


ПАСПОРТ



led MIRROR SHOWER box
інтер'єрні дзеркала та душові кабінки

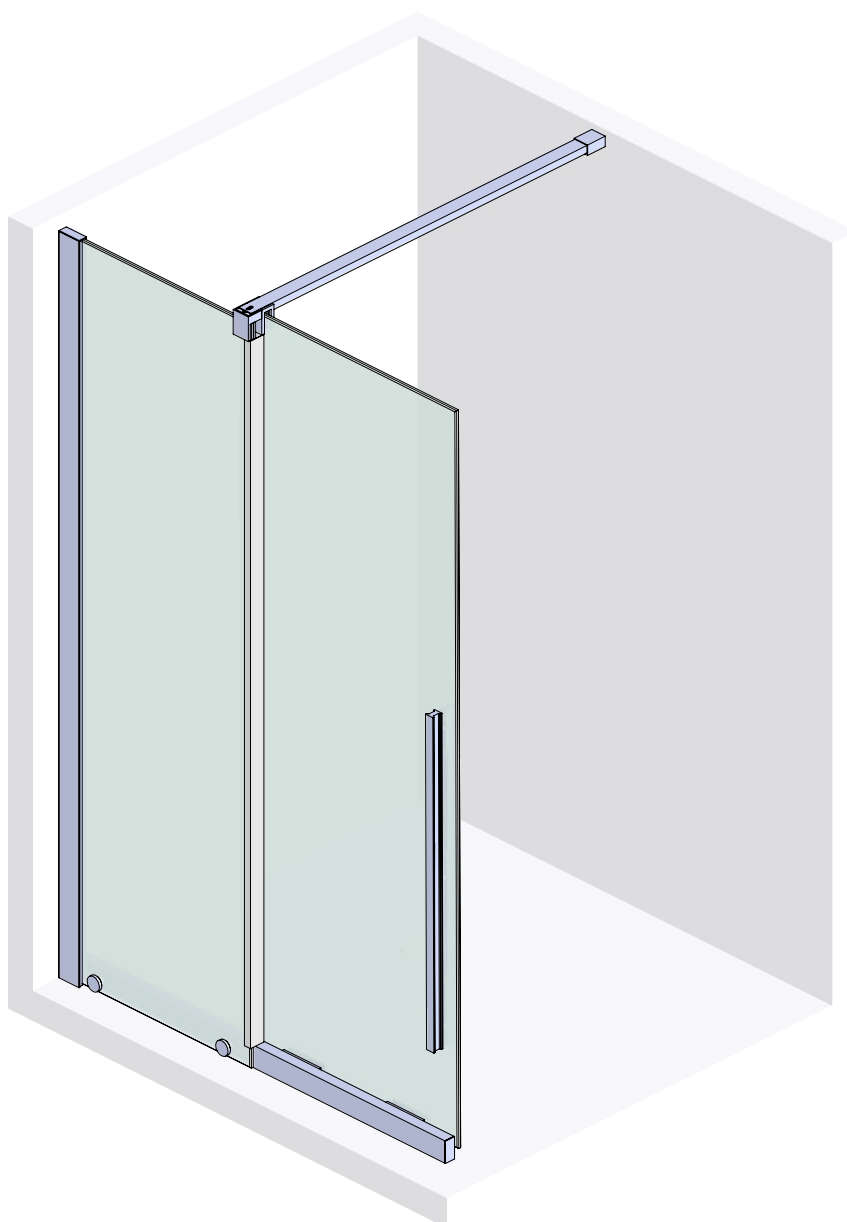

FLAMENGO

Душова перегородка FLAMENGO

Інструкція по монтажу

В інструкції наведений приклад монтажу
правого варіанта

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової kabini TM Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова kabina може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а ви користування принесе задоволення та користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової kabini, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник TM Liberta лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу. У разі виникнення питань щодо сервісного обслуговування, монтування або інших консультацій щодо виробів TM Liberta, просимо звертатися до служби підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової kabini повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гартованим склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяг, взуття, тощо).

Для монтування Душової kabini використовувати санітарний нейтральний силікон.

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомиться з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

У разі, якщо замовлена душова kabina має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ), перед початком монтування необхідно впевнитися, що усі внутрішні поверхні скла (які будуть всередині душової kabini) помічені стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ». Стікер знаходиться у верхній частині скла. У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову kabinu не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

Компанія-виробник TM Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробках.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова kabina доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова kabina призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаківки комплектації Душової kabini (пластикові куточки, металеві скріпки, інші предмети) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової kabini приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше одного разу на шість місяців, проводьте зовнішній огляд душової kabini, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової kabini залежить від рівності стін, підлоги, кута дотику стіни з підлогою, кваліфікації монтувальника, якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки та гарантії виконаних монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник TM Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією виробником.

У разі нерозбірливого друку інструкції з монтування, рекомендуємо завантажити цифрову версію інструкції зі сторінки з назвою моделі виробу на сайті WWW.LIBERTA.UA.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову kabinu без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову kabinu на вулиці. Використовувати Душову kabinu не за призначенням.

Чистити Душову kabinu абразивними, агресивними миючими засобами або миючими засобами до складу яких входять агресивні кислоти.

Використовувати засоби для догляду за фурнітурою та нержавіючою сталлю які не призначені для цього.

Користуватися миючими засобами що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезінфікуючі засоби що містять формальдегід та сполуки хлору.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.


Використовуйте спеціалізовані миючі засоби та м'яку тканину. Слідкуйте інструкціям виробників засобів для прибирання Душової kabini.

Для поліровки і наведення блиску користуйтеся спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні kabini краще видалити спеціалізованими засобами або змочивши м'яку тканину в теплом лимонному соці або оцті.





Металеві частини Душової kabini легко протріть м'якою вовняною тканиною



Душова перегородка FLAMENGO

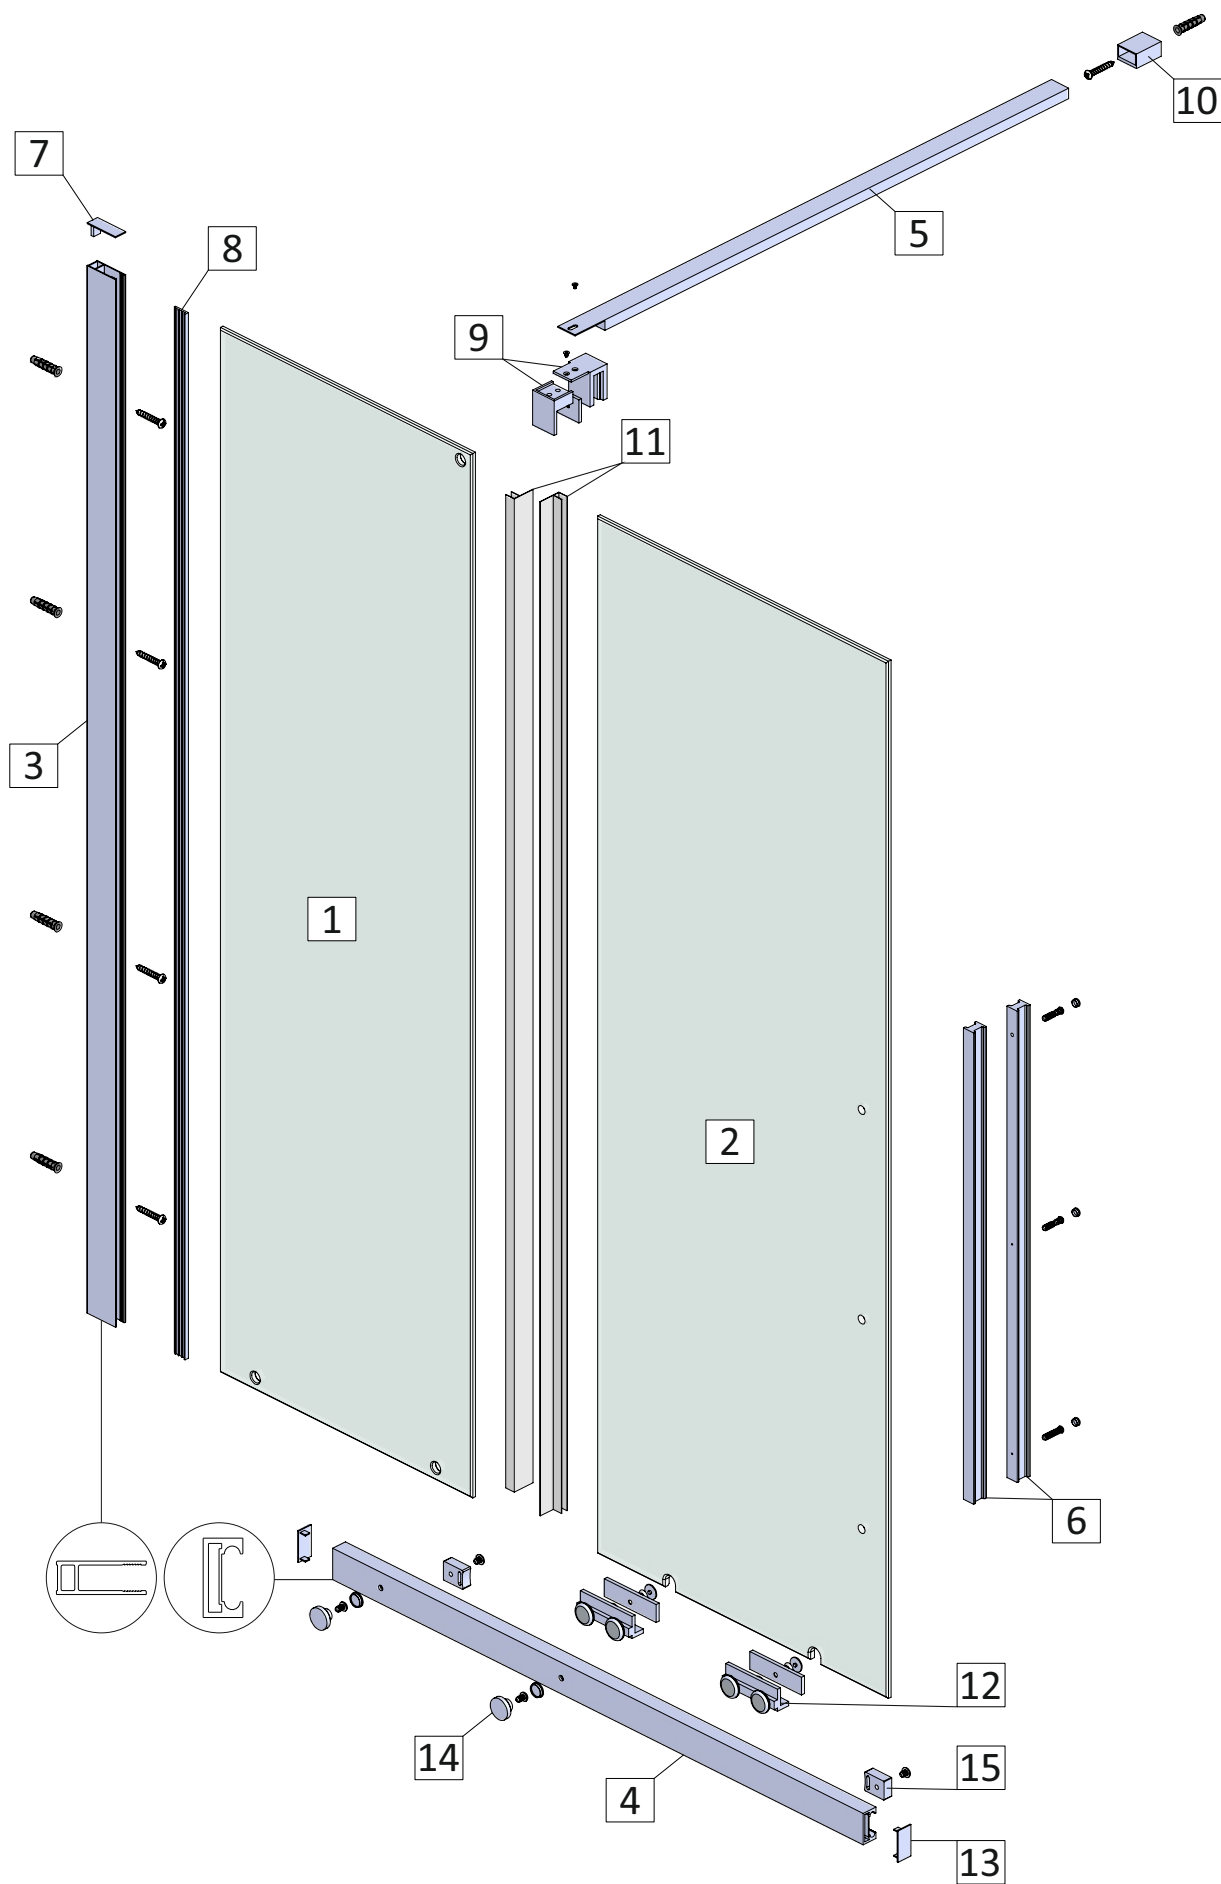

СПЕЦИФІКАЦІЯ


Душова перегородка FLAMENGO

№	Позначення	Найменування	Шт
1 2		скло	1 1
3		профіль стіновий	1
4		профіль направляючий	1
5		стабілізатор	1
6		ручка	1
7		заглушка стінового профілю	1
8		ущільнювач стінового профілю	1
9		кріплення скло-стабілізатор	1
10		кріплення стіна-стабілізатор	1
11		ущільнювач	2
12		ролик	2
13		заглушка направляючого профілю	2
14		кріплення направляючого профілю	2
15		стопор	2
16		дюбель 6x30	5
17		шуруп 4x30	5
19		підкладка ПВХ 100x17x3	3

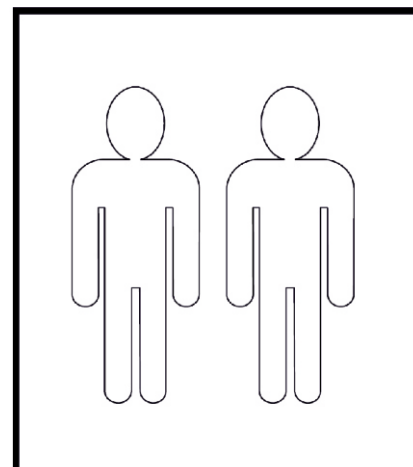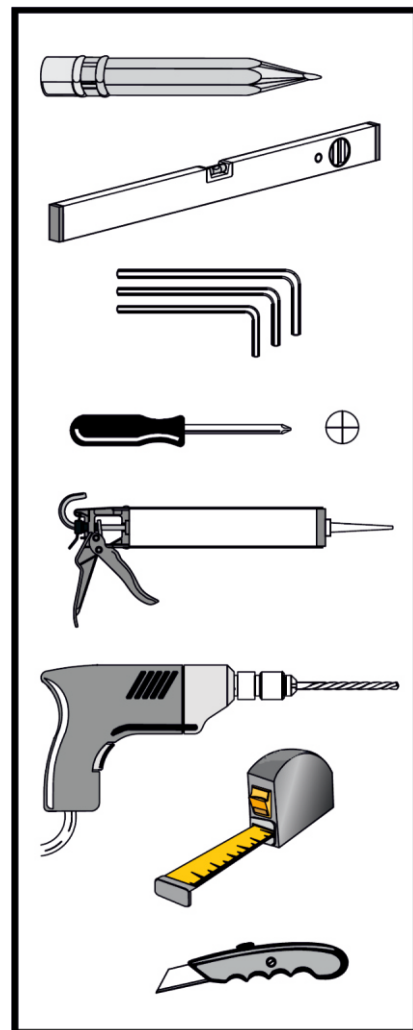


1. Встановлення стінового профілю.

1.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони стінового профілю №3 від стіни. Ця відстань не повинна перевищувати 1200 мм. Стіновий профіль №3 (довгий з отворами у дні) притисніть до стіни. За допомогою рівня **забезпечте виключно вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 1).

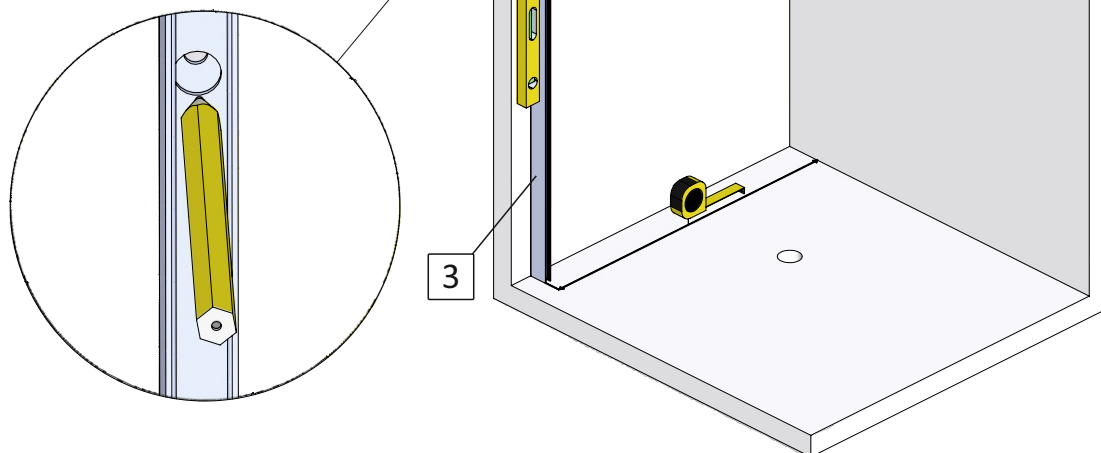


мал. 1
(вигляд спереду)

1.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №16 (мал. 2).

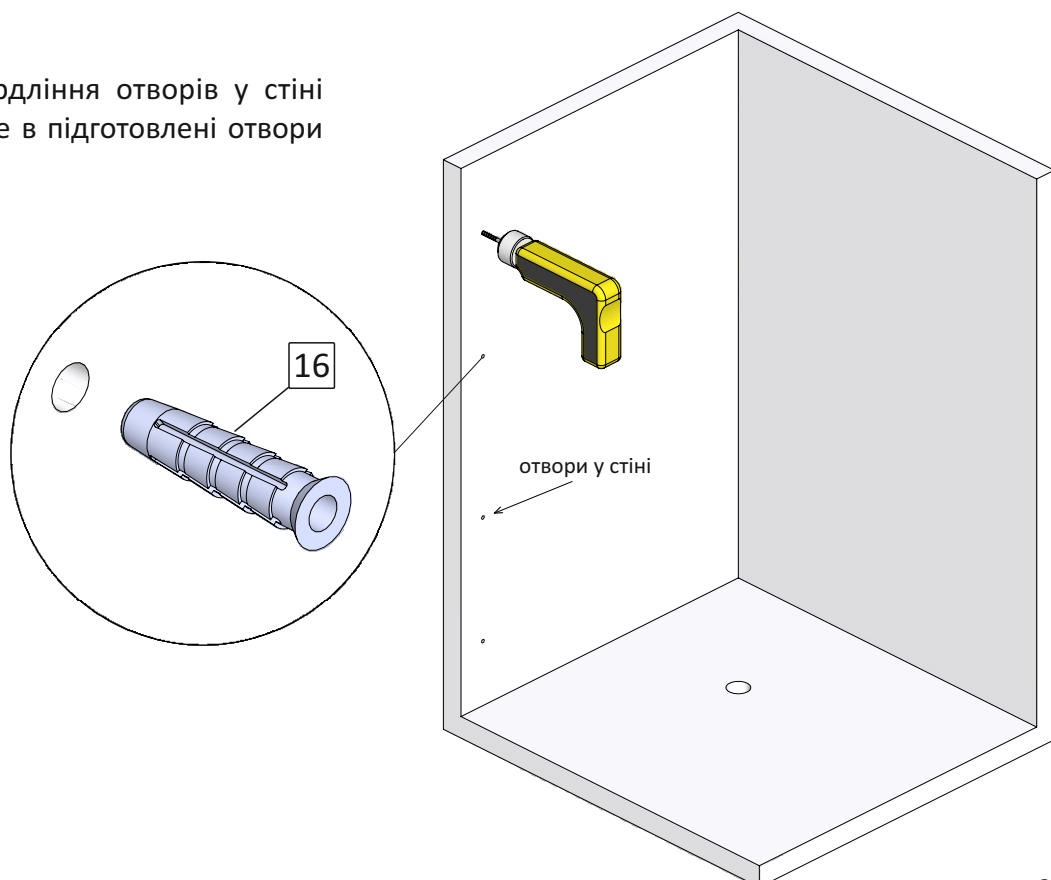

мал. 2
(вигляд спереду)


1.3. Нанесіть на нижню сторону профіля №3, що прилягає до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №17 закріпіть профіль до стіни (мал. 3).

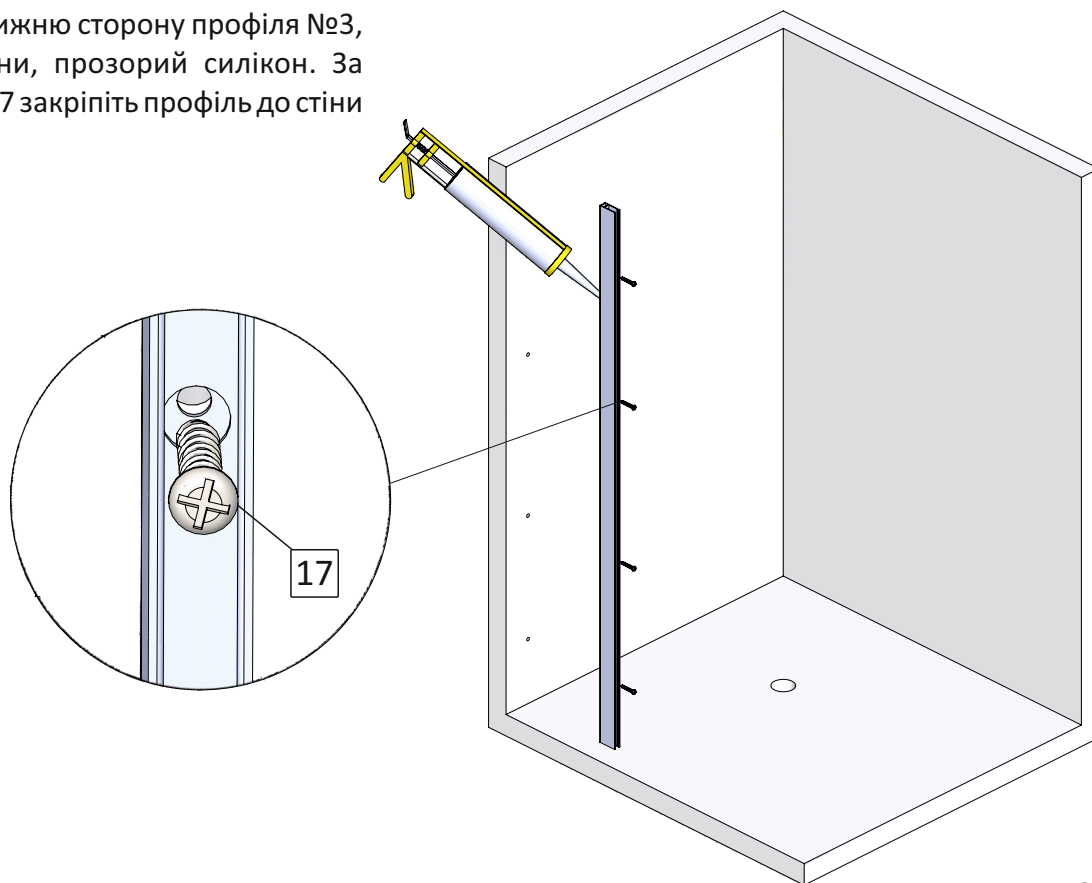

мал. 3
(вигляд спереду)


2. Встановлення направляючого профілю.

2.1. Встановіть заглушку №13 у профіль направляючий №4 з того боку, де профіль примикає до стіни (мал. 4).

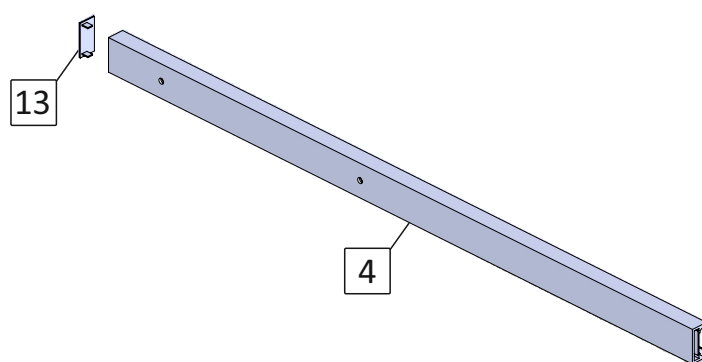

мал. 4
(вигляд спереду)


2.2. Стикуємо торцеву сторону направляючого профілю №4, з попередньо встановленою заглушкою №14, до стіни, а бічну сторону — до стінового профілю №3. Забезпечуємо рівномірний відступ направляючого профілю від стіни по всій довжині (мал. 5). На підлозі відмічаємо точне розташування направляючого профілю.

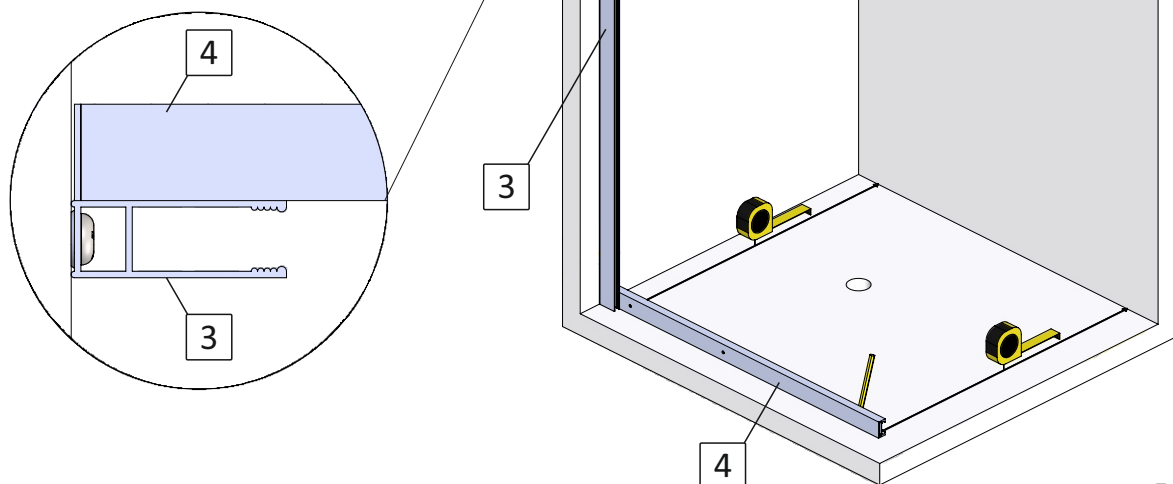

мал. 5
(вигляд спереду)


2.3. На бічну сторону направляючого профілю №4 з двома отворами рівномірно наносимо прозорий силікон на довжину приблизно 615 мм (мал. 6).

Рекомендується використовувати шпатель для забезпечення однорідного шару та уникнення утворення порожнин при нанесенні.

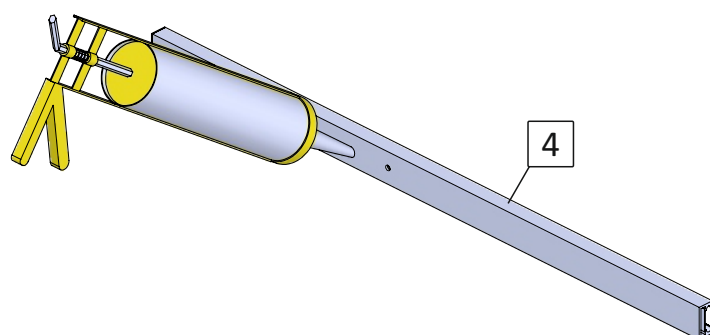

мал. 6

2.4. На нижню сторону направляючого профілю №4 по всій довжині рівномірно наносимо силікон (мал. 7).

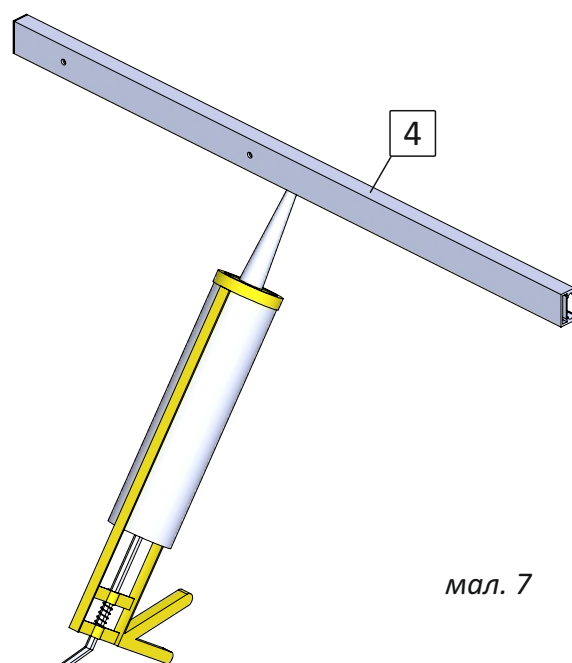


мал. 7

2.5. Орієнтуючись на попередньо нанесену розмітку, розмістіть направляючий профіль №4 на підлозі та щільно притисніть його до поверхні (мал. 8).


3. Встановлення нерухомої скляної панелі.

3.1. Визначте скло нерухомої панелі №1 згідно з технічним малюнком на сторінці №3. У разі, якщо душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із захисним покриттям знаходиться всередині кабіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабінку не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника. Після попереднього розміщення на підлозі підкладок ПВХ №18, встановіть на них скло №1 та, разом з ущільнювачем стінового профілю №8, вставте його у стіновий профіль №3 (мал. 9).

Відстань між стіною та склом має складати приблизно 15мм, а два отвори у нижній частині скла №1 мають співпасти з отворами у направляючому профілі №4.

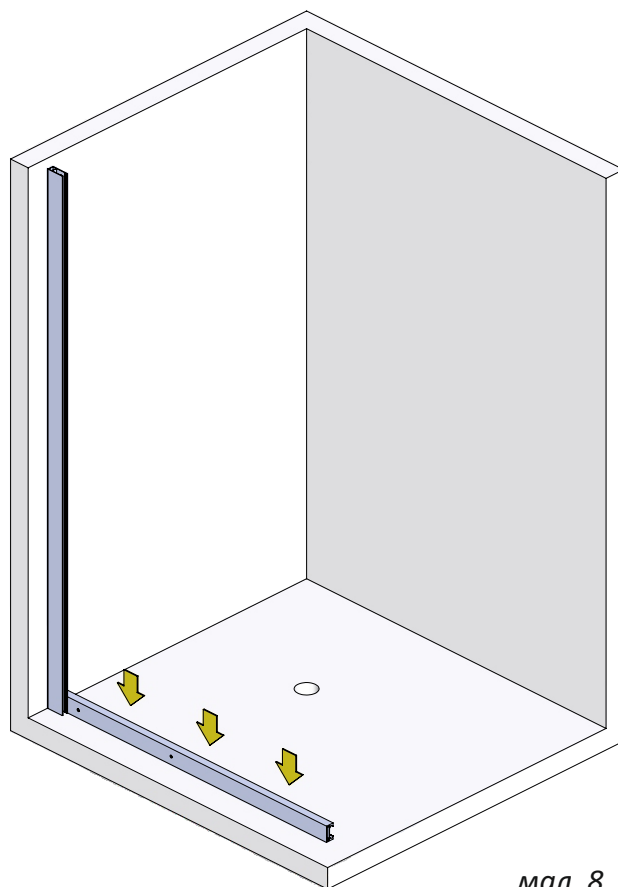


мал. 8
(вигляд спереду)

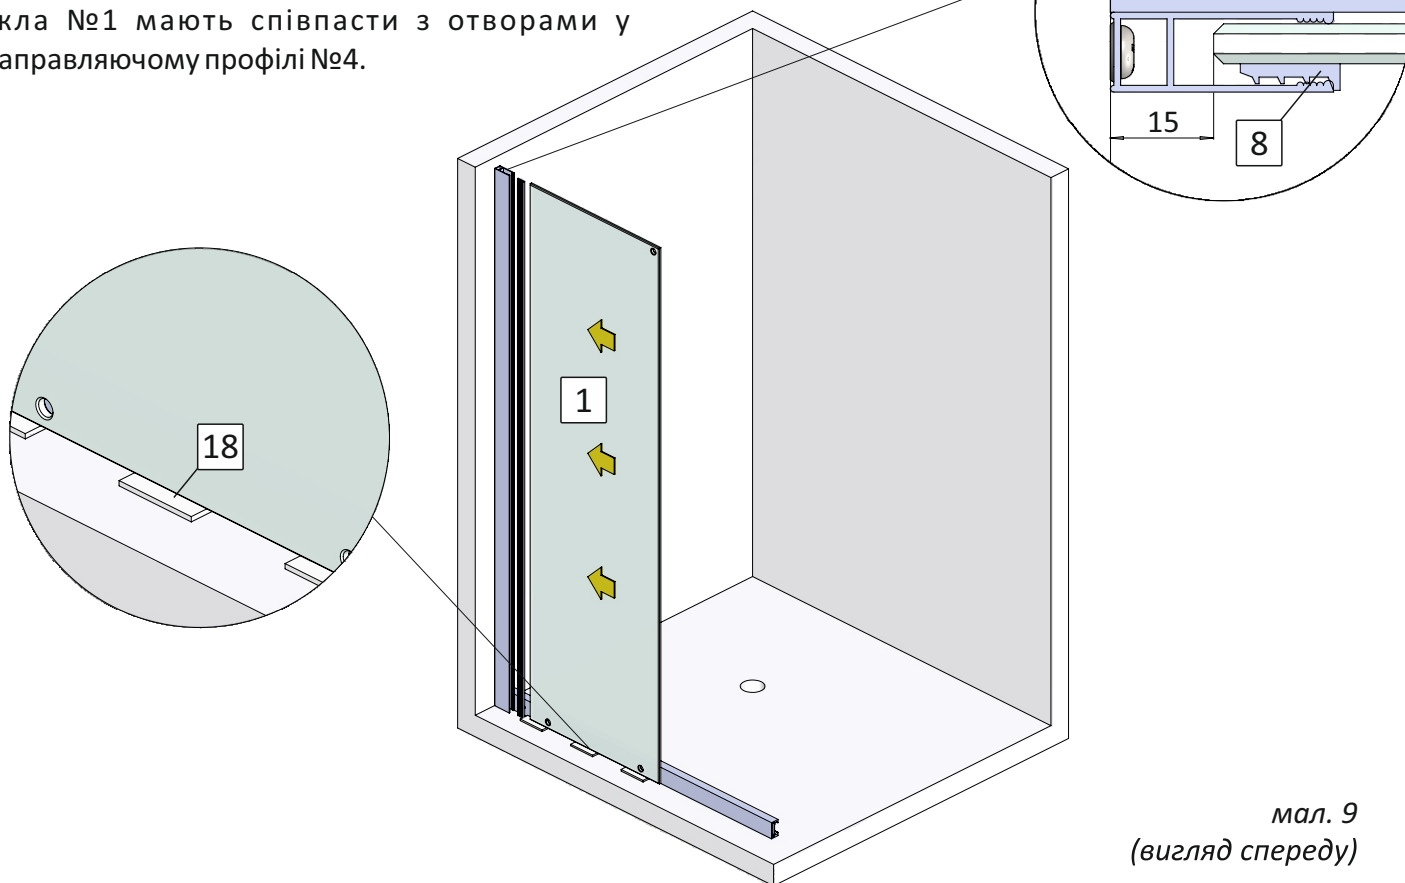


мал. 9
(вигляд спереду)

3.2. Зафіксуйте скло №1 та направляючий профіль №4 між собою за допомогою кріплень направляючого профілю №14 (мал. 10). Після завершення фіксації підкладки ПВХ №18 слід прибрати. На стіновий профіль №3 встановіть заглушку №7. На скло №1 закріпіть кріплення скло-стабілізатор №9.

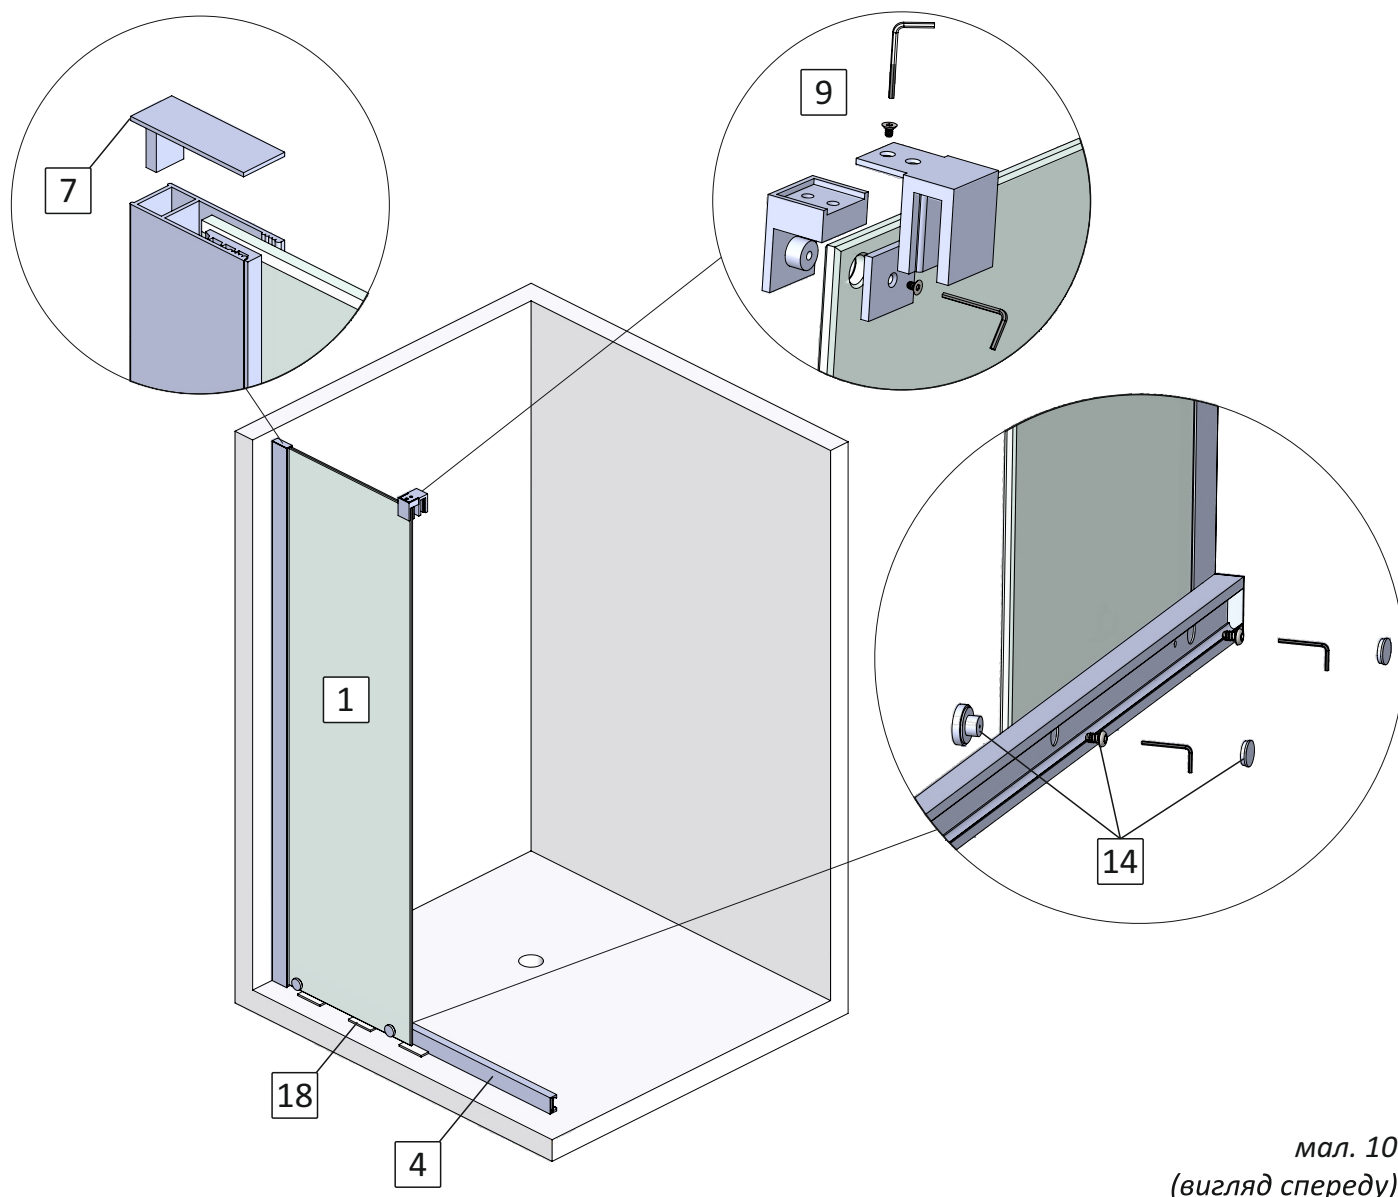

мал. 10
(вигляд спереду)



3.3. Встановіть кріплення стіна-стабілізатор №10 на стабілізатор №5 (мал. 11).

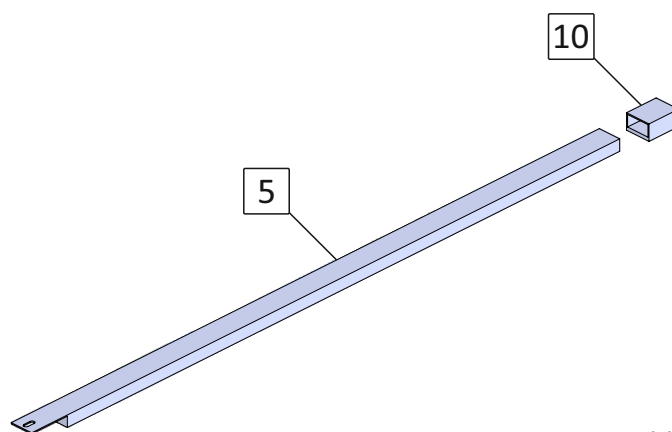

мал. 11

3.4. Одягніть зібрану конструкцію на нерухому скляну панель (скло №1). За допомогою рівня виставте стабілізатор у **горизонтальне положення!** Відмітьте на стіні центр розташування кріплення стіна-стабілізатор №10 (мал. 12). Відставте стабілізатор скла у сторону.

За необхідності підріжте стабілізатор №5 ножівкою до потрібного розміру.

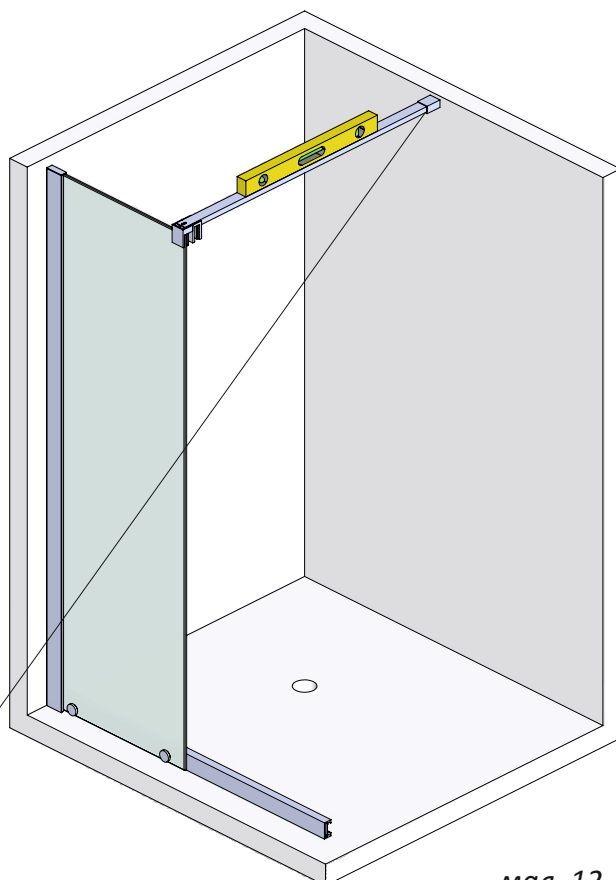
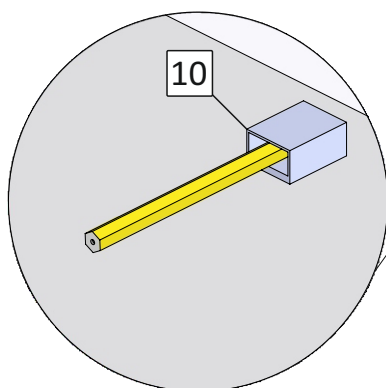


мал. 12
(вигляд спереду)

3.5. Виконайте свердління отвору у стіні (мал. 13).


Вставте в отвір дюбель №16.

Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №10 до стіни шурупом №17.

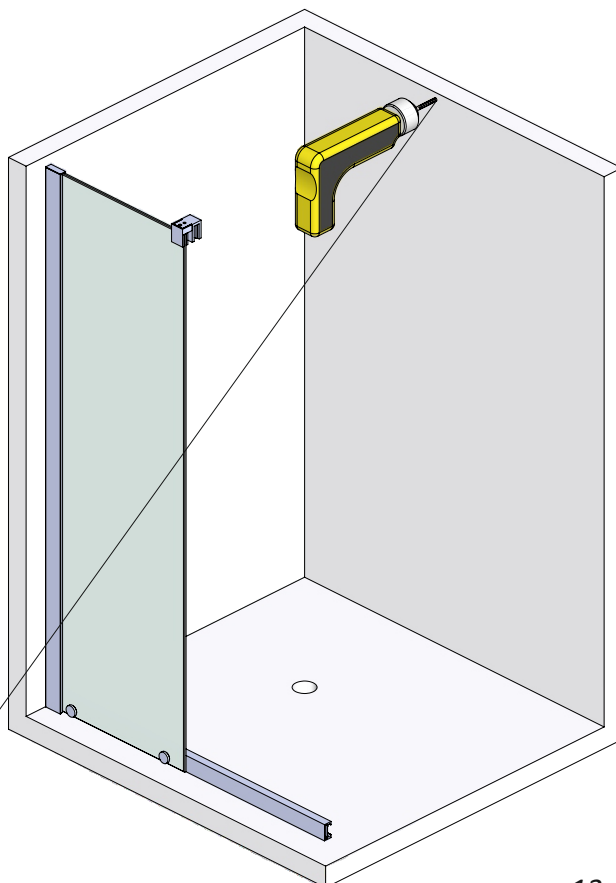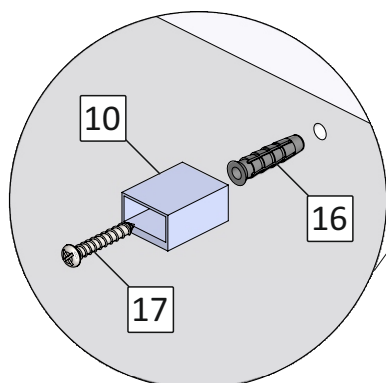


мал. 13
(вигляд спереду)

3.6. Вставте стабілізатор №5 у кріплення стіна-стабілізатор №10 та зафіксуйте його. Закріпіть стабілізатор №5 на кріпленні скло-стабілізатор №9 (мал. 14).

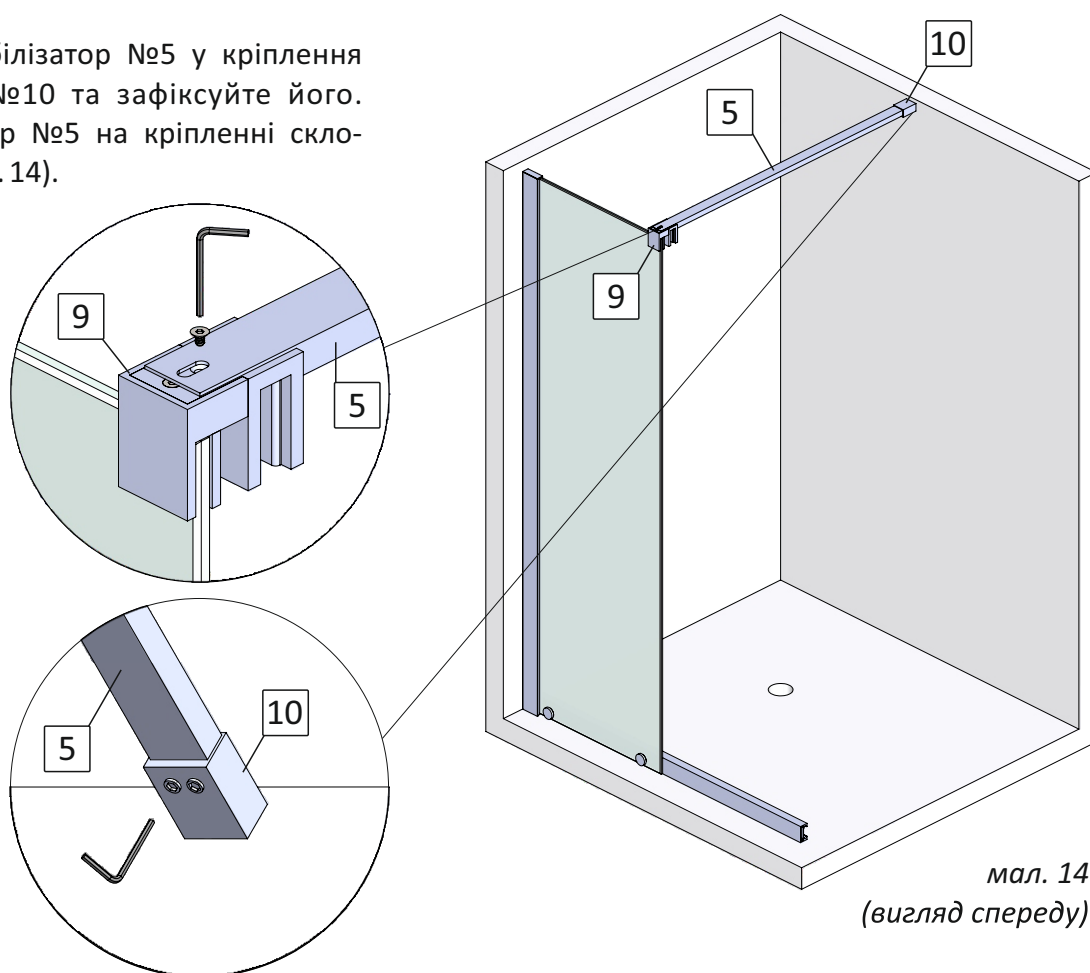

мал. 14
(вигляд спереду)

3.7. Одягніть ущільнювач №11 (коротший за довжиною) на торець скла №1 (мал 15).

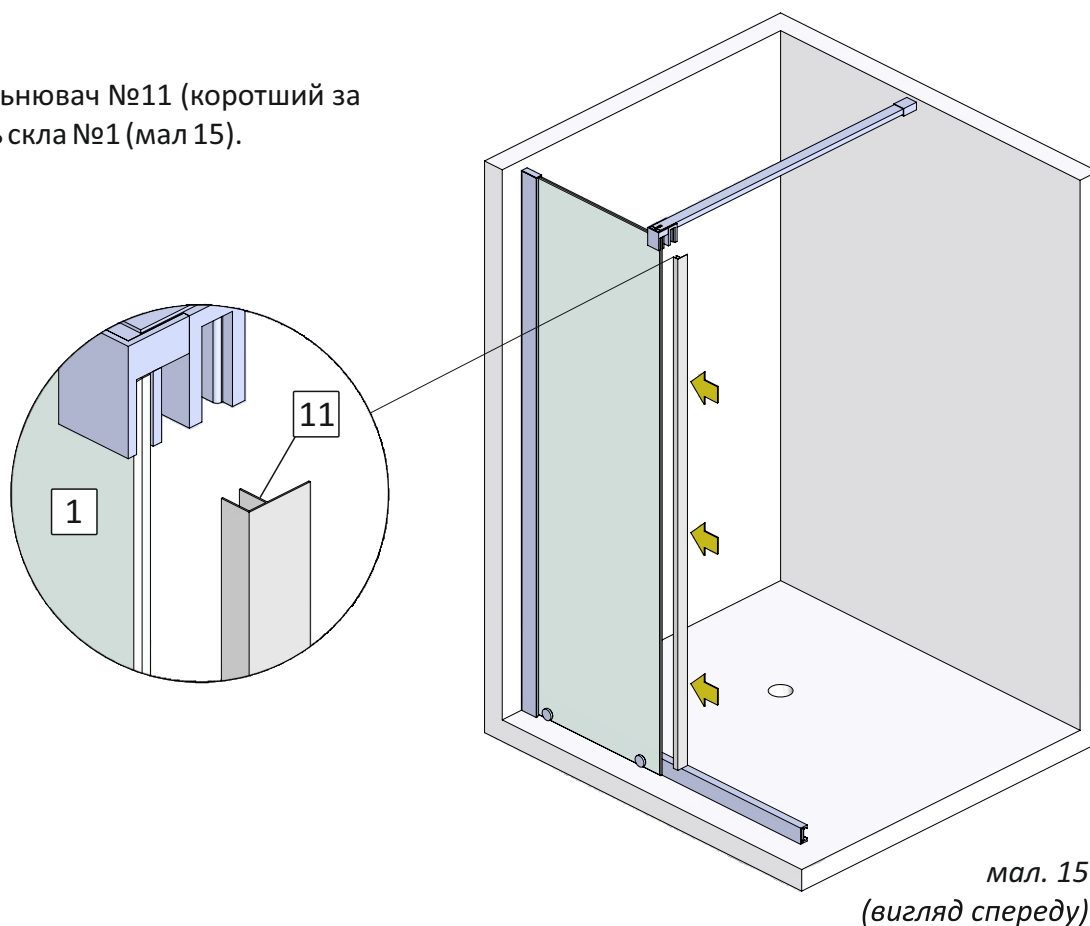


мал. 15
(вигляд спереду)

4. Встановлення дверки.


4.1. Визначте скло дверки №2 згідно з технічним малюнком на сторінці №3. У разі, якщо духова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із захисним покриттям знаходиться всередині кабіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабінку не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

Закріпіть ролики №12 у вирізах на нижньому торці скла №2 (мал. 16).

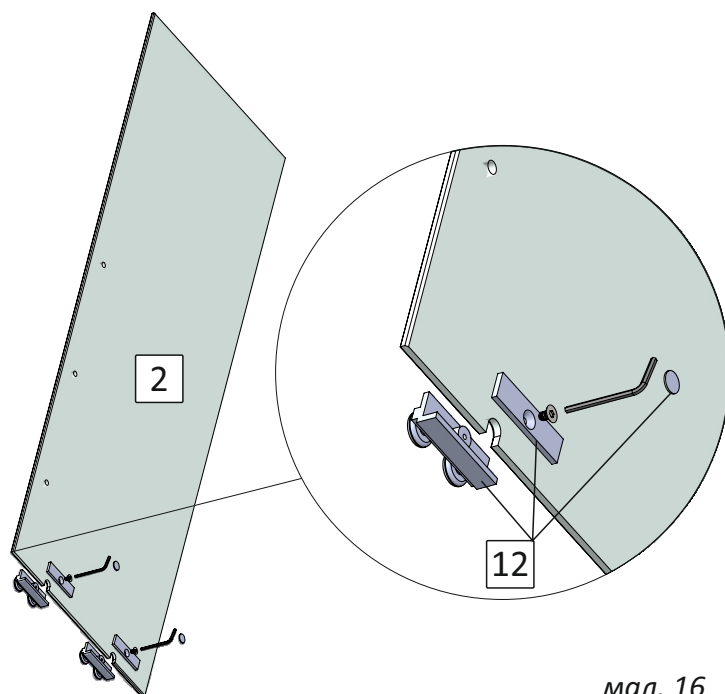


мал. 16
(вигляд ззаду)

4.2. Вставте дверку з установленими роликами у направляючий профіль №4 (мал. 17).

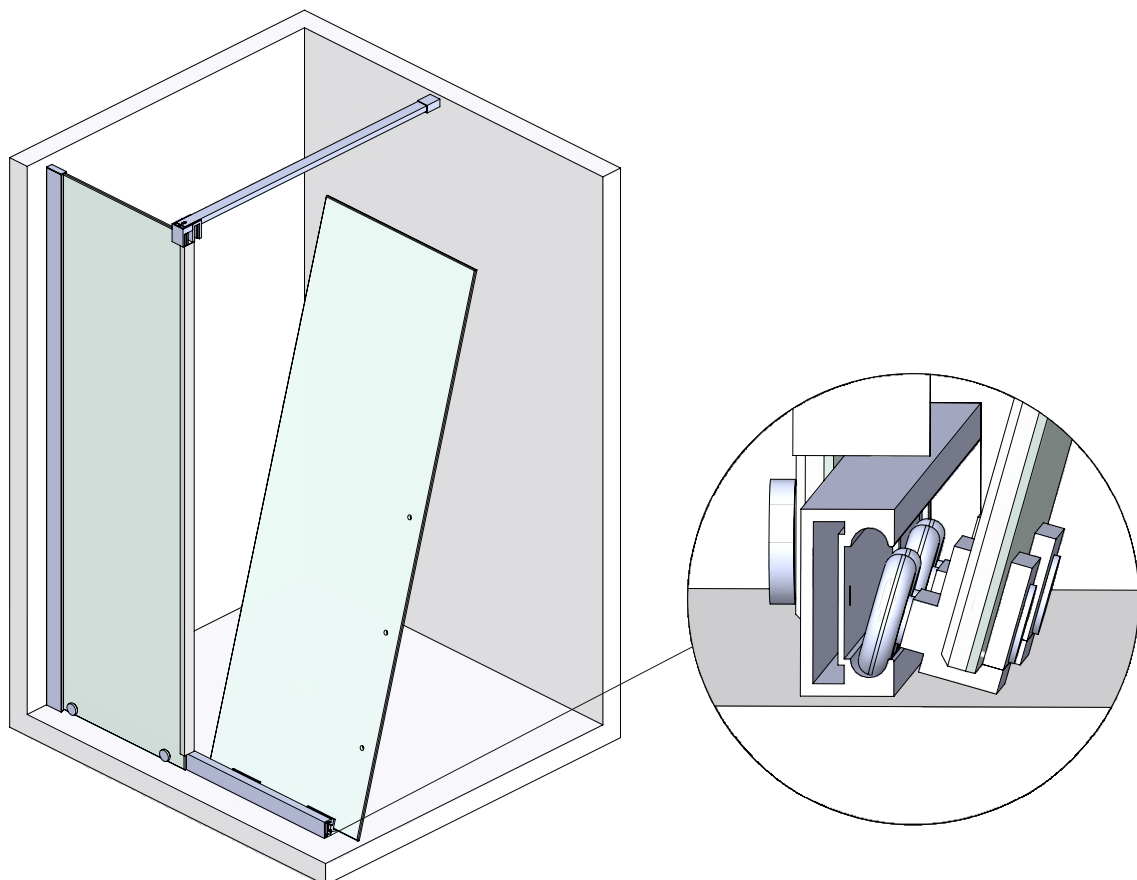


мал. 17
(вигляд спереду)

4.3. Вирівняйте дверку у вертикальне положення та заведіть її у кріплення скло-стабілізатор №9 (мал. 17).

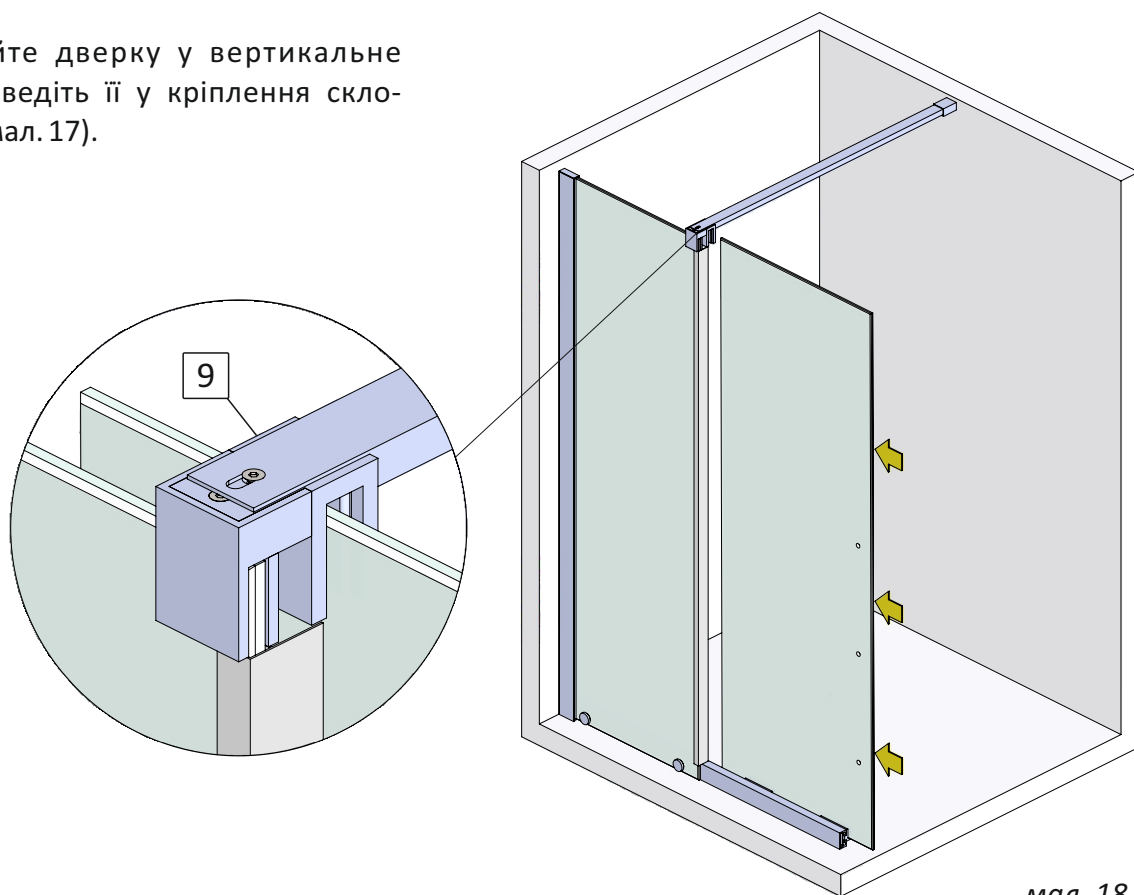


мал. 18
(вигляд спереду)

4.4. Встановіть заглушку №14 у направляючий профіль №4. Встановіть стопори №15 у той самий профіль, зафіксувавши їх шурупами у відповідних отворах (мал. 19).

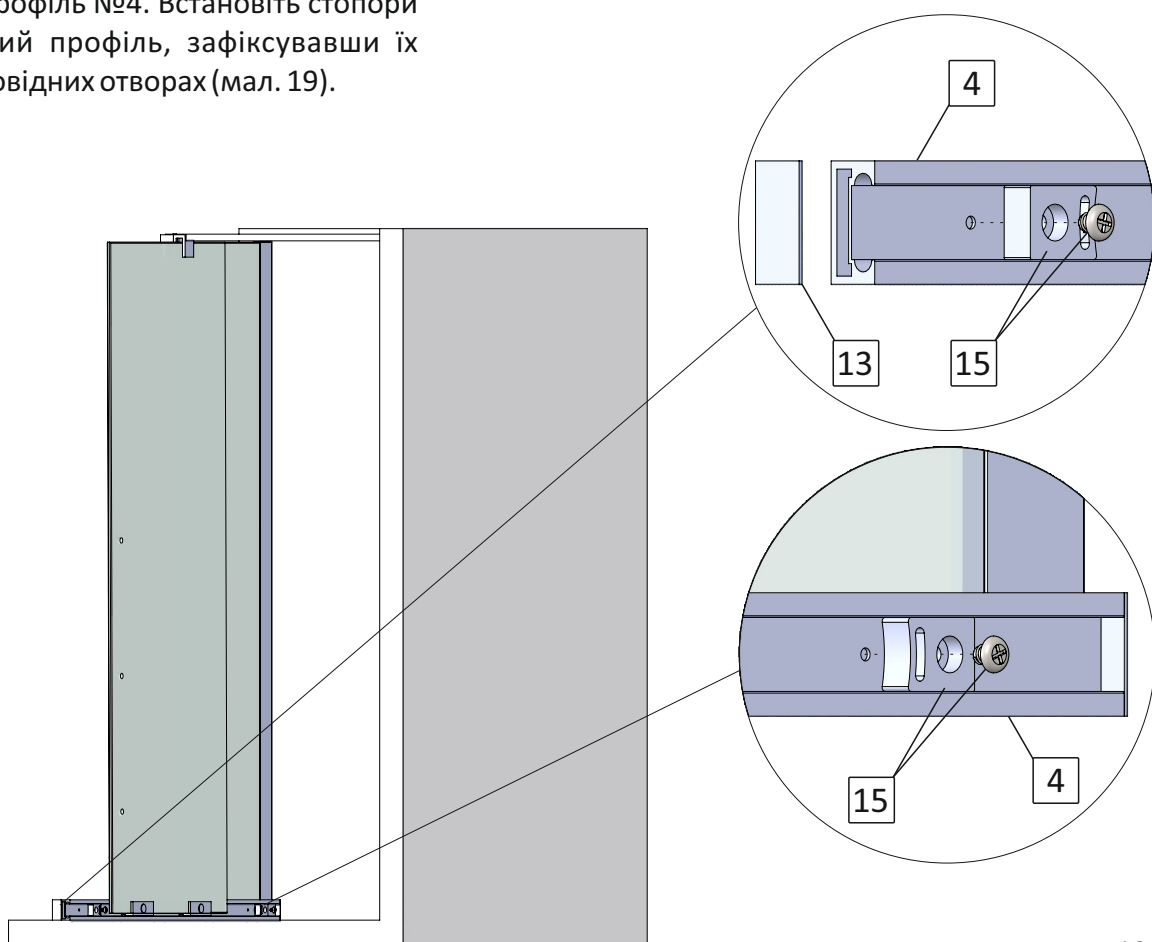


мал. 19
(вигляд ззаду)

4.5. Встановіть на скло дверки ручку №6 (мал. 20)

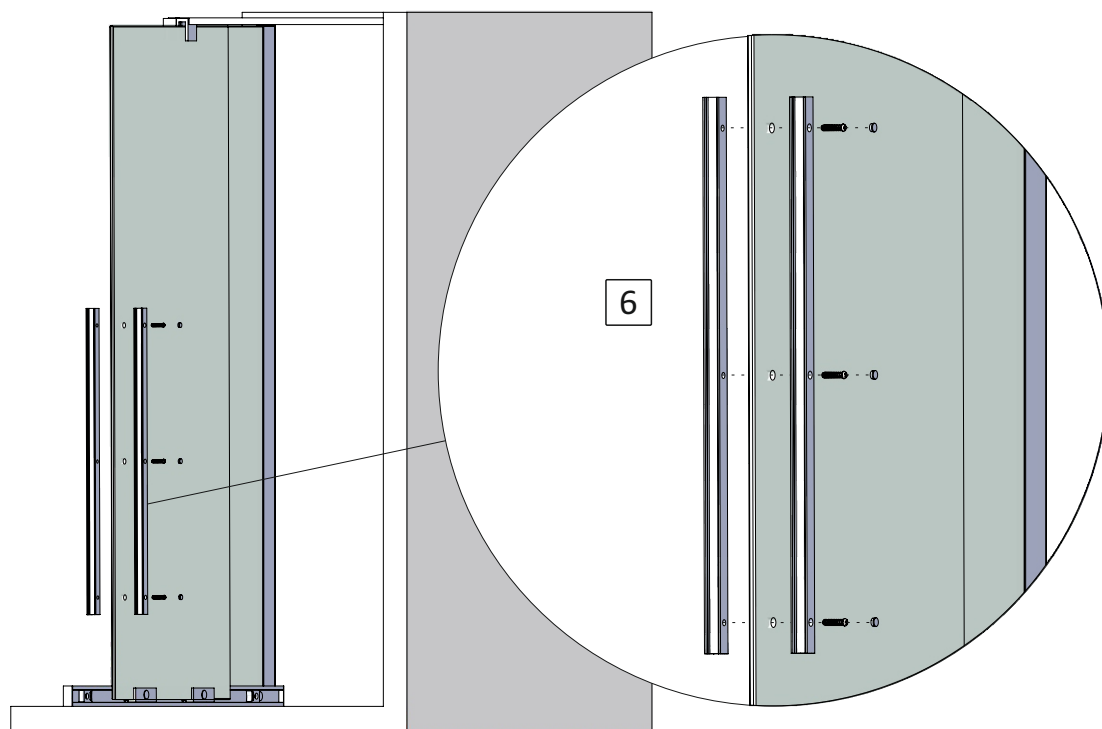

мал. 20
(вигляд ззаду)


4.6. Одягніть ущільнювач №11 (коротший за довжиною) на торець скла дверки (мал 21).

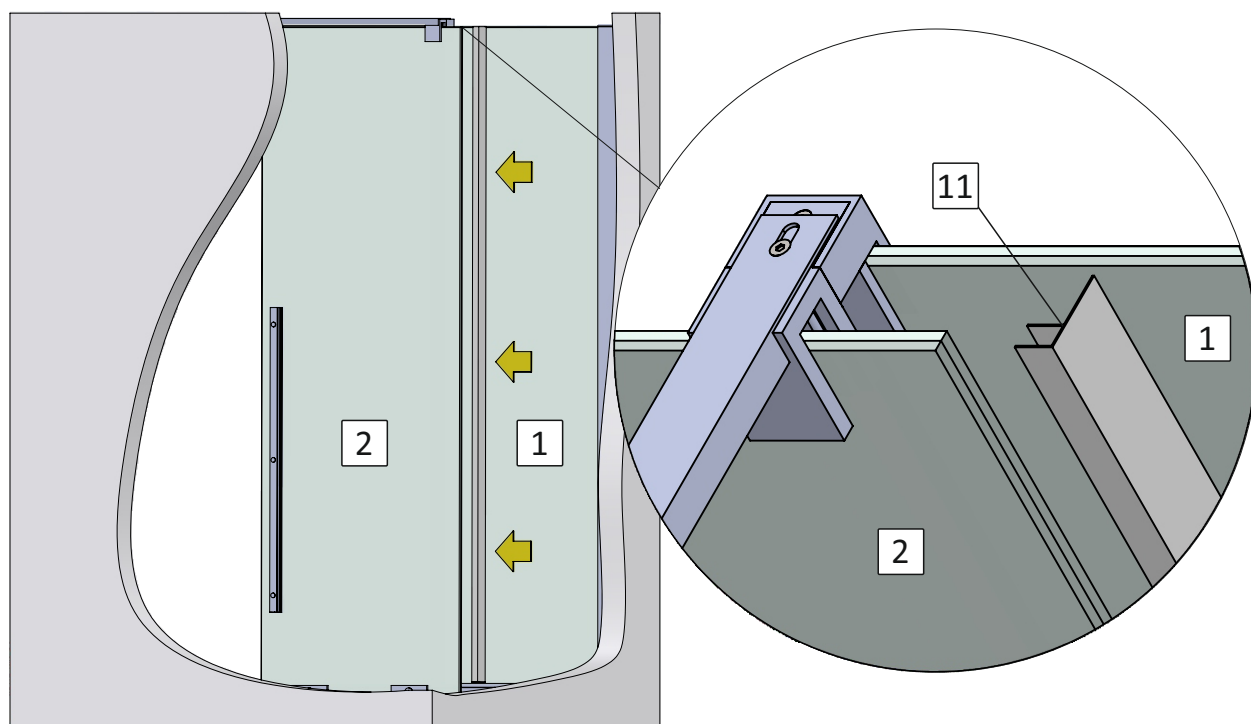

мал. 21
(вигляд ззаду)

4.7 Для запобігання можливу протіканню рекомендуємо виконати герметизацію прозорим силіконом з внутрішньої та зовнішньої сторони душової kabіни (мал. 22):

- стику між стіновим профілем №3 та стіною, до якої він прилягає;
- стику між направляючим профілем №4 та підлогою.

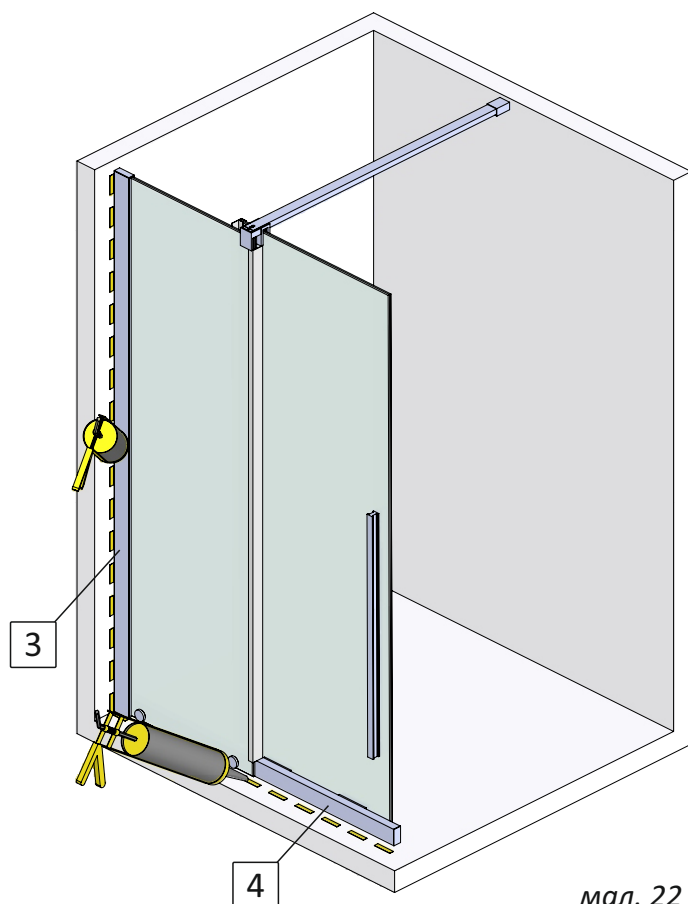

мал. 22
(вигляд спереду)

4.8 Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Користуватися душовою kabіною можна через 12 годин після проведення герметизаційних робіт.

ГАРАНТІЯ

Компанія-виробник ТМ Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Монтування виробу повинне проводитися згідно вказівок інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав. За для власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за можливу шкоду прямо або побічно заподіяну продукцією виробника людям, домашнім тваринам або майну, якщо це відбулося в результаті недотримання правил зберігання, монтажу та умов експлуатації виробів, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб, а також за можливі збитки споживача за час, протягом якого він не мав нагоди користуватися виробом.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення рекламації. Покупець зобов'язаний звернутися за гарантією до компанії-виробника ТМ Liberta у службу підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта. Усунення дефектів, що відбулися не з вини виробника, а також післягарантійне обслуговування виконується за окрему плату.

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти, які виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, які отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (ущільнювачі, втулки, петлі, ролики, ручки та інше);
- захисне покриття скла, яке природно зношується на протязі строку експлуатації;
- дефекти, які спричинені неправильним монтуванням, що не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти, що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу;

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні рекламації від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.

ПАСПОРТ
на виріб ТМ Liberta

Виріб: _____

Модель: _____

Номер замовлення: _____

Виробник: ТМ Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: «____» _____ 20 ____ року

Гарантійні зобов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації

Гарантія: _____ місяців з дня продажу

Штамп виробника: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
фірма продавець

Назва організації: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

ПІБ продавця: _____

Дата продажу: «____» _____ 20 ____ року

Виріб отриманий у повному комплекті з інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

Підпис

ПІБ

Покупець

Підпис

ПІБ

Продавець

Штамп фірми продавця