

ПАСПОРТ



led MIRROR SHOWER box

інтер'єрні дзеркала та душові кабіни




RIVIERA RIVIERA slim

Душова перегородка

Інструкція по монтажу

В інструкції наведений приклад монтажу
лівого варіанта

Душова перегородка RIVIERA, RIVIERA slim


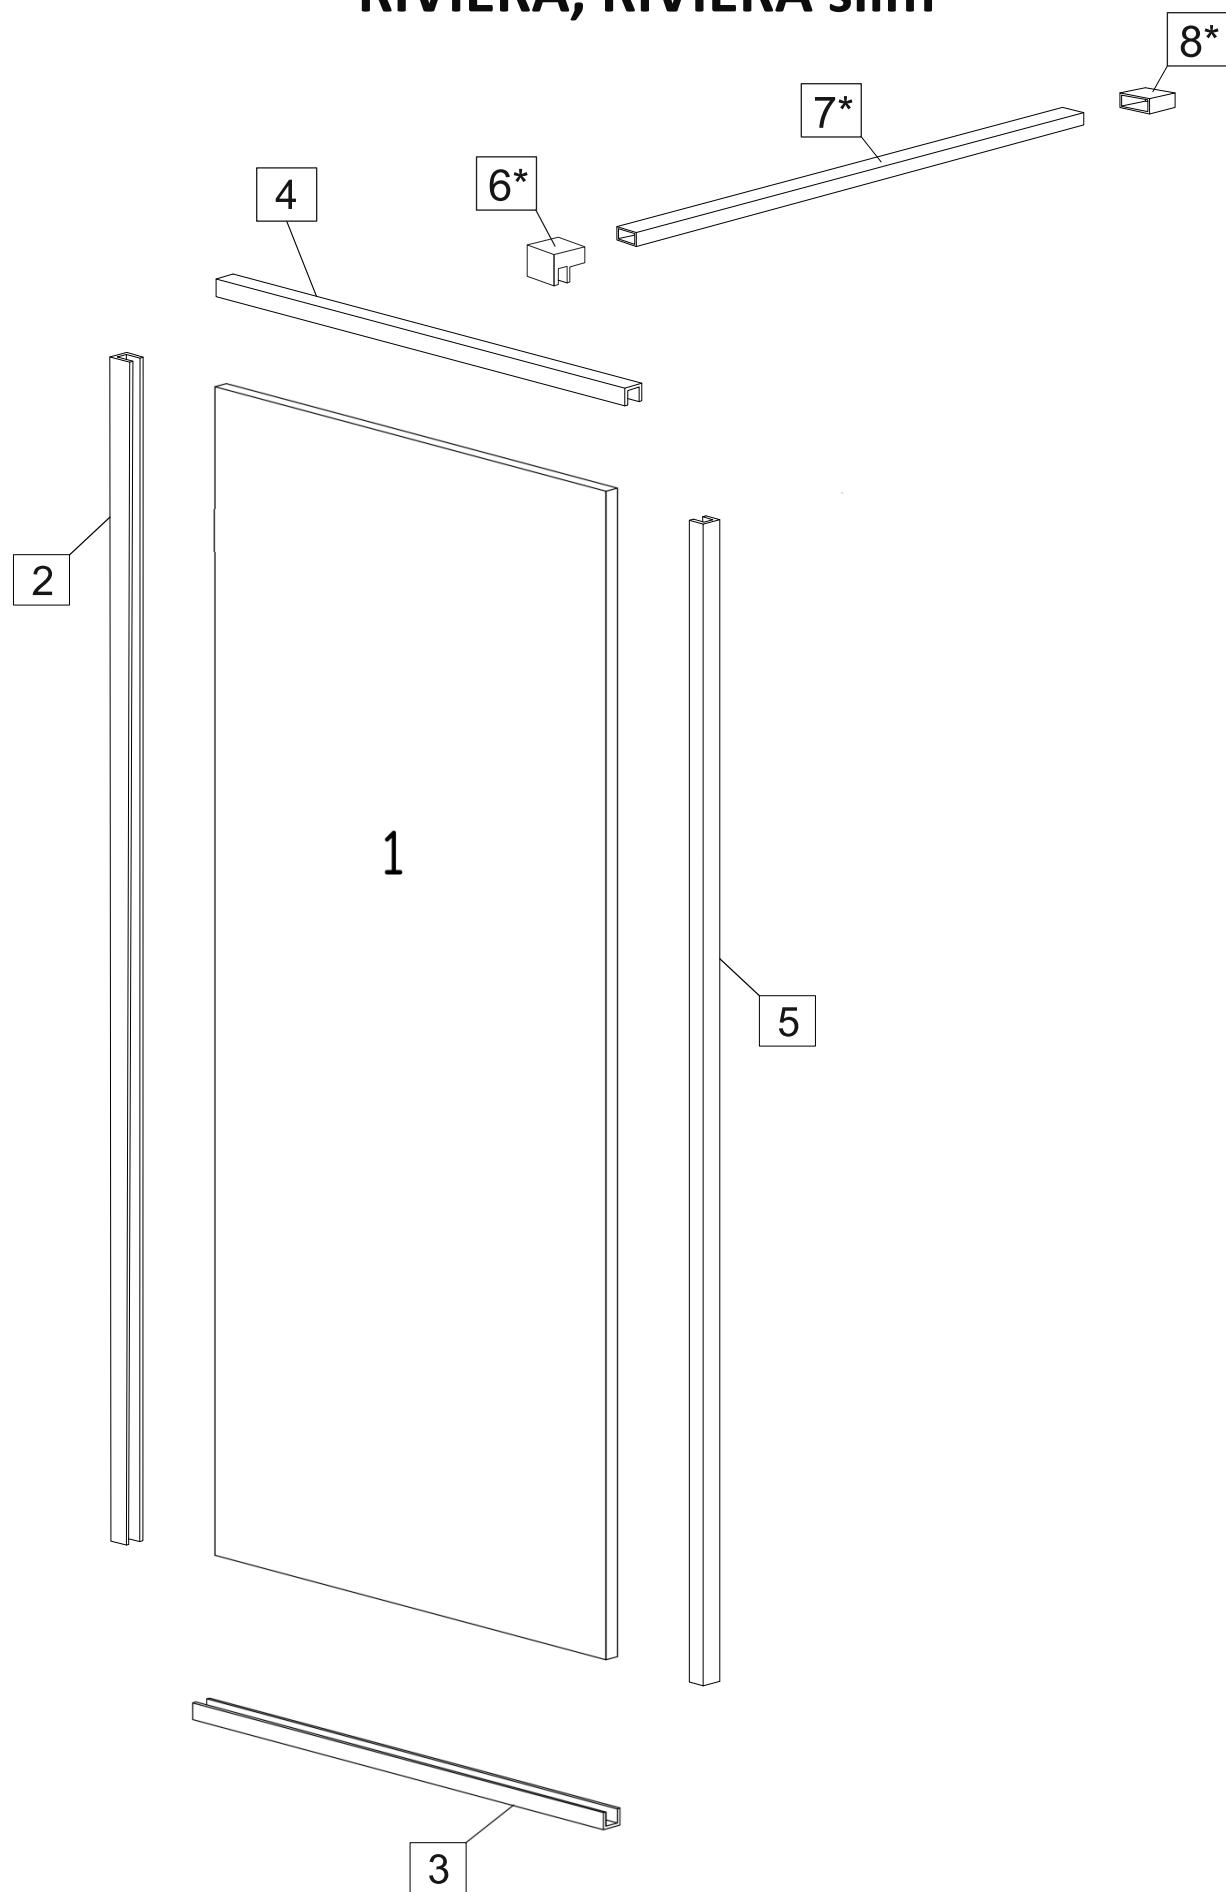


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Душова перегородка

RIVIERA, RIVIERA slim

№	Позначення	Найменування	Кількість, шт
1		скло	1
2		пристінний профіль	1
3		підлоговий профіль	1
4		верхній профіль	1
5		передній профіль	1
6*		кріплення скло-стабілізатор	1
7*		стабілізатор	1
8*		кріплення стіна-стабілізатор	1
9		дюбель 8x40*	1*
10		шуруп 4x40*	1*
11		дюбель 6x30* дюбель 5x25**	15*
12		шуруп 3x35*	15*
13		прозора підкладка 2мм	4

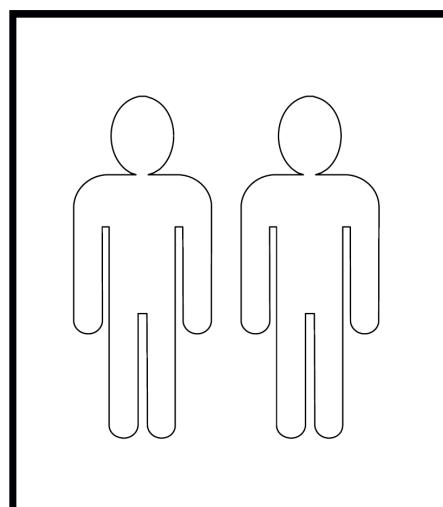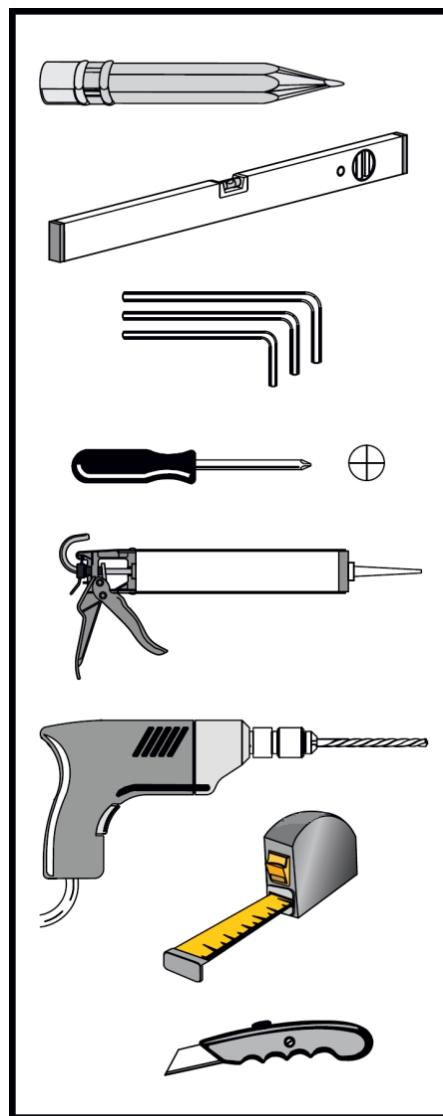

* залежить від обраної комплектації


** для перегородки RIVIERA slim

1. Встановлення скляної стінки

1.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони пристінного профілю №2 від стіни. Ця відстань дорівнює ширині входу, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову перегородку з назвою *Душова перегородка Riviera «RIVIERA» прозора, 1200 L, вхід 900, h 2000* - це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони пристінного профіля №2 дорівнює 900мм.

Цю відстань можливо зменшити, шляхом підрізування стабілізатора №7*.


Притисніть пристінний профіль до стіни та до підлоги. При допомозі рівня, забезпечте **виключно вертикальне!** положення пристінного профіля. Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал.1).

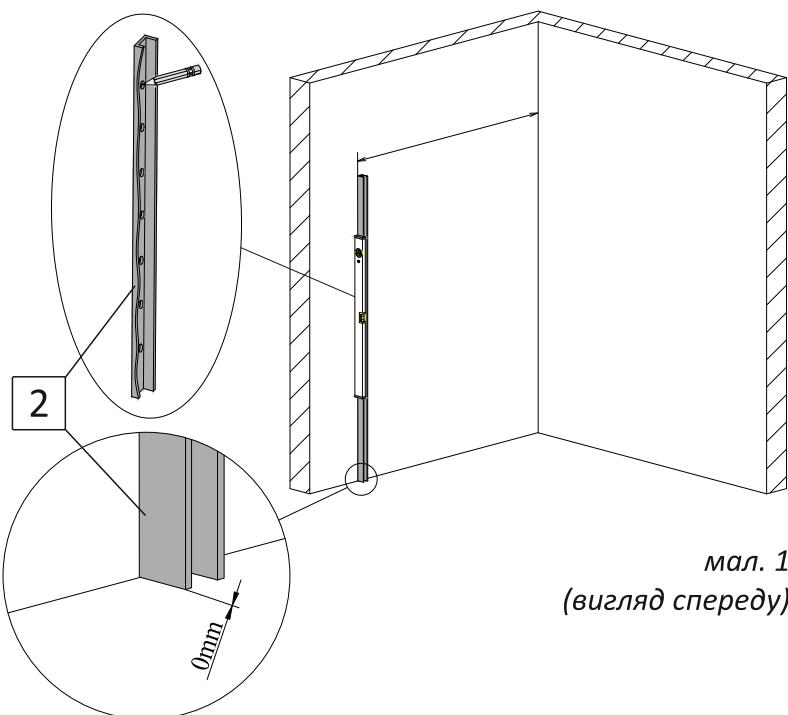

мал. 1
(вигляд спереду)


1.2. Для душової перегородки RIVIERA.
Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм глибиною 35-40мм. Вставте у підготовлені отвори дюбелі 6x30 №11 (мал.2).

Для душової перегородки RIVIERA slim.
Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 5мм глибиною 35-40мм. Вставте у підготовлені отвори дюбелі 5x25 №11 (мал.2).

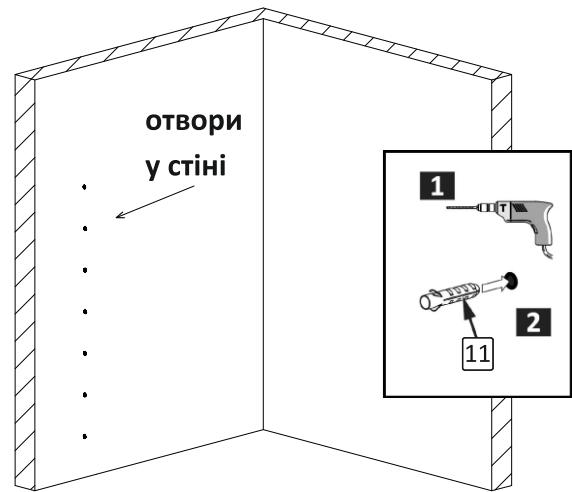


мал. 2
(вигляд спереду)

1.3. Нанесіть на нижню сторону пристінного профілю №2 прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі - чорний силікон). За допомогою шурупів №12 закріпіть профіль до стіни (мал. 3).

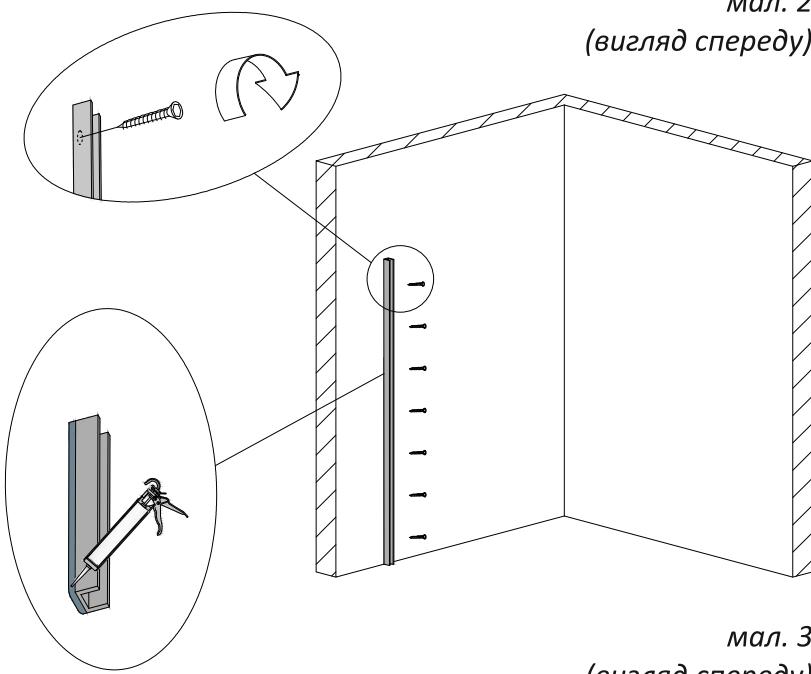

мал. 3
(вигляд спереду)

1.4. Притисніть підлоговий профіль №3 (короткий з багатьма отворами у дні) до встановленого пристінного профіля №2 під прямим кутом. Відмітьте його положення на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 4).

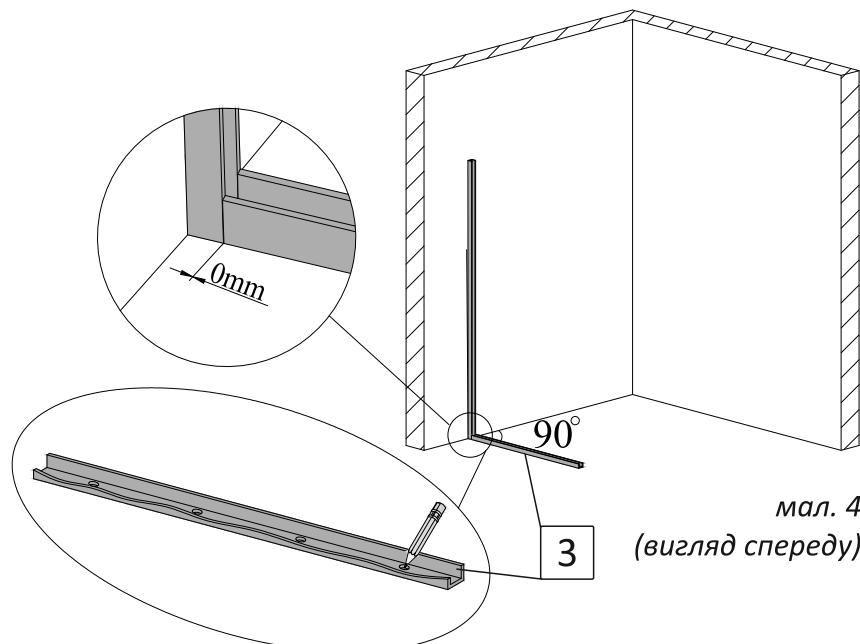

мал. 4


(вигляд спереду)

1.5. Для душової перегородки RIVIERA.

Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм глибиною 35-40мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі 6x30 №11 (мал. 5).

Для душової перегородки RIVIERA slim.

Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 5мм глибиною 35-40мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі 5x25 №11 (мал. 5).

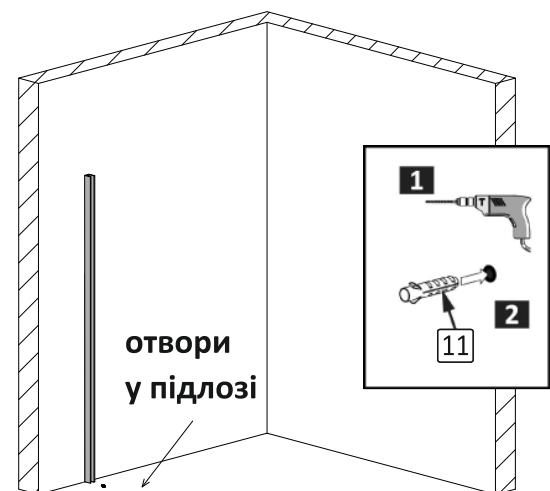


мал. 5

(вигляд спереду)

1.6. Нанесіть на нижню сторону підлогового профіля №3 прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі - чорний силікон). За допомогою шурупів №12 закріпіть профіль до підлоги (мал. 6).

1.7. При монтуванні душової кабіни на піддон, в залежності від його типу, профіль необхідно закріпити до піддона шурупами №12 або приклейти силіконом. Рішення приймає монтувальник, який несе відповідальність за якість виконаних робіт та герметичність душової кабіни.

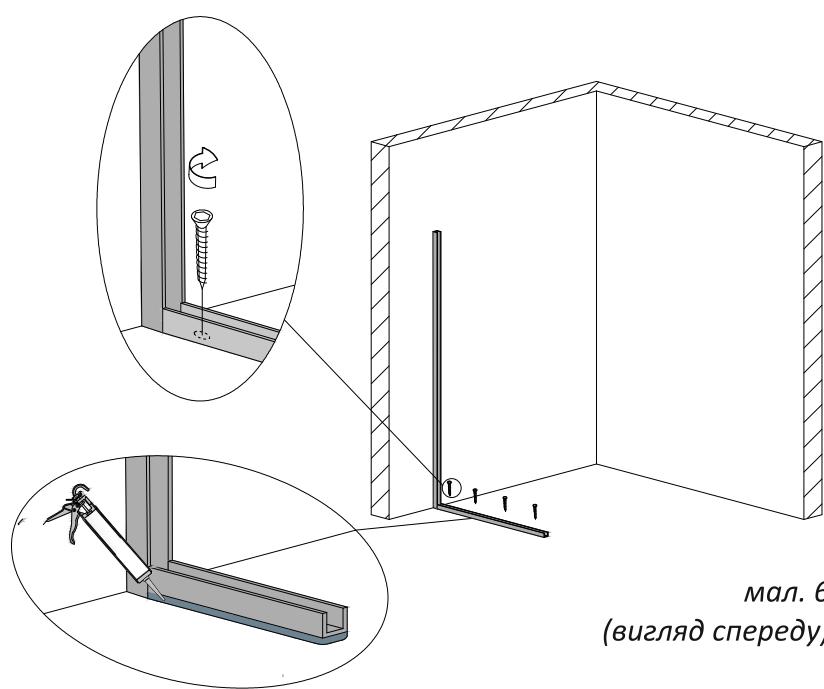


мал. 6

(вигляд спереду)

1.8. Усередину встановлених профілів №2 та №3 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілями (мал. 7).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

У разі, якщо душова перегородка має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевнітесь, що сторона скла із захисним покриттям знаходитьться всередині душової кабіни (ци сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову перегородку не встановлювати. Одразу звернется до компанії виробника.

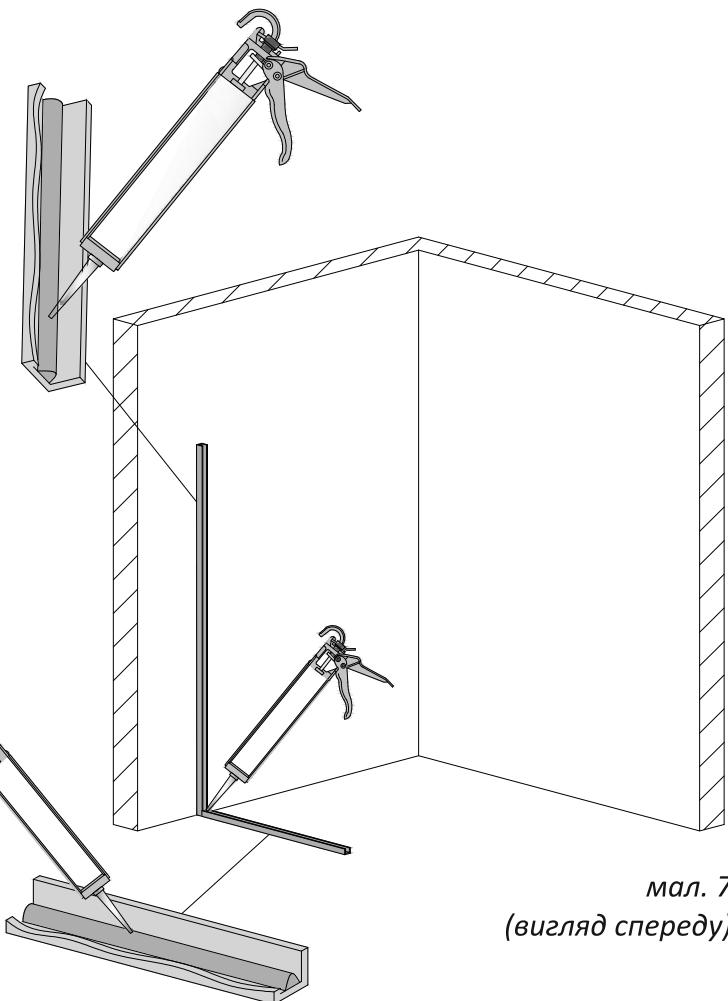


мал. 7
(вигляд спереду)


1.9. Вставте скло у профілі №2 та №3. Притисніть до стіни. В залежності від рівності стіни та підлоги, зовнішній торець скла має виходити за межі підлогового профіля на відстань (мал. 8):

- для RIVIERA від 4мм до 10мм.
- для RIVIERA slim від 7мм до 13мм.

За необхідністю регулювання положення скла використовуйте додаткові прозорі підкладки №13.

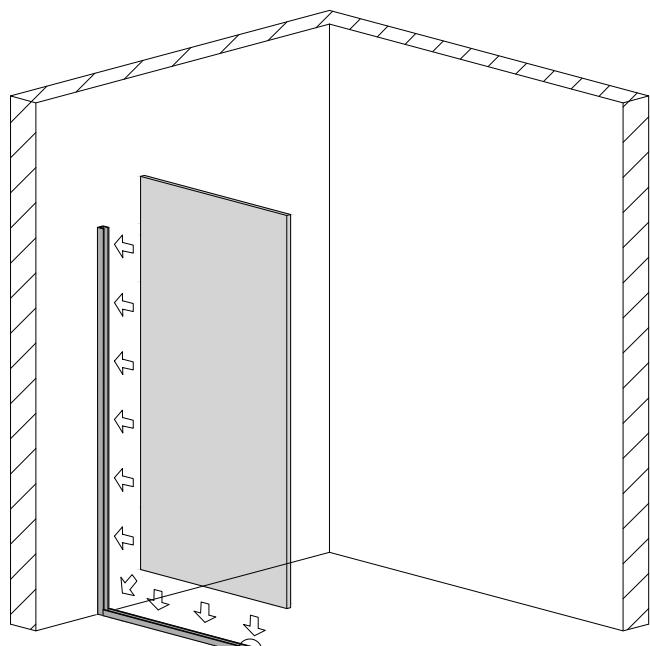


мал. 8
(вигляд спереду)

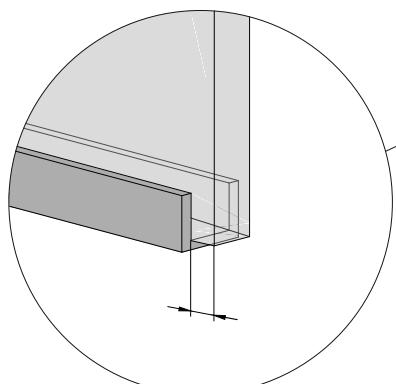


1.10. Усередину верхнього профіля №4 (короткий з двома або більше отворами) нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні профіля у скло, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілем (мал. 9).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

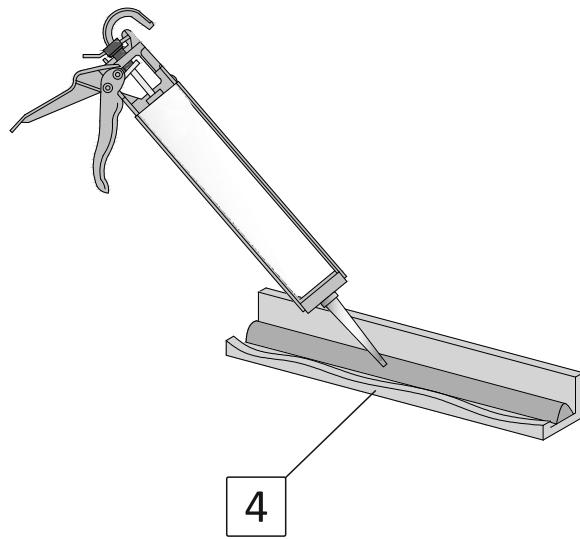

мал. 9


1.11. Одягніть (приклейте) верхній профіль №4 на верхній торець скла впритул та в один рівень з пристінним профілем №2 (мал. 10).

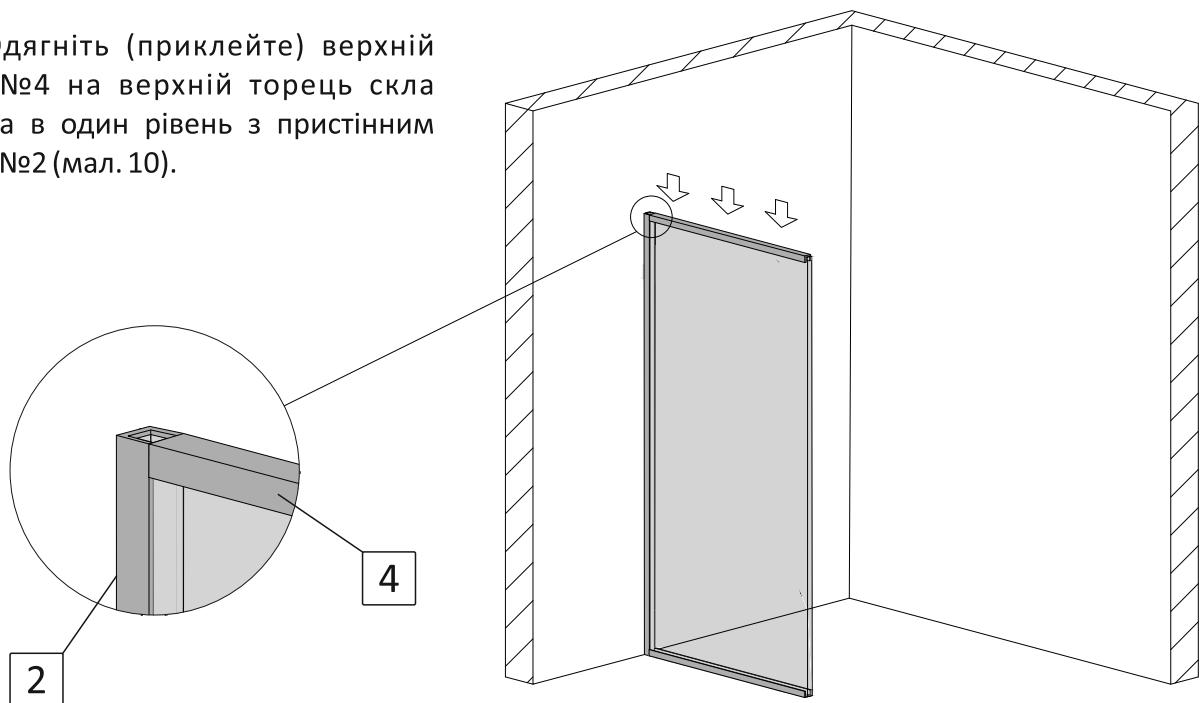

мал. 10
(вигляд спереду)


1.12. Усередину переднього профіля №5 (довгий без отворів) нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні профіля у скло, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілем (мал. 11).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

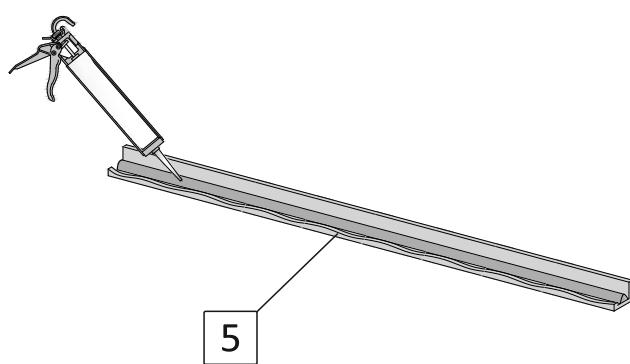

мал. 11

1.13. Одягніть (приклейте) передній профіль №5 на передній торець скла впритул до підлоги та встановлених профілів №3 та №4 (мал. 12).

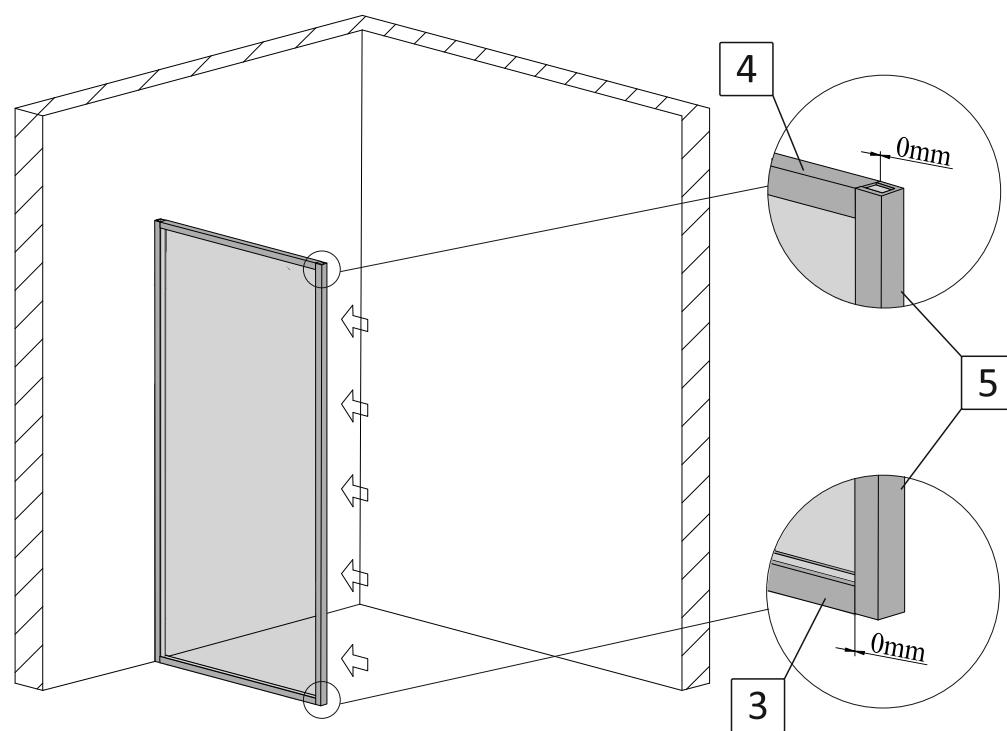


мал. 12
(вигляд спереду)

1.14. Користуватися душовою перегородкою можна через 12 годин після закінчення монтувальних робіт.

2. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ


2.1. Одягніть на стабілізатор №7* кріплення скло-стабілізатор №6*.

Зафіксуйте його за допомогою шестигранного ключа (мал. 13).

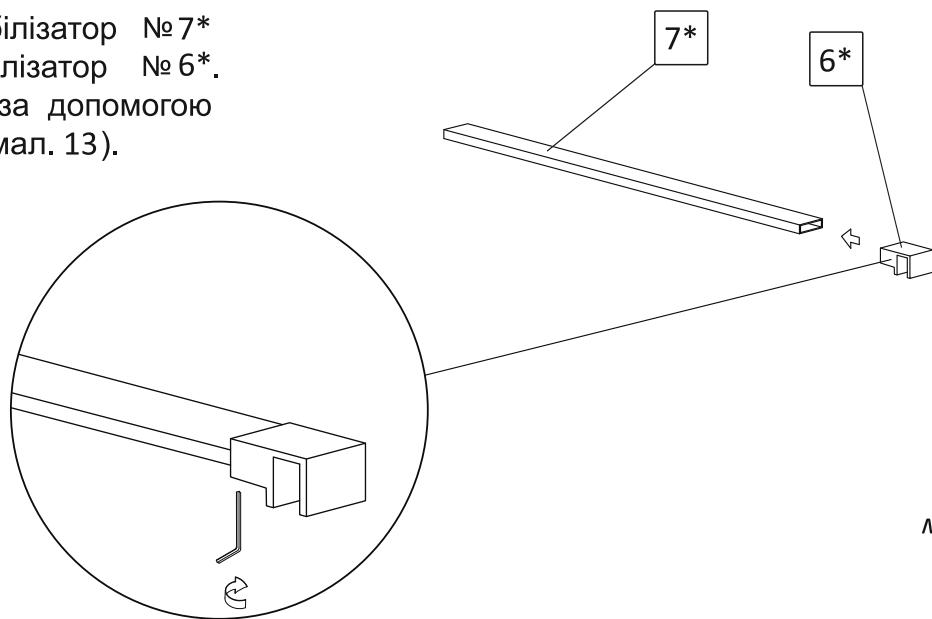


мал. 13

2.2. Одягніть зібрану конструкцію тrimacha скла на душову перегородку, за допомогою рівня забезпечте **ВИКЛЮЧНО горизонтальне!** положення тrimacha скла. Відмітьте на стіні розташування центру стабілізатора (мал. 14).

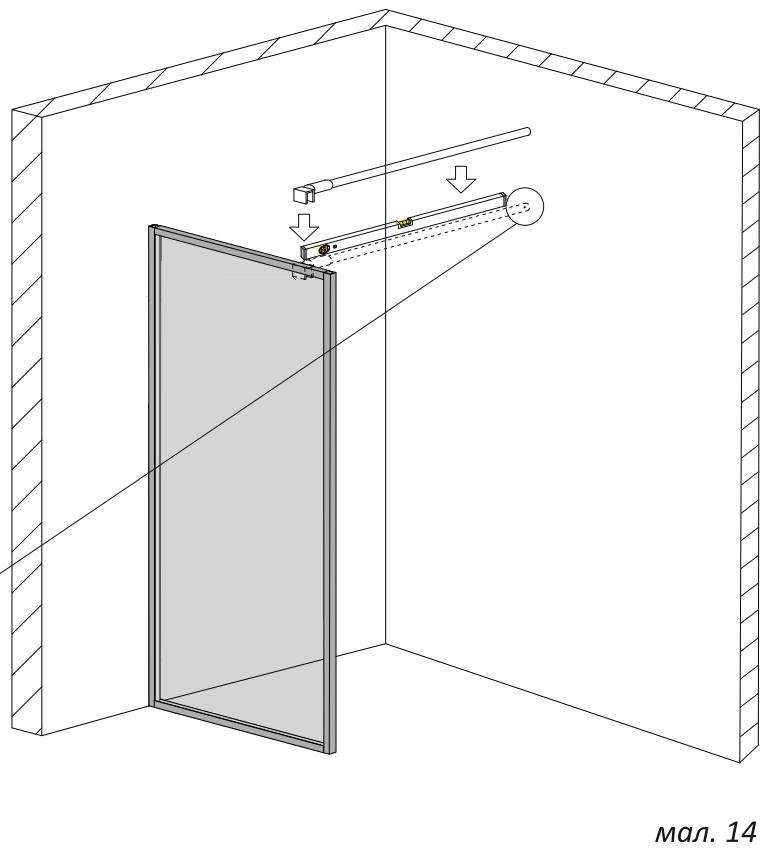


мал. 14
(вигляд спереду)

2.3. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №9 (мал. 15).

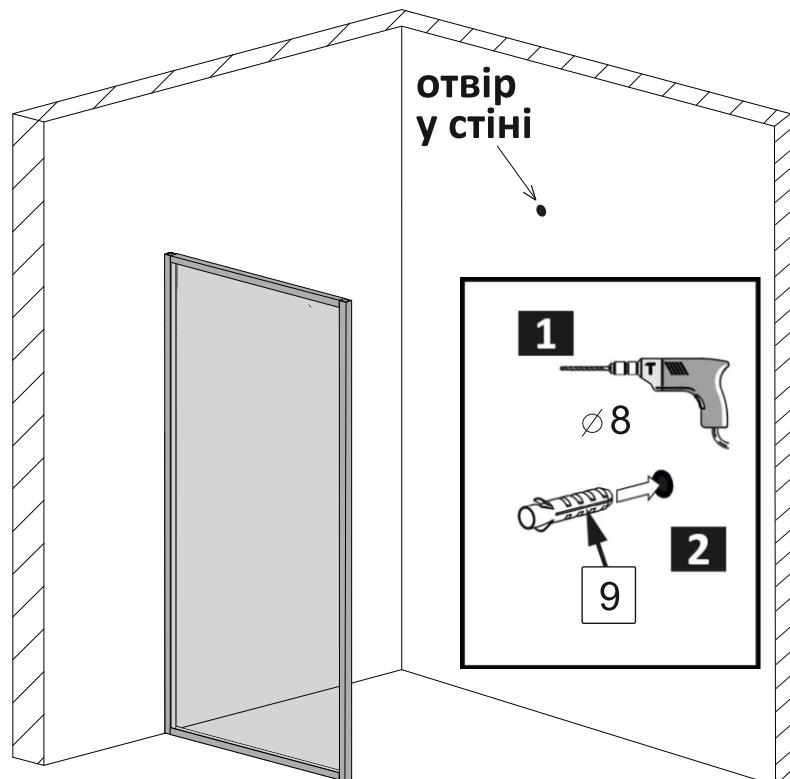


мал. 15
(вигляд спереду)

2.4. Задопомогою шестигранного ключа розберіть кріплення стіна-стабілізатор №8*, відокремивши монтажу пластину (мал. 16).

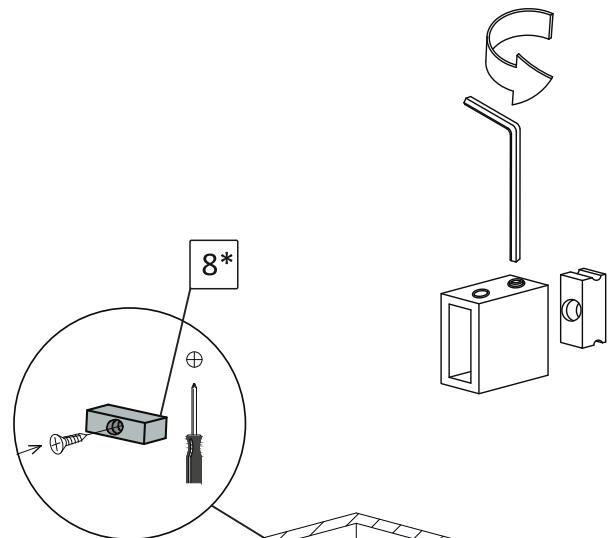

мал. 16

2.5. Закріпіть монтажу пластину кріплення стіна-стабілізатор №8* до стіни шурупом №10. Монтажа пластина має бути розташована горизонтально (мал. 17).

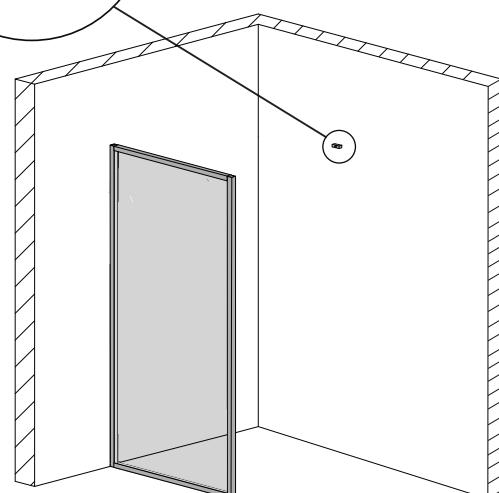

мал. 17



(вигляд спереду)

2.6. Закріпіть стабілізатор на душовій перегородці (мал. 18).

- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №8* на стабілізатор №7*;

- одягніть кріплення скло-стабілізатор №6* на скло, а кріплення стіна стабілізатор №8* на монтажну пластину встановлену на стіні;


- зафіксуйте гвинтами кріплення №8* на стабілізаторі за допомогою шестигранника.

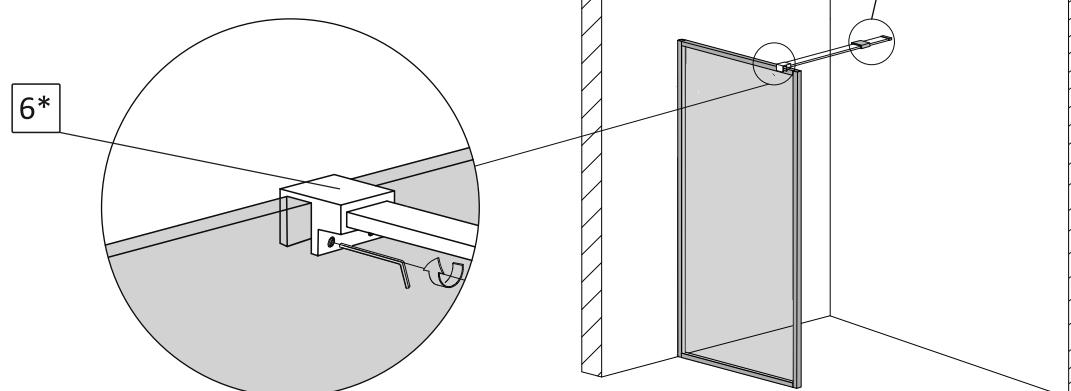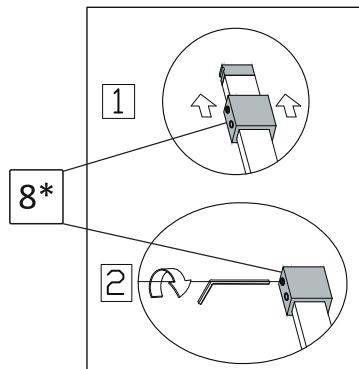

мал. 18


(вигляд спереду)

3.* Встановлення тримача скла НАСКРІЗНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ

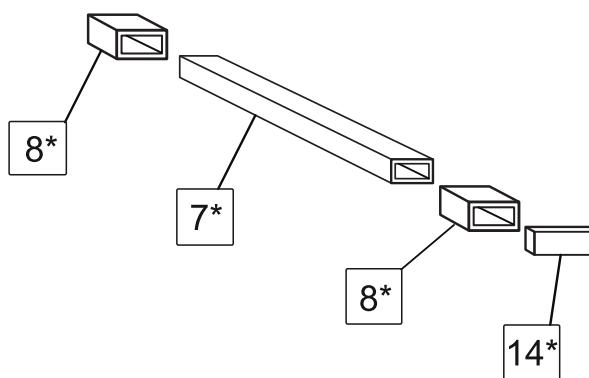



8*		кріплення стіна-стабілізатор	2
7*		стабілізатор	1
14*		заглушка	1

3.1.* За допомогою шестигранного ключа розберіть два кріплення стіна-стабілізатор №8*, відокремивши монтажні пластини (мал. 19*).

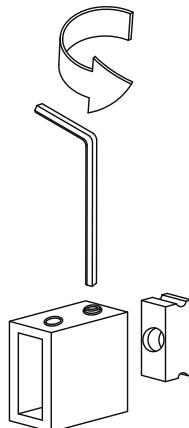

мал. 19*


3.2.* Закріпіть на скло душової перегородки монтажну пластину від кріплення стіна-стабілізатор №8* прикрутивши її до заглушки №14*. Гвинт постачається в комплекті разом із заглушкою. Монтажна пластина має бути розташована горизонтально з внутрішньої сторони душової перегородки (мал. 20*).

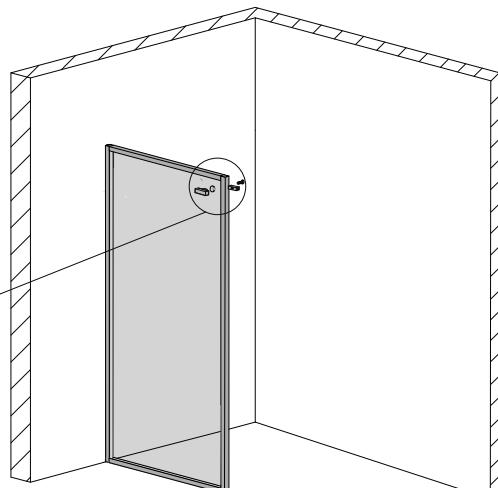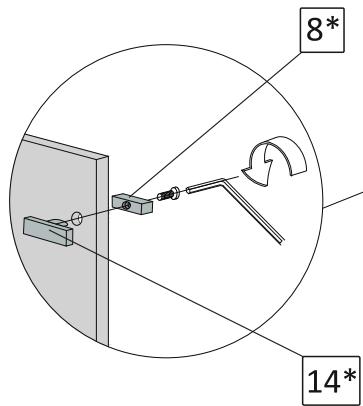

мал. 20*
(вигляд спереду)


3.3.* Одягніть на стабілізатор №7* кріплення №8*, монтажна пластина якого закріплена на душовій перегородці (мал. 21*).

УВАГА! Затискний гвинт монтажної пластиини має бути ззовні кріплення №8*.

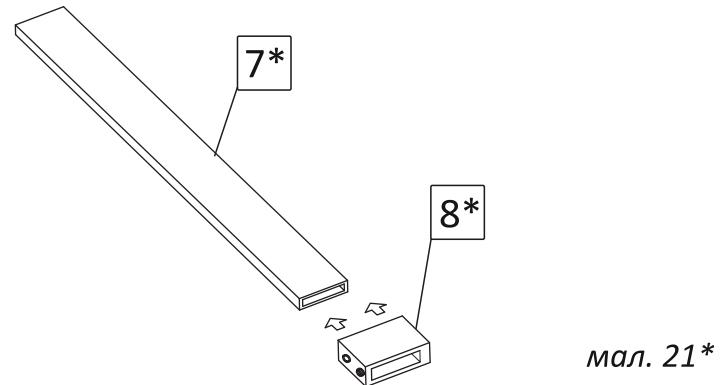

мал. 21*


3.4.* Розмістіть стабілізатор на душову перегородку. Кріплення №8* одягніть на монтажну пластину на склі (не закріпляючи її). За допомогою рівня забезечте **виключно горизонтальне!** положення стабілізатора. Відмітьте на стіні розташування центра стабілізатора (мал. 22*).

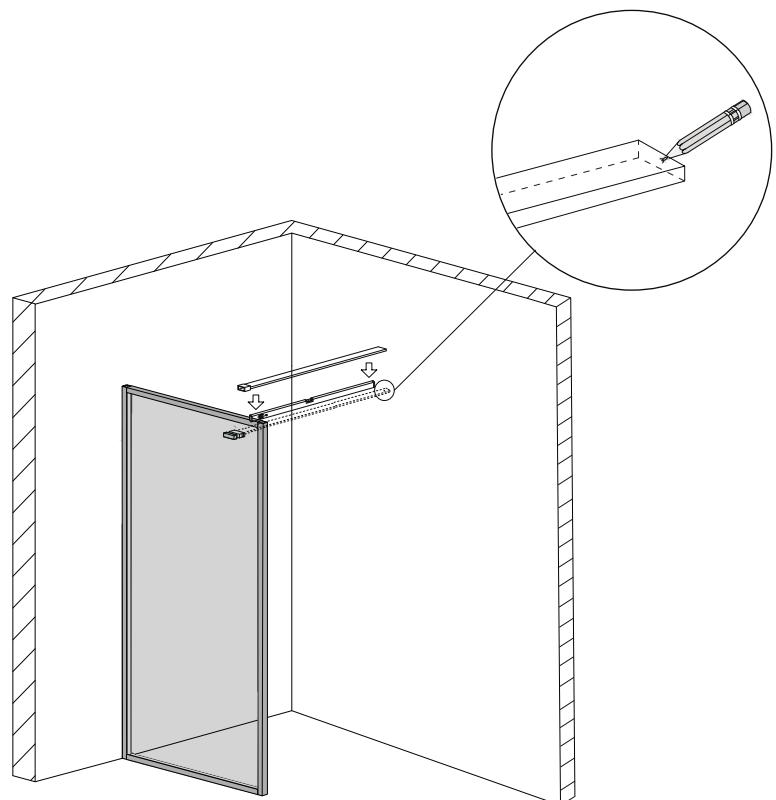

мал. 22*

(вигляд спереду)



3.5.* Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №9 (мал. 23*).

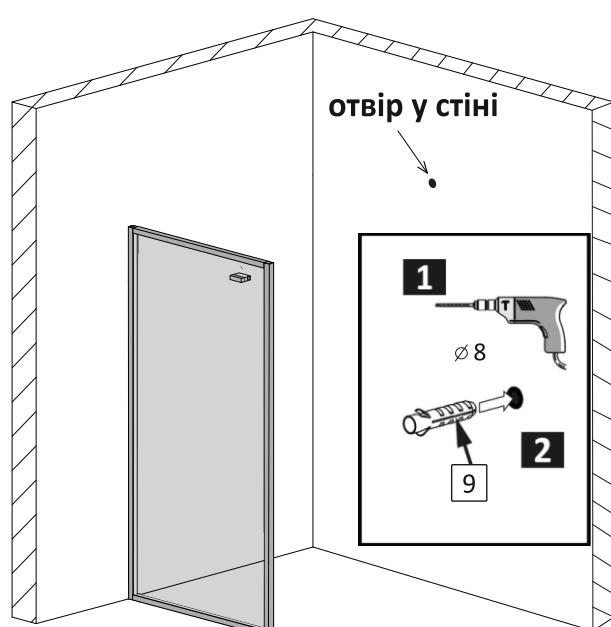


мал. 23*

(вигляд спереду)

3.6.* Закріпіть монтажну пластину другого кріплення стіна-стабілізатор №8* до стіни шурупом №10. Монтажна пластина має бути розташована горизонтально (мал. 24*).

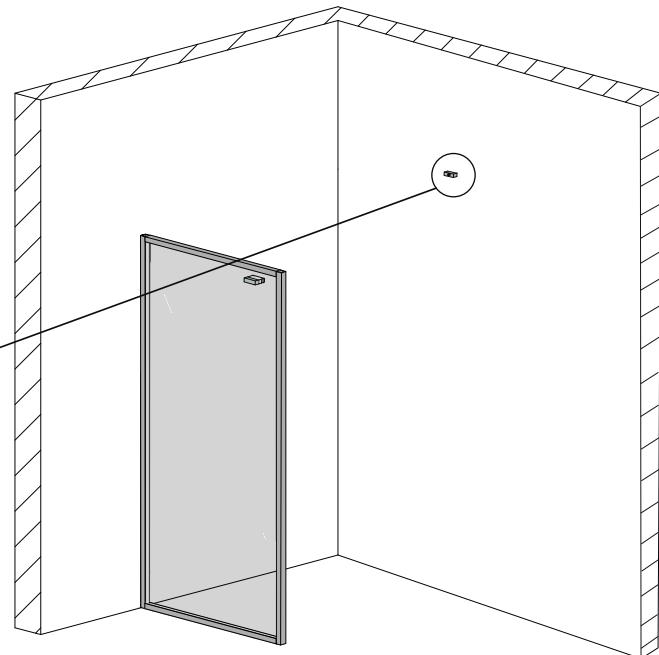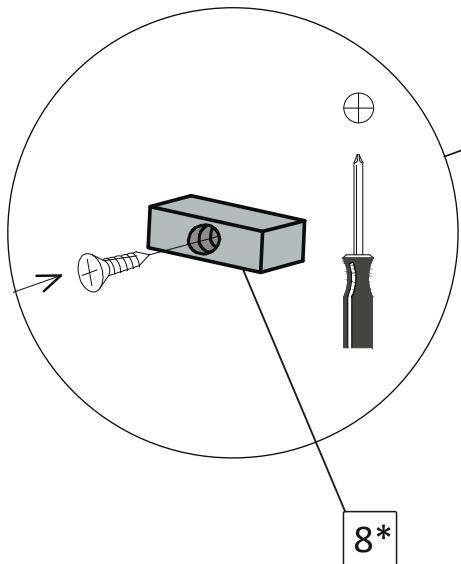


мал. 24*
(вигляд спереду)

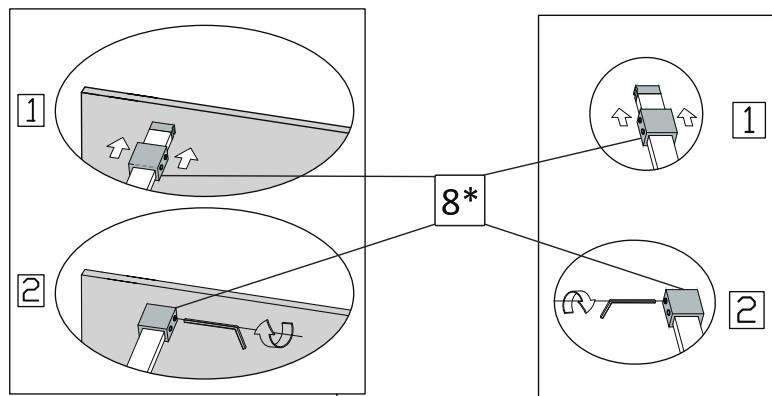


3.7.* Закріпіть стабілізатор на душовій перегородці (мал. 25*).

- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №8*, монтажна пластина якого закріплена на стіні, на стабілізатор №7*;
- розмістіть стабілізатор між монтажними пластинами (перша монтажна пластина встановлена на склі, друга на стіні);
- одягніть обидва кріплення стіна-стабілізатор №8* на монтажні пластини;
- зафіксуйте кріплення №8* на монтажних пластинах гвинтами за допомогою 6-гранника;
- зафіксуйте стабілізатор №7* на кріпленнях №8* гвинтами за допомогою 6-гранника.

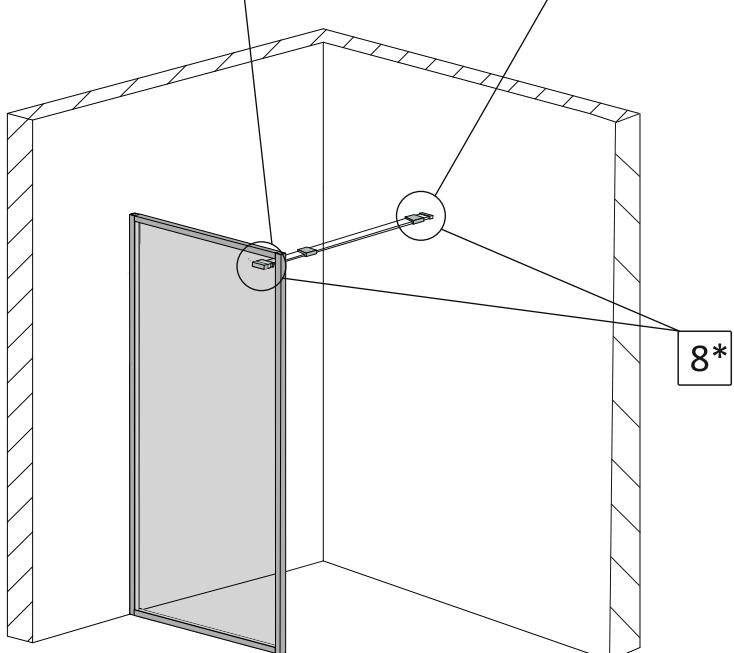

мал. 25*
(вигляд спереду)


4.* Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ КРУГЛИЙ

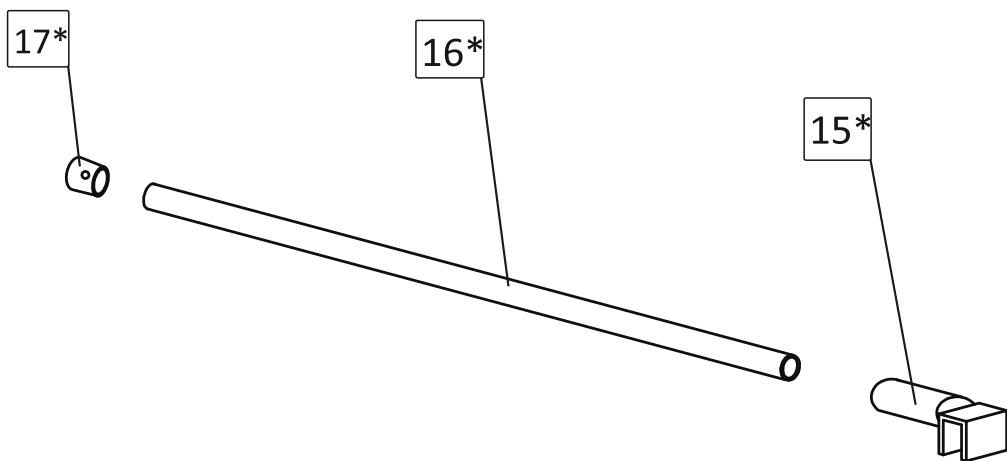

15*	кірплення скло-стабілізатор	1
16*	стабілізатор	1
17*	кірплення стіна-стабілізатор	1


4.1.* Одягніть на стабілізатор №16* кірплення скло-стабілізатор №15*. Зафіксуйте його за допомогою 6-гранного ключа таким чином, щоб фіксуючий гвинт попав в отвір у стабілізаторі (мал. 26*).

УВАГА! Завдяки наявності вільного місця усередині кірплення скло-стабілізатор №15* можливе регулювання положення тримача скла +/- 5мм.

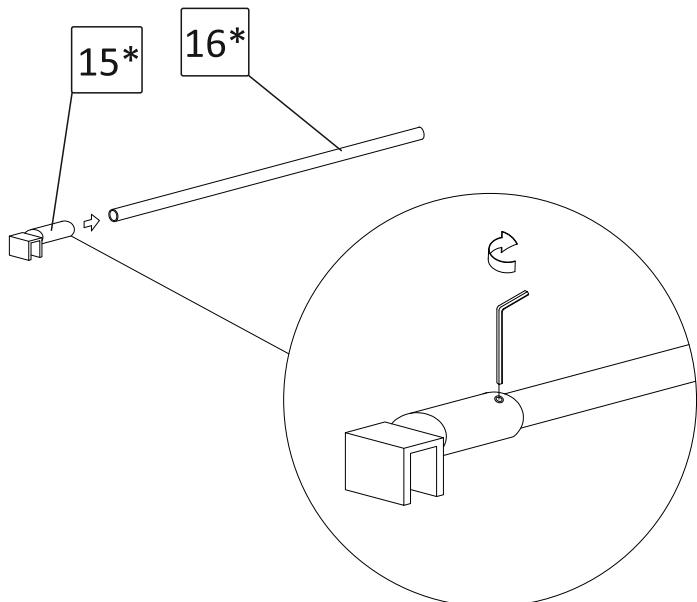


мал. 26*

4.2.* Одягніть зібрану конструкцію на душову перегородку, за допомогою рівня забезпечте **горизонтальне!** положення тrimача скла. Відмітьте на стіні розташування центра стабілізатора (мал. 27*). Віdstавте тrimач скла у сторону.

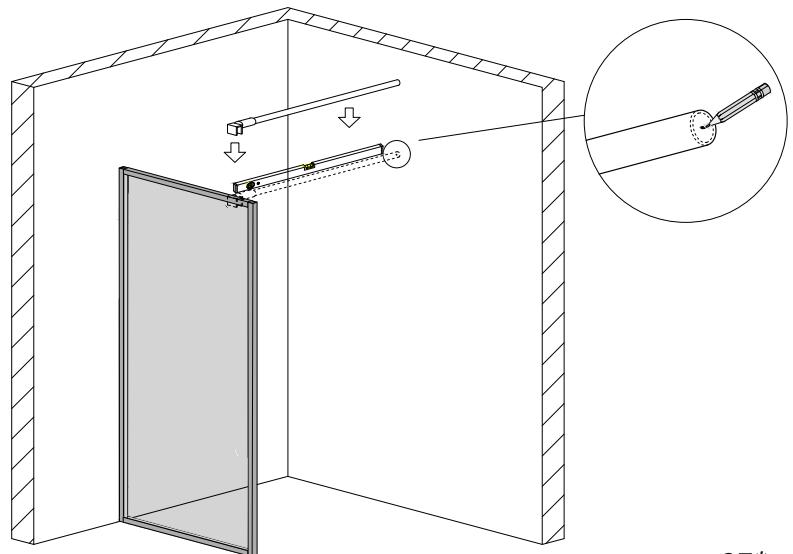


мал. 27*
(вигляд спереду)

4.3.* Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №9 (мал. 28*).

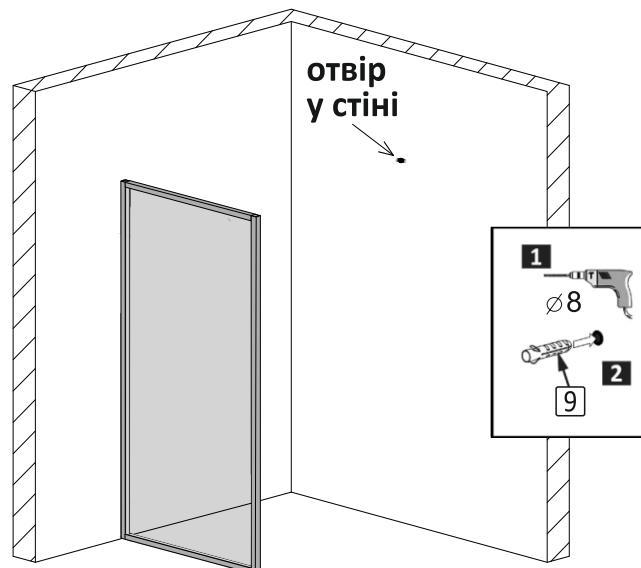

мал. 28*
(вигляд спереду)


4.4.* Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №17* до стіни шурупом №10 (мал. 29*).

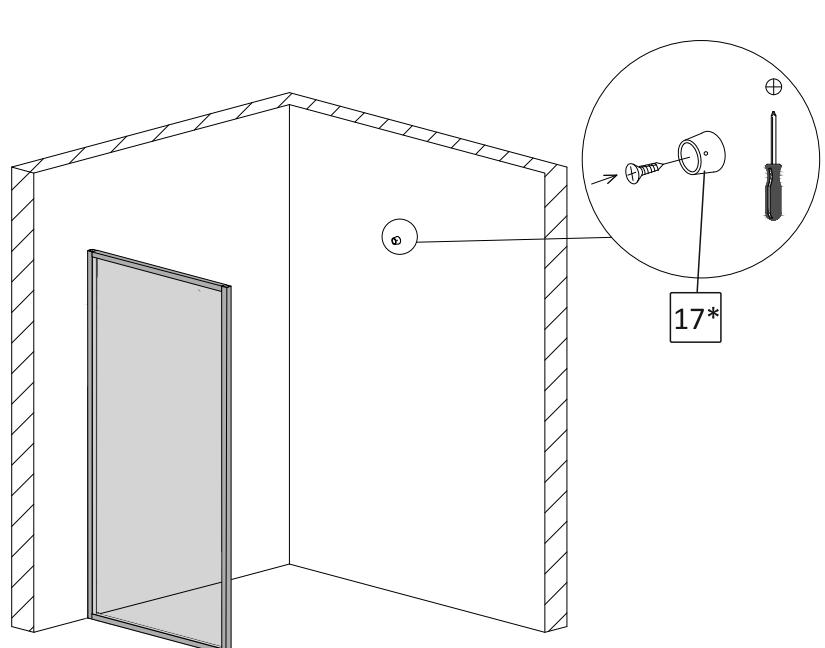


мал. 29*
(вигляд спереду)

4.5.* Одягніть тримач скла у кріплення №17* та зафіксуйте його на склі за допомогою гвинтів у кріпленні скло-стабілізатор №15* (мал. 30*).


УВАГА! Завдяки наявності вільного місця усередині кріплення стіна-стабілізатор №17* можливе регулювання положення тримача скла +/- 10мм.

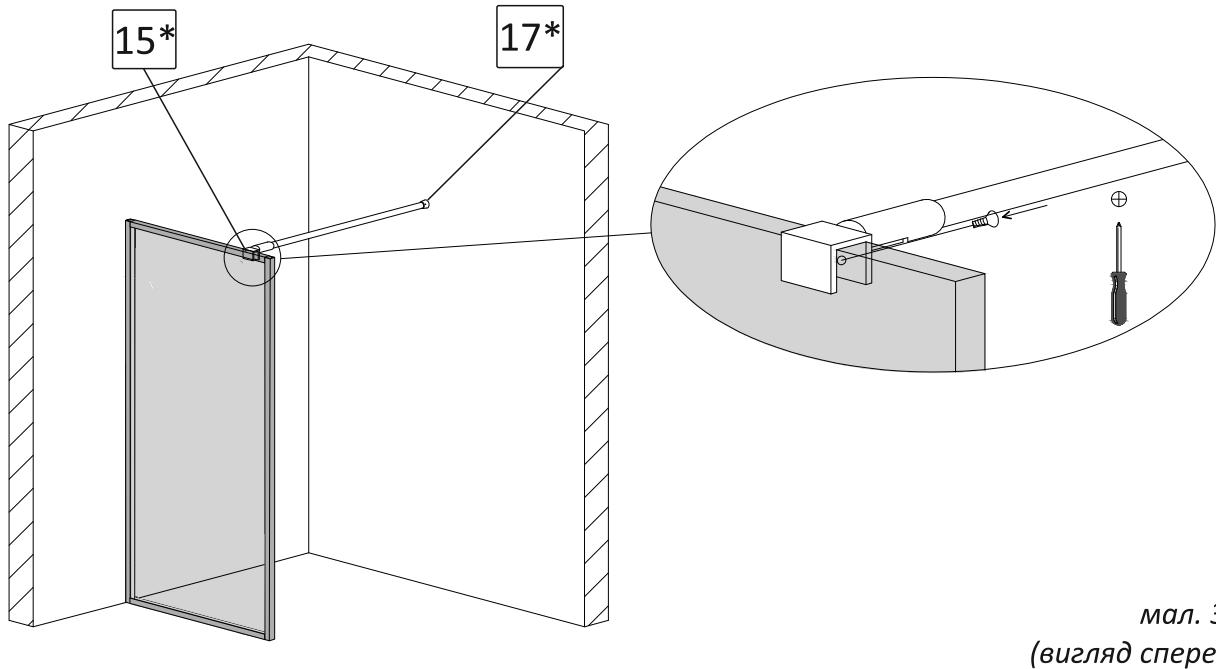

4.6.* Вирівняйте по вертикалі положення скла перегородки та зафіксуйте його тримачем скла за допомогою 6-гранників. За необхідністю регулювання, послабте кріплення, проведіть регулювання, затягніть кріплення (мал. 31*).

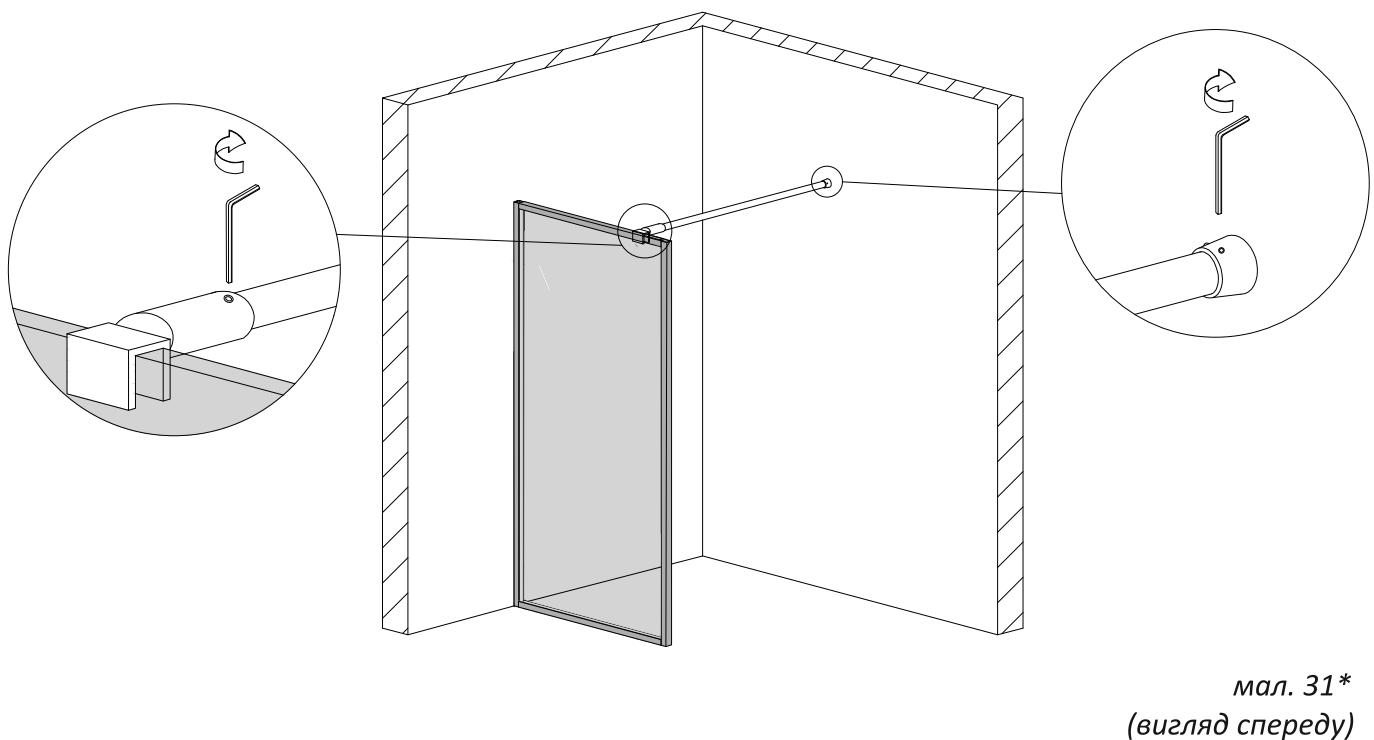


5.* Встановлення тримача скла НАКІДНИЙ КРУГЛИЙ 45°

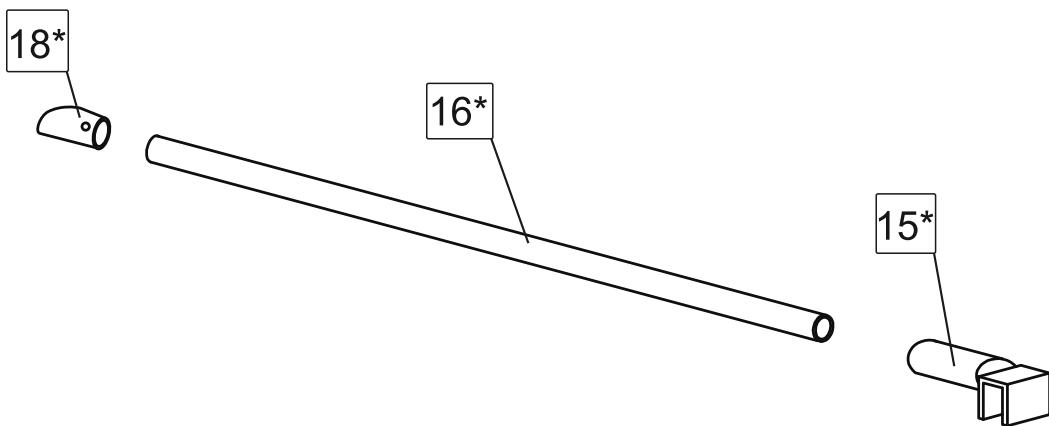



15*		кріплення скло-стабілізатор	1
16*		стабілізатор	1
18*		кріплення стіна-стабілізатор	1

5.1.* Закріпіть на склі кріплення скло-стабілізатор №15* та розслабте гвинт повороту кріплення до кута 45° (мал. 32*).

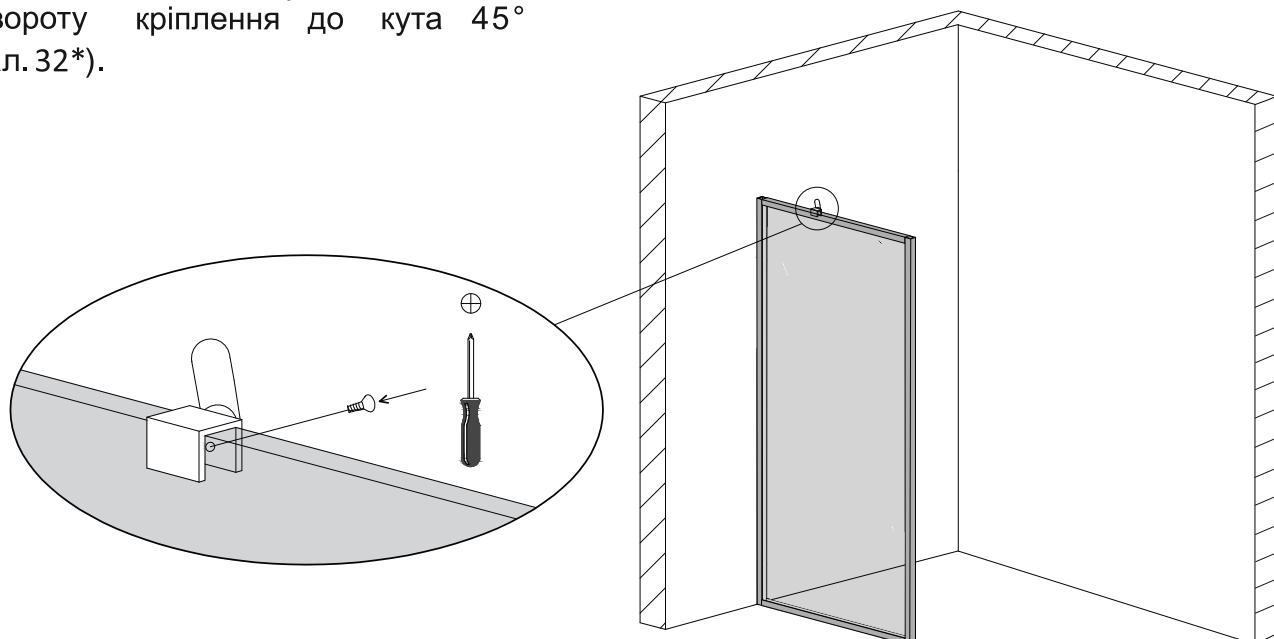



мал. 32*
(вигляд спереду)

5.2.* Вставте та закріпіть за допомогою 6-гранного ключа кріплення стіна-стабілізатор №18* у стабілізатор №16*. Отриману конструкцію вставте у кріплення №15*, що знаходиться на склі (мал. 33*)

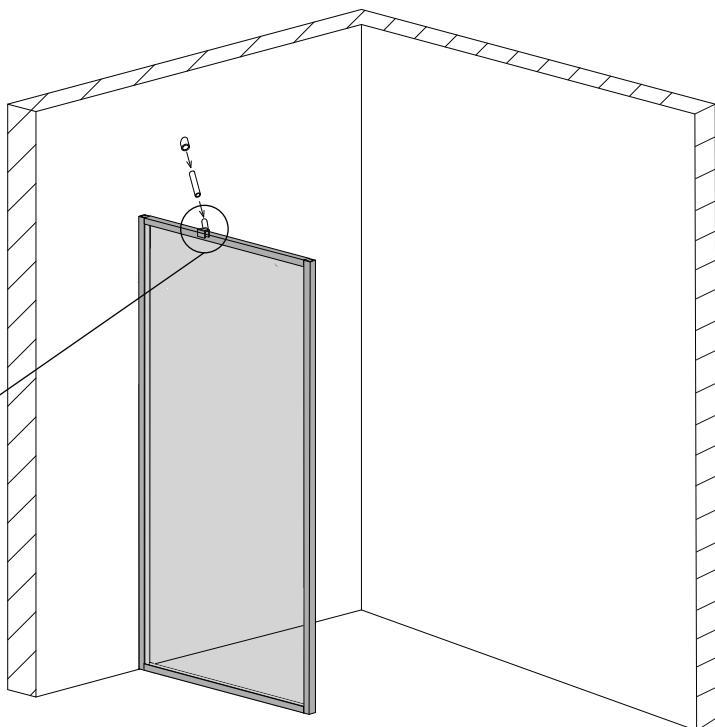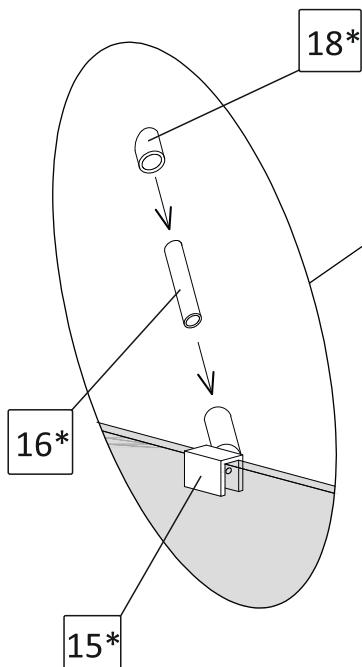


мал. 33*
(вигляд спереду)

5.3.* Зафіксуйте стабілізатор №16* у кріпленні №15* за допомогою 6-гранного ключа таким чином, щоб фіксуючий гвинт кріплення попав в отвір у стабілізаторі (мал. 34*)

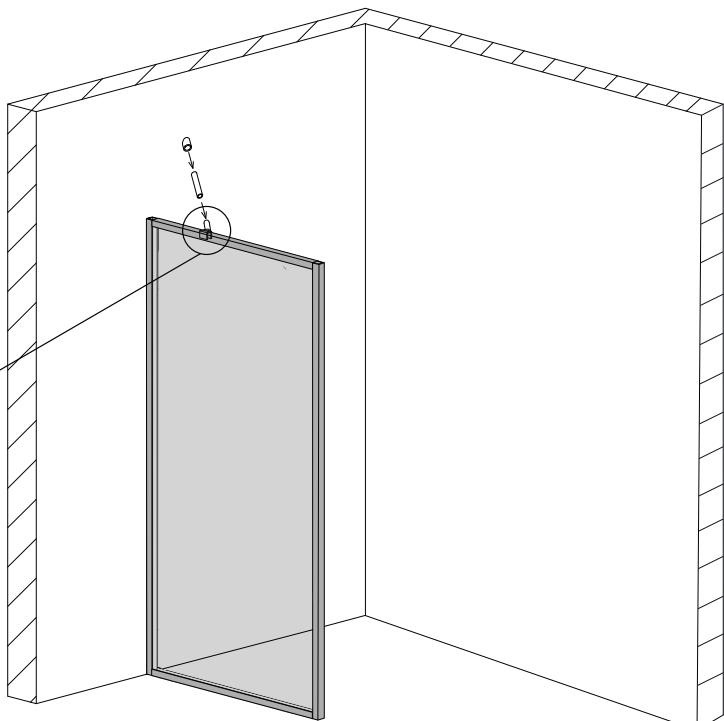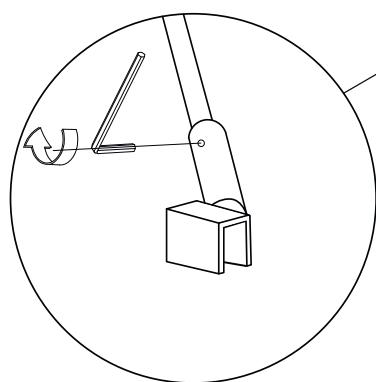


мал. 34*
(вигляд спереду)

5.4.* Притисніть зібраний стабілізатор до стіни під кутом 45°, відмітьте місце його кріплення (мал. 35*).

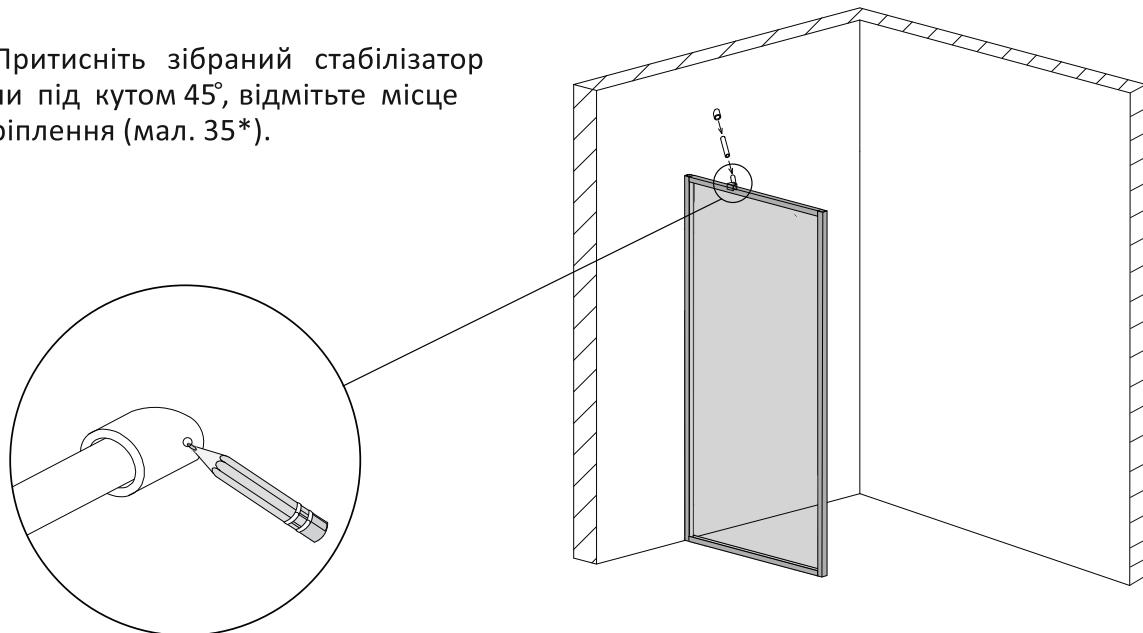


мал. 35*
(вигляд спереду)

5.5.* Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №9 (мал. 36*).

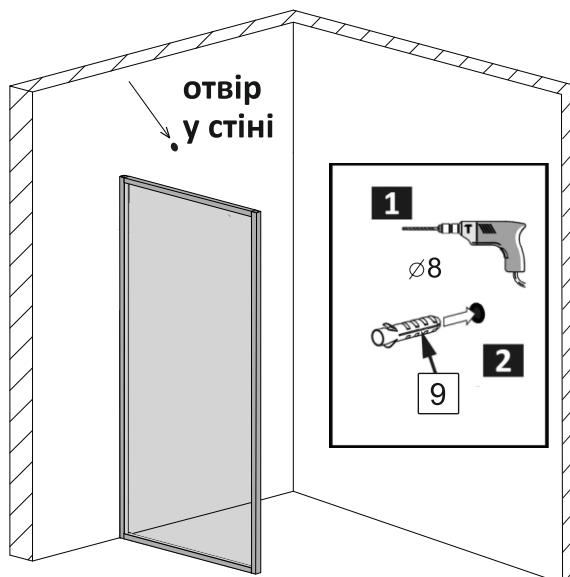


5.6.* Закріпіть зібраний стабілізатор до стіни шурупом №10 (мал. 37*).

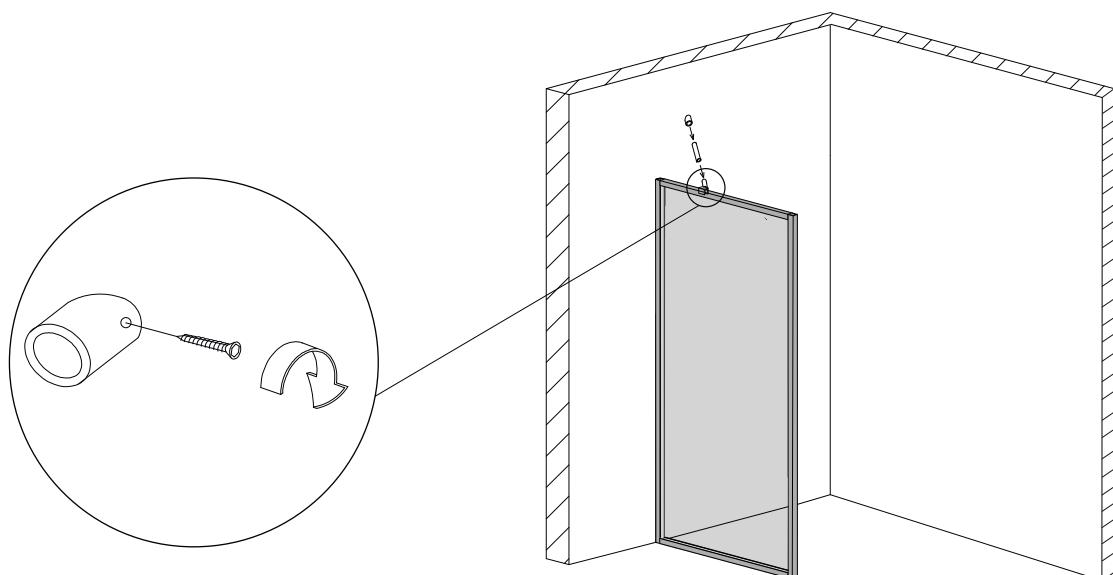


мал. 37*
(вигляд спереду)

5.7.* За допомогою 6-гранного ключа остаточно відрегулюйте та затисніть положення тримача скла (мал. 38*).

5.8.* На кріпленні № 15* затисніть гвинт повороту до кута 45°.

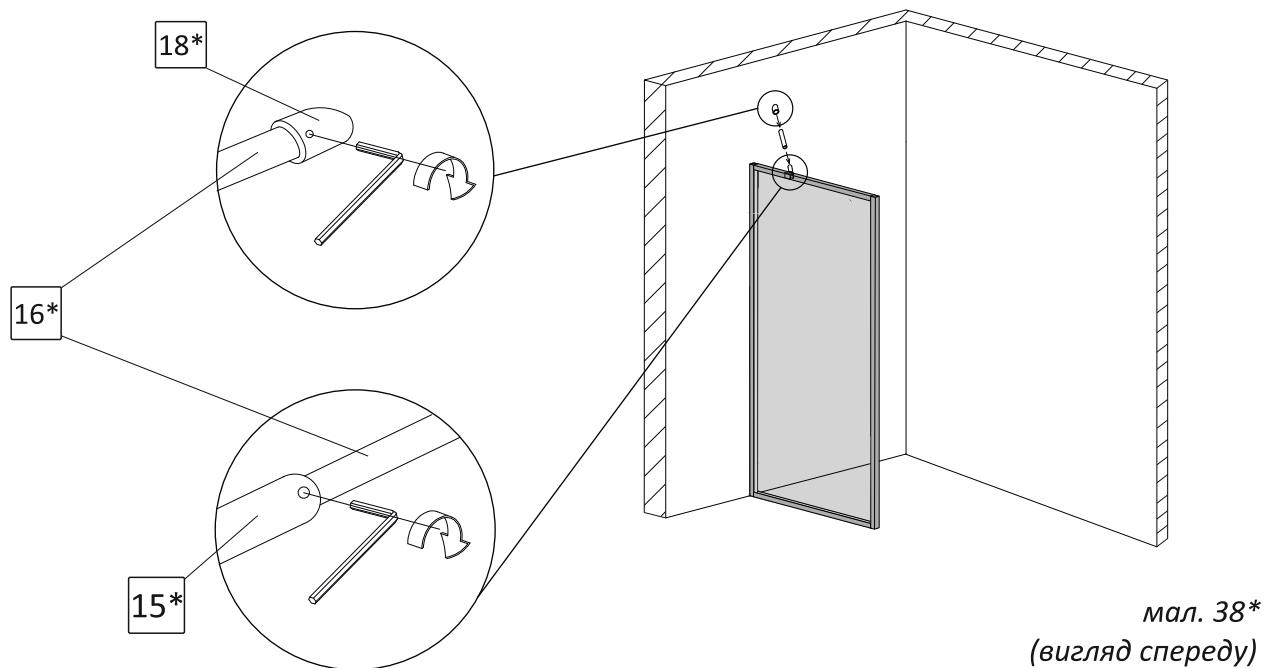

6.* Встановлення тримача скла НАСКРІЗНИЙ КРУГЛИЙ

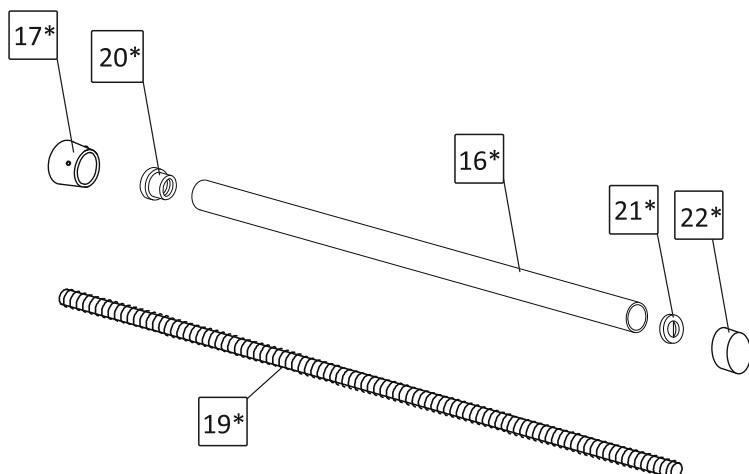


16*		стабілізатор	1
17*		кріплення стіна-стабілізатор	1
19*		шпилька	1
20*		втулка	1
21*		шайба	1
22*		заглушка	1

6.1.* Просуньте шпильку №19* усередину стабілізатора №16* (мал. 39*-1).

Закрутіть втулку №20* на шпильці так, щоб різьба вийшла зі втулки на 1-2мм (мал. 39*-2).


Одягніть на виступаючий зі стабілізатора кінець шпильки шайбу №21* та прокладку, яка постачається у комплекті (мал. 39*-3).

Зібраний тримач скла має відповідати (мал. 39*-4).

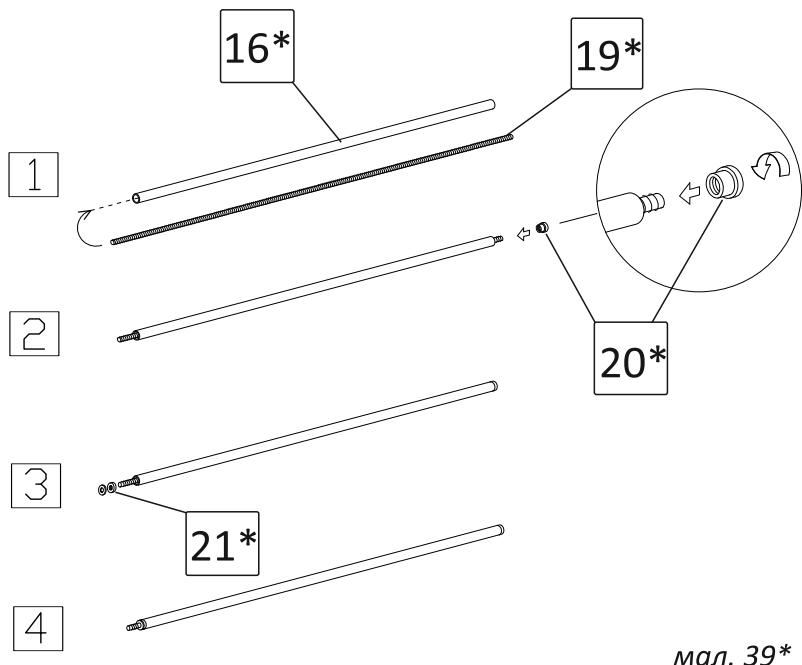


6.2.* Одягніть зібрану конструкцію на душову перегородку, за допомогою рівня забезпечте **горизонтальне!** положення тримача скла. Відмітьте на стіні розташування центра стабілізатора (мал. 40*).


Відставте тримач скла у сторону.

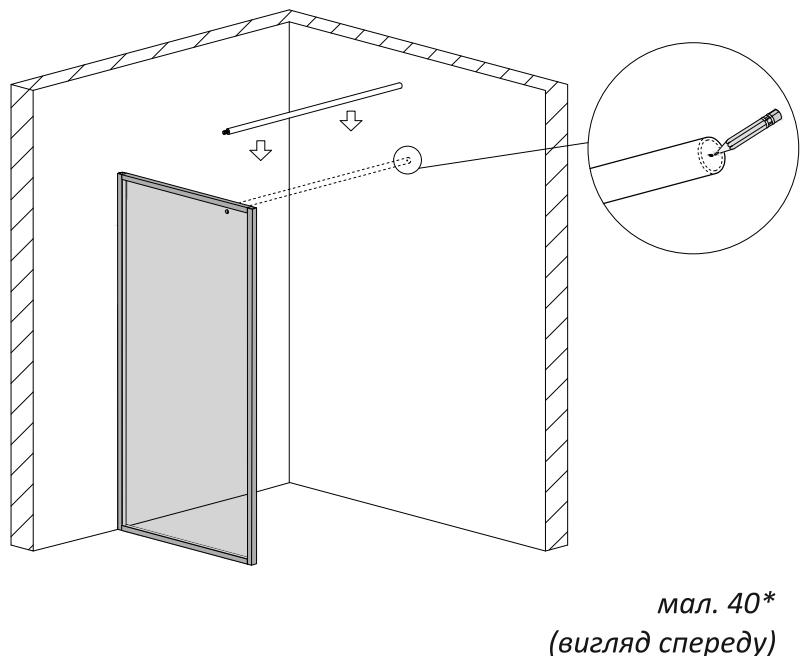

6.3.* Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №9 (мал. 41*).

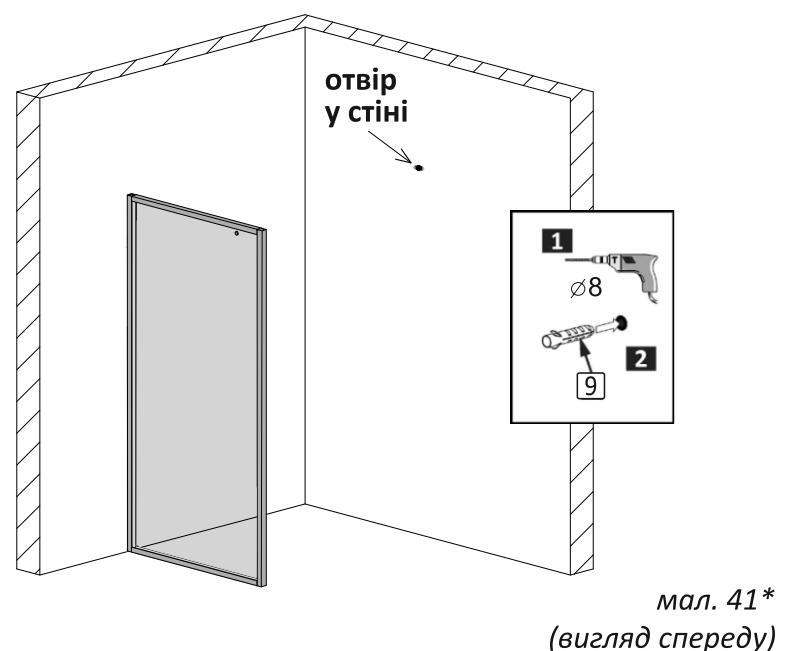


6.4.* Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №17* до стіни шурупом №10 (мал. 42*).

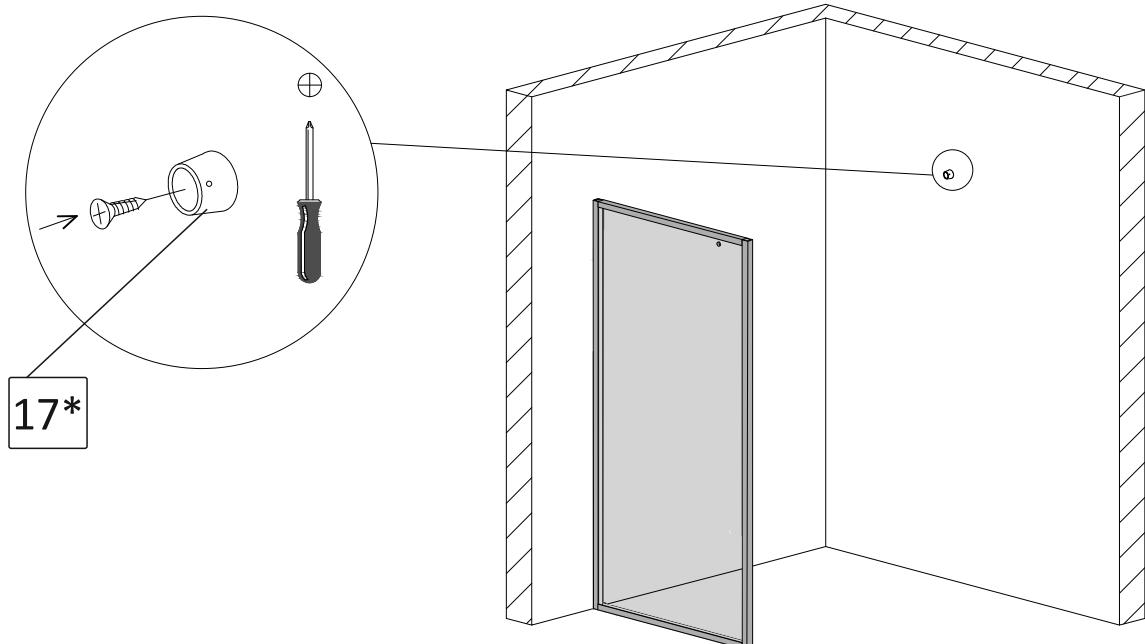

6.5.* Одягніть тримач скла у кріплення №17*, просуньте шпильку в отвір у склі, одягніть з лицьової сторони прокладку та зафіксуйте тримач скла заглушкою №22*, міцно закрутівши її (мал. 43*).

УВАГА! Завдяки наявності вільного місця усередині кріплення стіна-стабілізатор №17* можливе регулювання положення тримача скла +/- 10мм.

мал. 42*
(вигляд спереду)

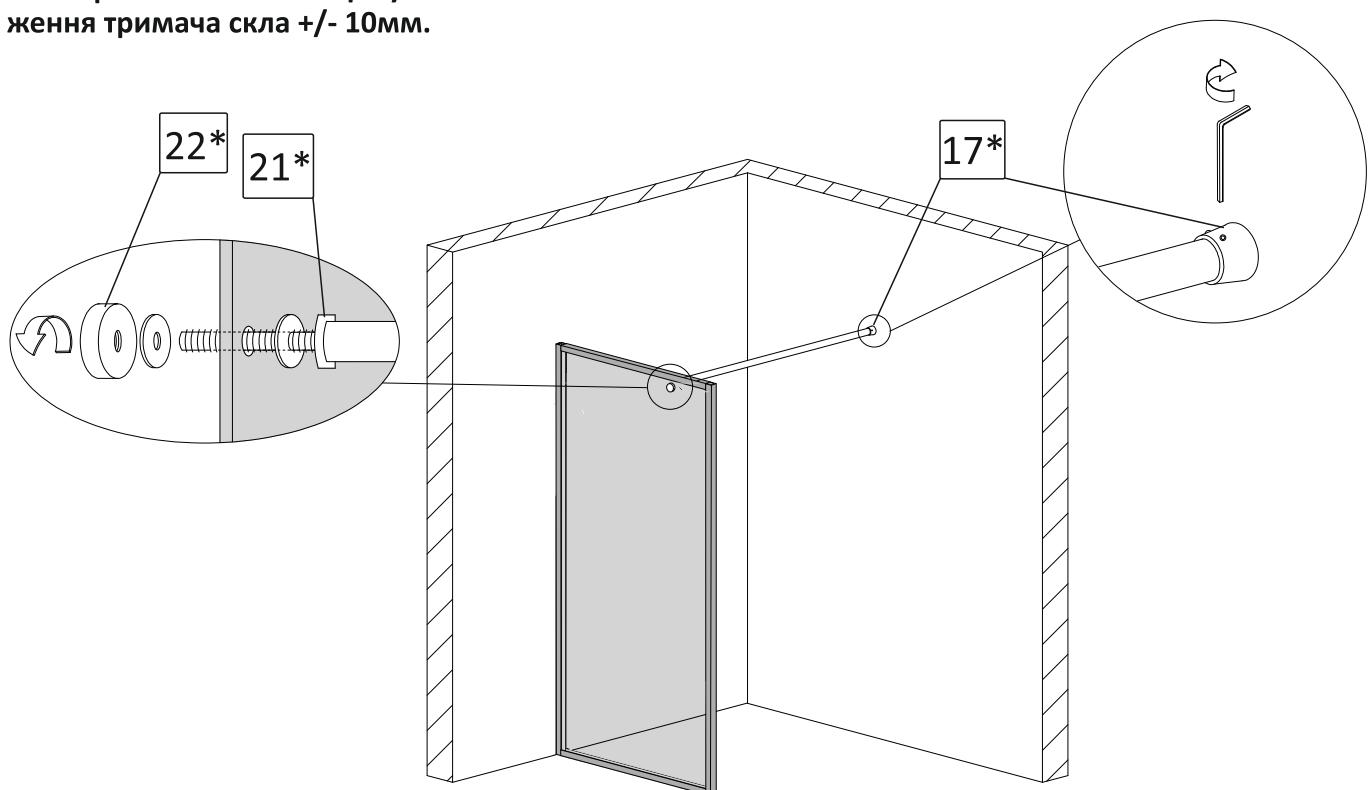

мал. 43*
(вигляд спереду)

ГАРАНТІЯ

Компанія-виробник ТМ *Liberta* надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Монтування виробу повинне проводитися згідно вказівок інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав. За для власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару.

Компанія-виробник ТМ *Liberta* не несе відповідальності за можливу шкоду прямо або побічно заподіяну продукцією виробника людям, домашнім тваринам або майну, якщо це відбулося в результаті недотримання правил зберігання, монтажу та умов експлуатації виробів, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб, а також за можливі збитки споживача за час, протягом якого він не мав нагоди користуватися виробом.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж reklama визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення reklama. Покупець забов'язаний звернутися за гарантією до компанії-виробника ТМ *Liberta* у службу підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта. Усунення дефектів, що відбулися не з вини виробника, а також після гарантійного обслуговування виконується за окрему плату.

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти, які виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, які отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (ущільнювачі, втулки, петлі, ролики, ручки та інше);
- захисне покриття скла, яке природно зношуються на протязі строку експлуатації;
- дефекти, які спричинені неправильним монтуванням, що не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти, що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу;

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні reklama від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.



ПАСПОРТ
на виріб TM Liberta

Виріб: _____

Модель: _____

Номер замовлення: _____

Виробник: TM Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: «____» 20 ____ року

Гарантійні забов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації

Гарантія: ____ місяців з дня продажу

Штамп виробника: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
фірма продавець

Назва організації: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

ПІБ продавця: _____

Дата продажу: «____» 20 ____ року

Виріб отриманий у повному комплекті з інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

_____ Підпис _____ ПІБ

Покупець

_____ Підпис _____ ПІБ

Продавець

Штамп фірми продавця