

ПАСПОРТ



led MIRROR SHOWER box

інтер'єрні дзеркала та душові кабіни



ROMA slim REIMS slim

Душова перегородка

Інструкція по монтажу

**В інструкції наведений приклад монтажу
лівого варіанта**

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової кабіни TM Liberta та впевнені, що вона віправдає всі Ваші очікування.

Душова кабіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а ви користування принесе задоволення та користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Приобраний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової кабіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник TM Liberta лише за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу. Уразі виникнення питань щодо сервісного обслуговування, монтування або інших консультацій щодо виробів TM Liberta, просимо звертатися до служби підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової кабіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гарто-ваним склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяга, взуття, тощо).

Для монтування Душової кабіни використовувати санітарний нейтральний силікон.

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомитися з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

У разі, якщо замовлена душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ), перед початком монтування необхідно впевнитися, що усі внутрішні поверхні скла (які будуть всередині душової кабіни) помічені стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ». Стікер знаходиться у верхній частині скла. У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабіну не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

Компанія-виробник TM Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробах.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова кабіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова кабіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки комплектації Душової кабіни (пластикові куточки, металеві скріпки, інші предмети) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової кабіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше одного разу на шість місяців, проводьте зовнішній огляд душової кабіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової кабіни залежить від рівності стін, підлоги, кута дотику стіни з підлогою, кваліфікації монтувальника, якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки та гарантії виконаних монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник TM Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією виробником.

Уразі нерозбірливого друку інструкції з монтування, рекомендуємо завантажити цифрову версію інструкції зі сторінки з назвою моделі виробу на сайті WWW.LIBERTA.UA.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову кабіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову кабіну на вулиці. Використовувати Душову кабіну не за призначенням.

Чистити Душову кабіну абразивними, агресивними миючими засобами або миючими засобами до складу яких входять агресивні кислоти.

Використовувати засоби для догляду за фурнітурою та нержавіючою сталлю які не призначені для цього.

Користуватися миючими засобами що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезинфікуючі засоби що містять формальдегід та сполуки хлору.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.


Використовуйте спеціалізовані миючі засоби та м'яку тканину. Слідкуйте інструкціям виробників засобів для прибирання Душової кабіни.

Для поліровки і наведення блиску користуйтесь спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні кабіни краще видалити спеціалізованими засобами або змочивши м'яку тканину в теплому лимонному соці або оцті.

Металеві частини Душової кабіни легко протріть м'якою вовняною тканиною



Душова перегородка ROMA slim, REIMS slim


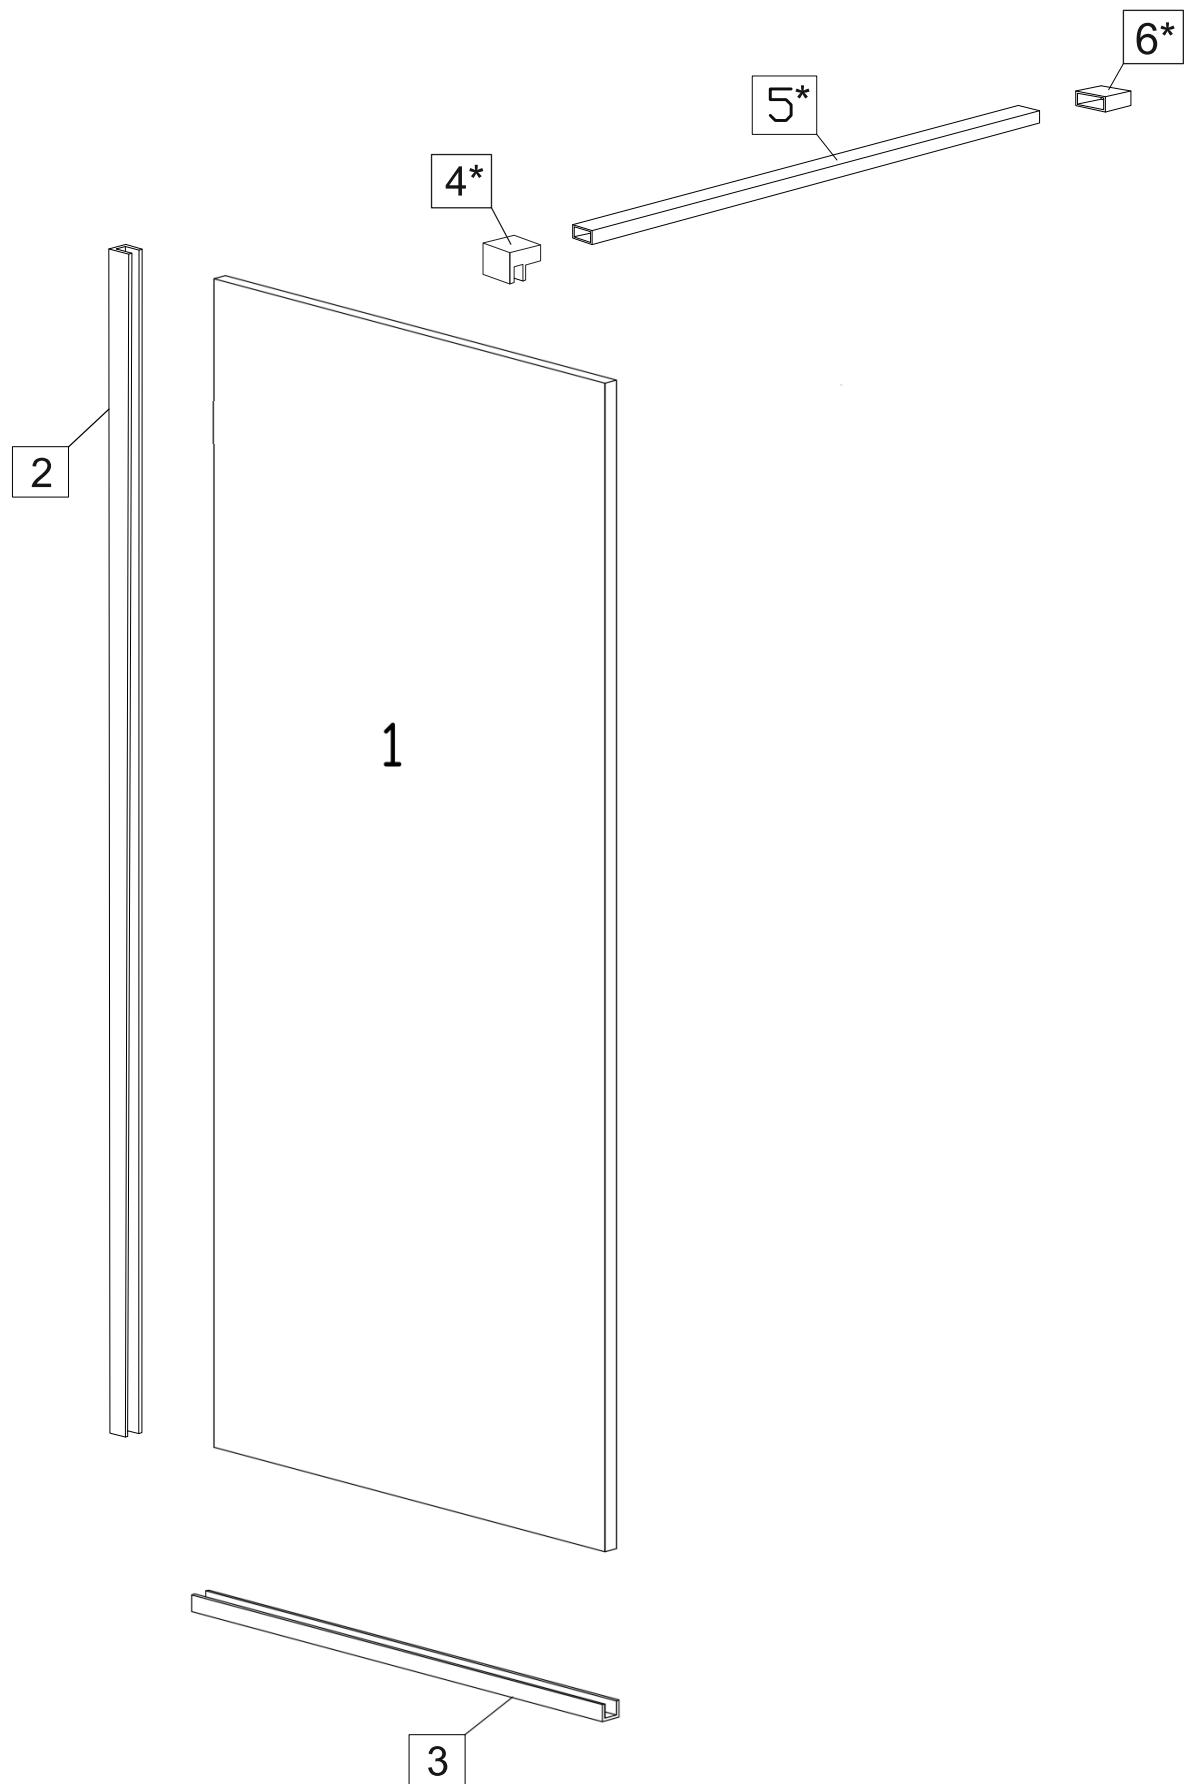


СПЕЦІФІКАЦІЯ

Душова перегородка

ROMA slim, REIMS slim

№	Позначення	Найменування	Кількість, шт
1		скло	1
2		пристінний профіль	1
3		підлоговий профіль	1
4*		кріплення скло-стабілізатор	1
5*		стабілізатор	1
6*		кріплення стіна-стабілізатор	1
7		дюbelь 8x40*	1*
8		шуруп 4x40*	1*
9		дюbelь 5x25*	15*
10		шуруп 3x35*	15*
11		прозора підкладка 2мм	4

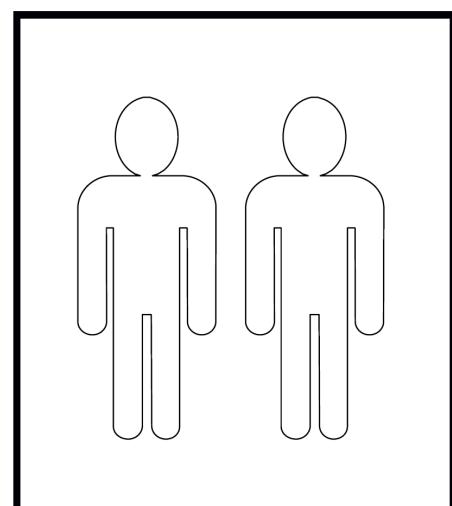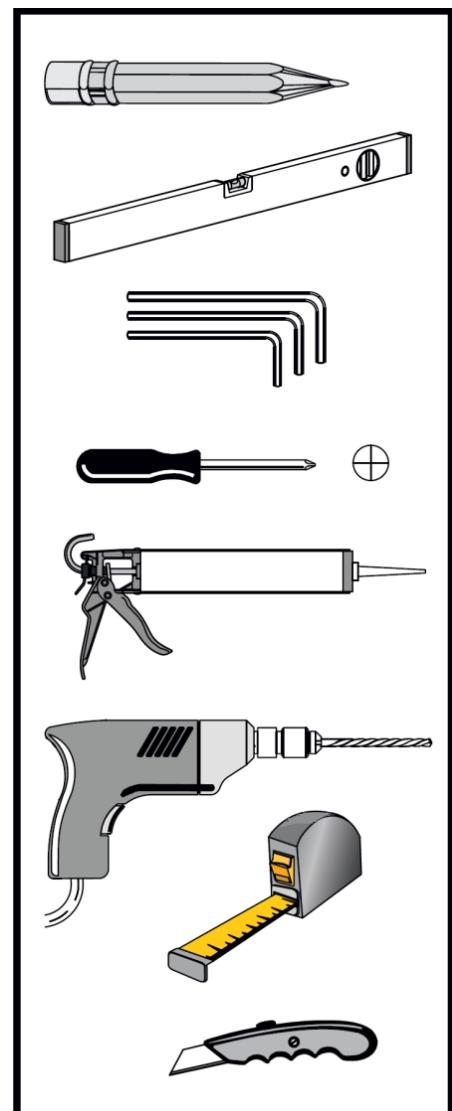


* залежить від обраної комплектації

1. Встановлення скляної стінки

1.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони пристінного профілю №2 від стіни. Ця відстань дорівнює ширині входу, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову перегородку з назвою *Душова перегородка Liberta «ROMA slim» прозора, 1200 L, вхід 900, h 2000* - це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони пристінного профіля №2 дорівнює 900мм.


Цю відстань можливо зменшити, шляхом підрізування стабілізатора №5*.

Притисніть пристінний профіль до стіни та до підлоги. При допомозі рівня, забезпечте **виключно вертикальне!** положення пристінного профіля. Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал.1).

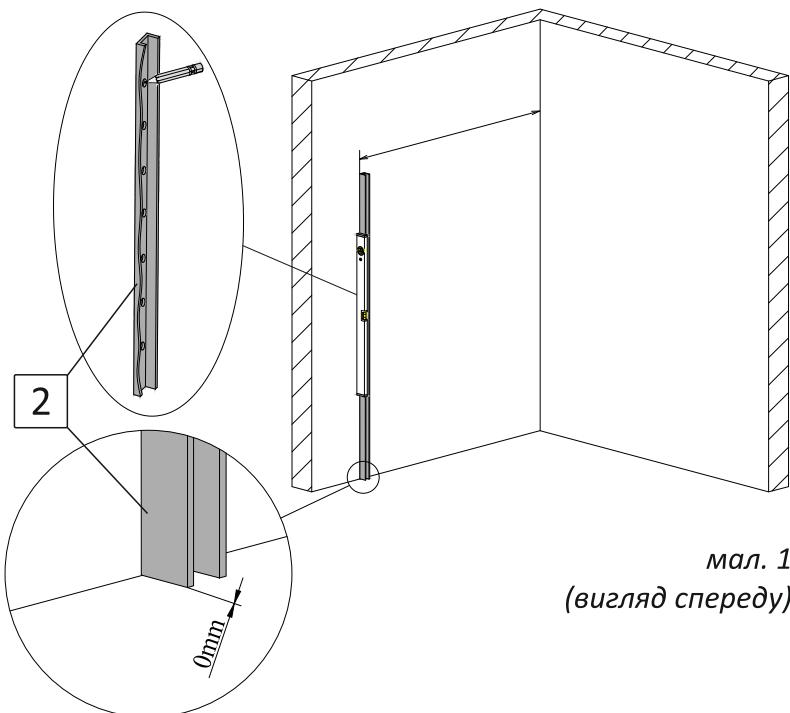


мал. 1
(вигляд спереду)

1.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 5мм глибиною 35-40мм. Вставте у підготовлені отвори дюбелі №9 (мал.2)

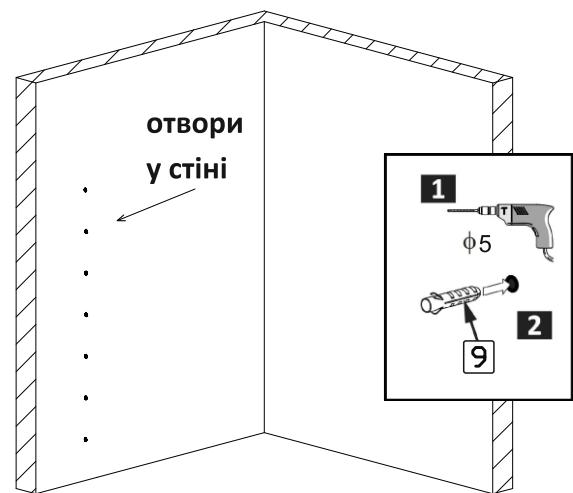


мал. 2
(вигляд спереду)

1.3. Нанесіть на нижню сторону пристінного профілю №2 прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі - чорний силікон). За допомогою шурупів №10 закріпіть профіль до стіни (мал. 3).

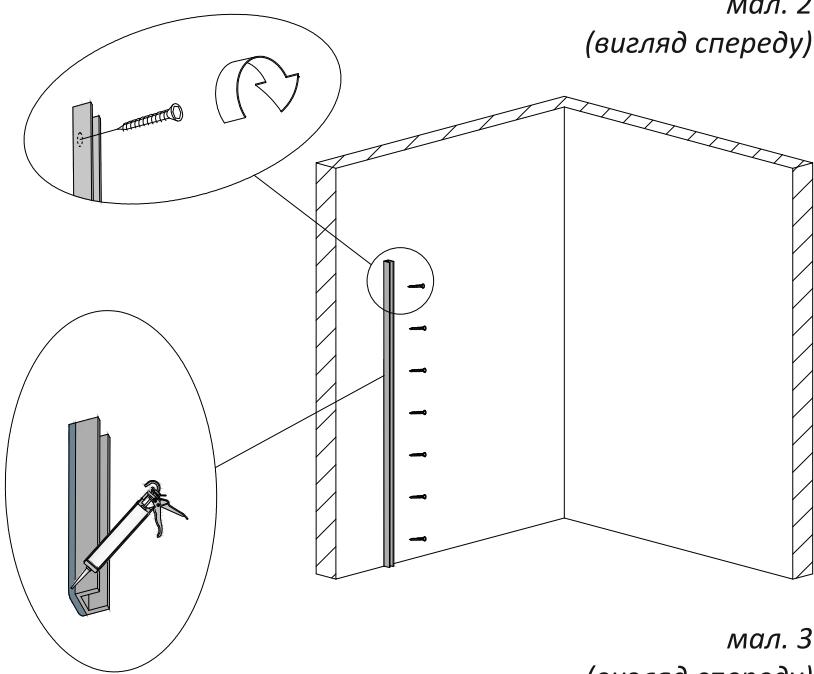


мал. 3
(вигляд спереду)

1.4. Притисніть підлоговий профіль №3 (короткий з багатьма отворами у дні) до встановленого пристінного профіля №2 під прямим кутом. Відмітьте його положення на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 4).

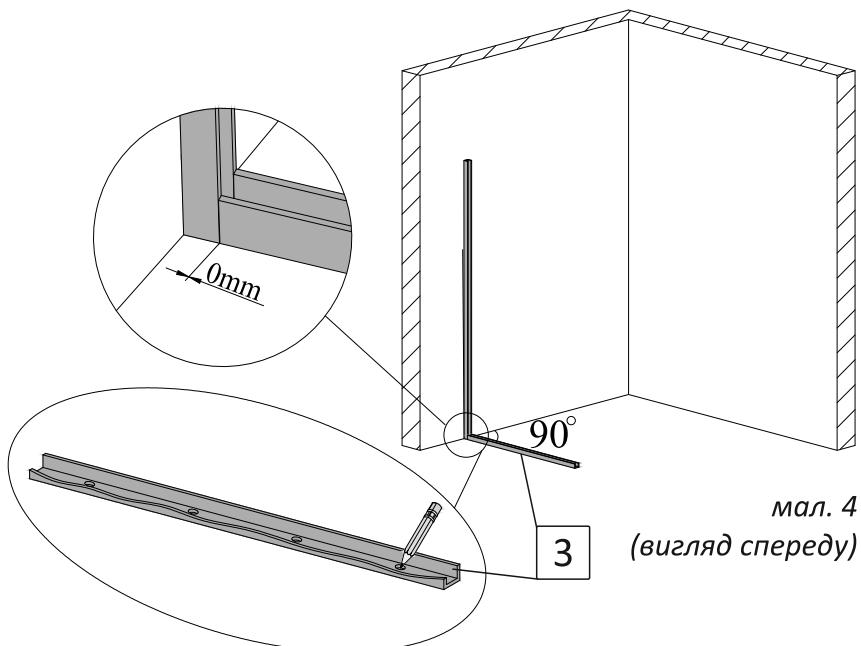

мал. 4
(вигляд спереду)


1.5. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 5мм глибиною 35-40мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №9 (мал. 5).

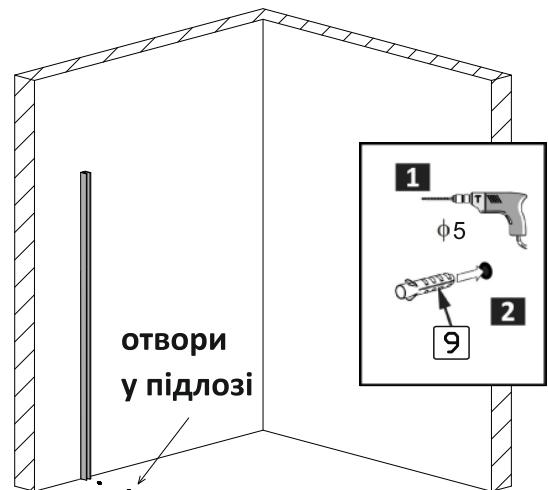

мал. 5
(вигляд спереду)

1.6. Нанесіть на нижню сторону підлогового профілю №3 прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі - чорний силікон). За допомогою шурупів №10 закріпіть профіль до підлоги (мал. 6).

1.7. При монтуванні душової кабіни на піддон, в залежності від його типу, профіль необхідно закріпити до піддона шурупами №10 або приклейти прозорим силіконом (для душової кабіни у чорному профілі – чорним силіконом). Рішення приймає монтувальник, який несе відповідальність за якість виконаних робіт та герметичність душової кабіни.

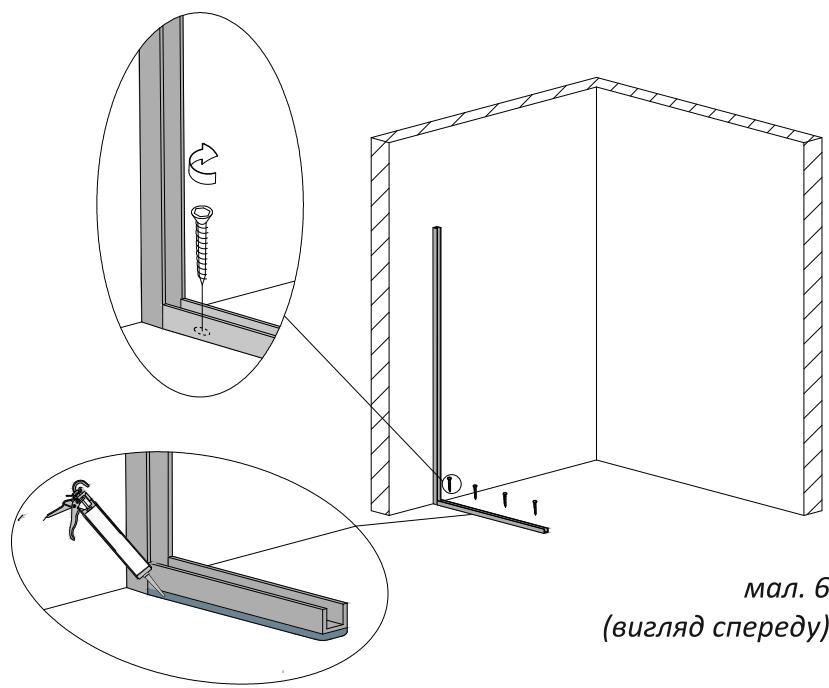

мал. 6
(вигляд спереду)

1.8. Усередину встановлених профілів №2 та №3 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілями (мал. 7).


Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

У разі, якщо душова перегородка має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із захисним покриттям знаходиться всередині душової кабіни (ци сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову перегородку не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.


1.9. Вставте скло у профілі №2 та №3. Притисніть до стіни. Зовнішній торець скла має бути в один рівень з профілем на підлозі (мал. 8).

За необхідності регулювання положення скла використовуйте додаткові прозорі підкладки №11.


1.10. Користуватися душовою перегородкою можна через 12 годин після закінчення монтувальних робіт.

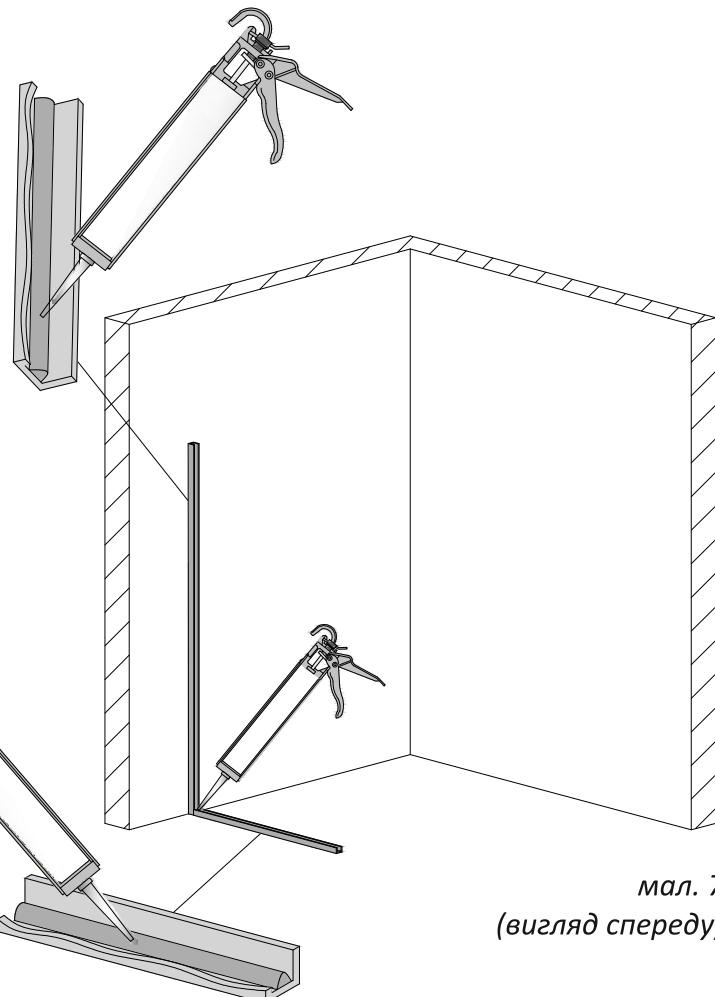

мал. 7
(вигляд спереду)

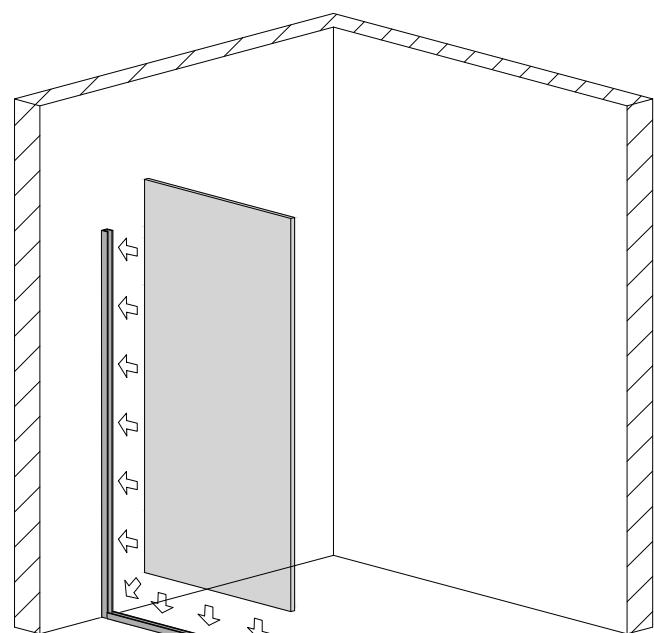


мал. 8
(вигляд спереду)

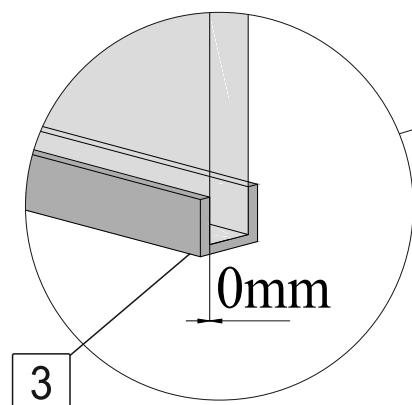

2. Встановлення тримача скла НАКІДНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ.


2.1. Одягніть на стабілізатор №5 кріплення скло-стабілізатор №4.

Зафіксуйте його за допомогою шестигранного ключа (мал. 9).

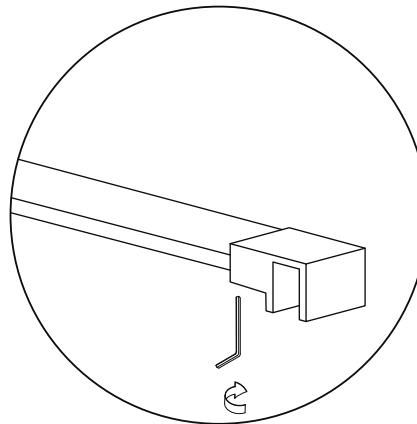


мал. 9
(вигляд спереду)

2.2. Одягніть зібрану конструкцію тримача скла на душову перегородку, за допомогою рівня забезпечте **виключно горизонтальне!** положення тримача скла. Відмітте на стіні розташування центру стабілізатора (мал. 10).

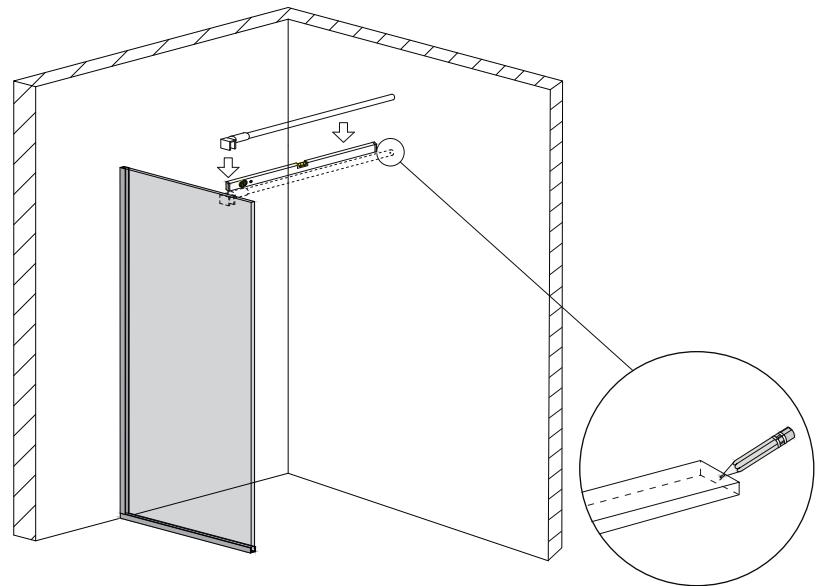


мал. 10
(вигляд спереду)

2.3. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №7 (мал. 11).

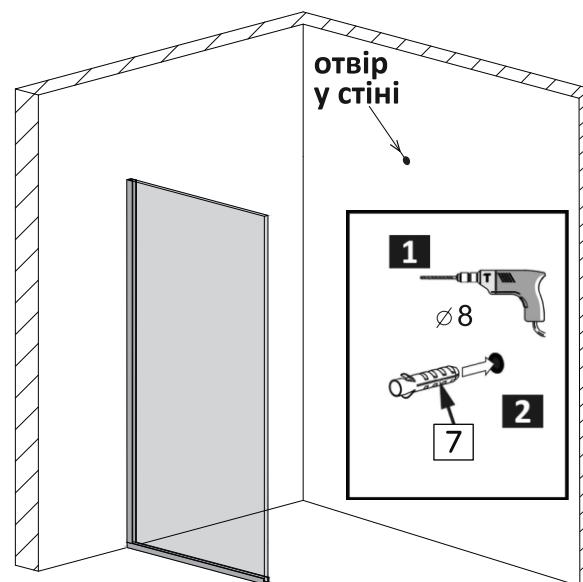


мал. 11
(вигляд спереду)

2.4. За допомогою шестигранного ключа розберіть кріплення стіна-стабілізатор №6, відокремивши монтажну пластину (мал. 12).

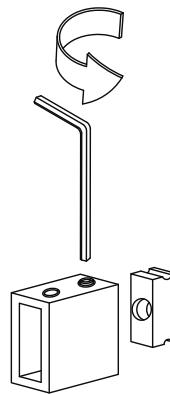

мал. 12

2.5. Закріпіть монтажну пластину кріплення стіна-стабілізатор №6 до стіни шурупом №8. Монтажна пластина має бути розташована горизонтально (мал. 13).

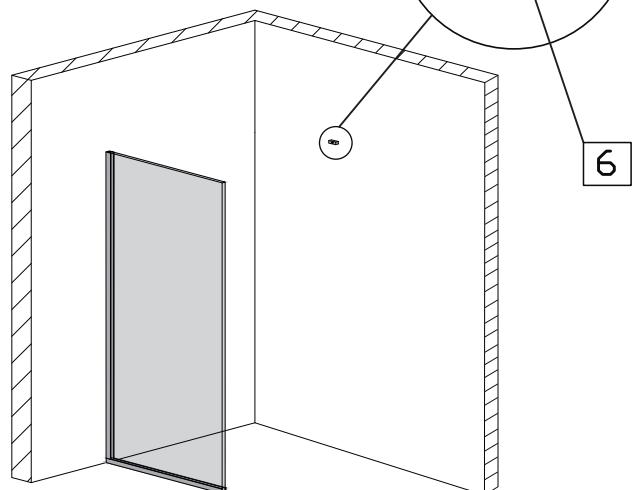

мал. 13




(вигляд спереду)

2.6. Закріпіть стабілізатор на душовій перегородці (мал. 14).

- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №6 на стабілізатор №5;

- одягніть кріплення скло-стабілізатор №4 на скло, а кріплення стіна-стабілізатор №6 на монтажну пластину, встановлену на стіні;


- зафіксуйте гвинтами кріплення №6 на стабілізаторі за допомогою шестигранника.

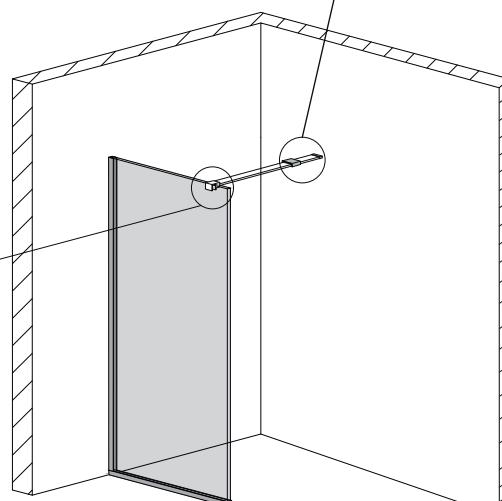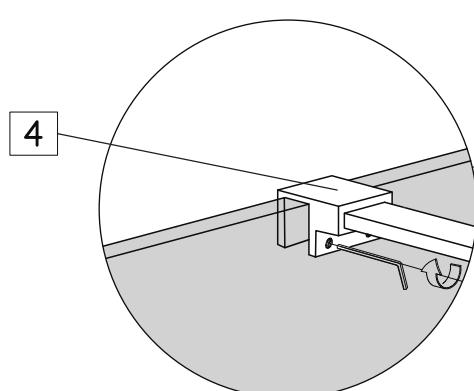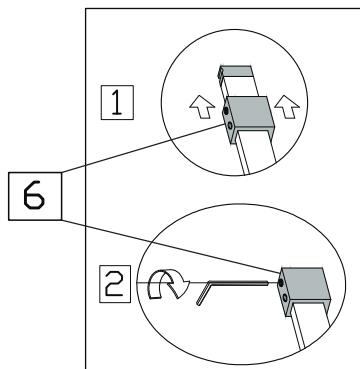

мал. 14

(вигляд спереду)


3. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ КРУГЛИЙ

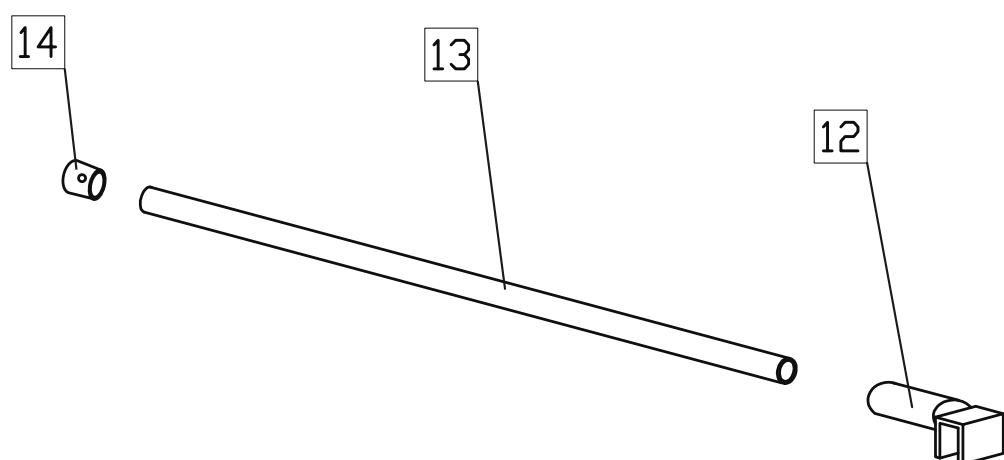

12		кріплення скло-стабілізатор	1
13		стабілізатор	1
14		кріплення стіна-стабілізатор	1


3.1. Одягніть на стабілізатор №13 кріплення скло-стабілізатор №12. Зафіксуйте його за допомогою 6-гранного ключа таким чином, щоб фіксуючий гвинт попав в отвір у стабілізаторі (мал. 15).

УВАГА! Завдяки наявності вільного місця усередині кріплення скло-стабілізатор №12 можливе регулювання положення тримача скла +/- 5мм.

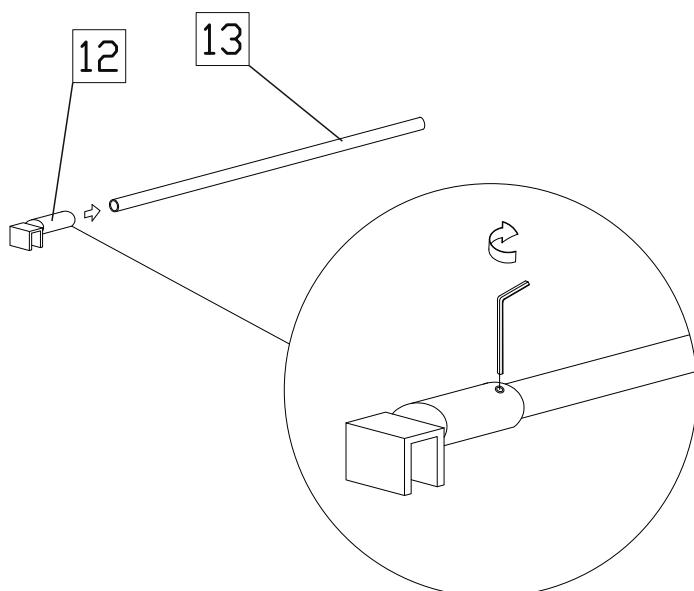


мал. 15

3.2. Одягніть зібрану конструкцію на душову кабіну, за допомогою рівня забезпечте **горизонтальне!** положення тримача скла. Відмітьте на стіні розташування центра стабілізатора (мал. 16). Відставте тримач скла у сторону.

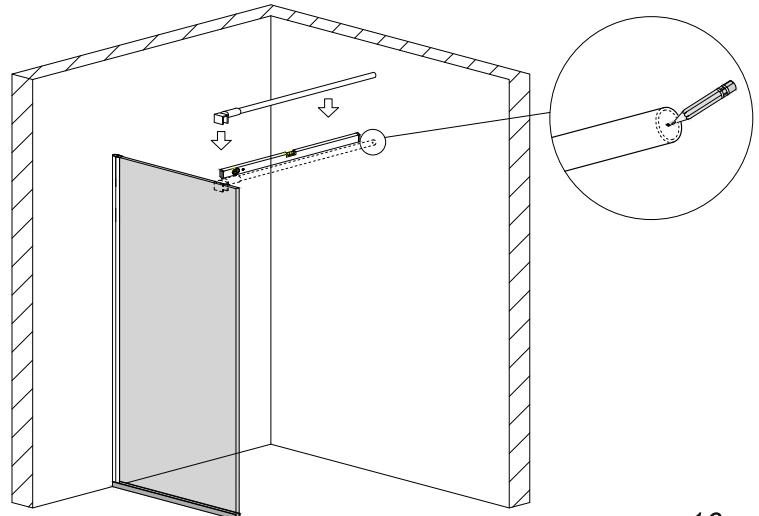


мал. 16
(вигляд спереду)

3.3. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №7 (мал. 17).

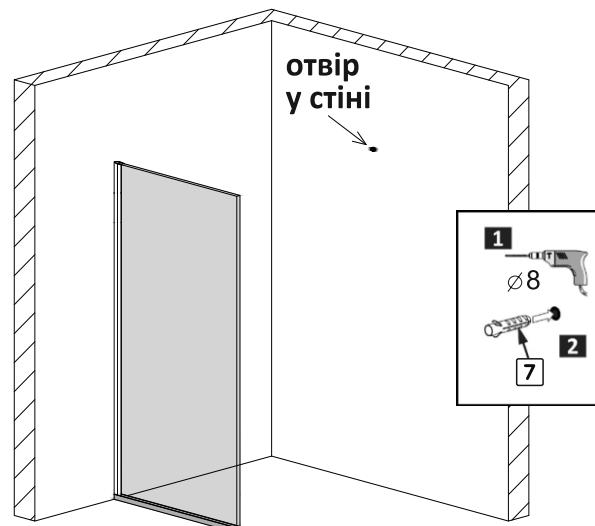

мал. 17
(вигляд спереду)


3.4. Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №14 до стіни шурупом №8 (мал. 18).

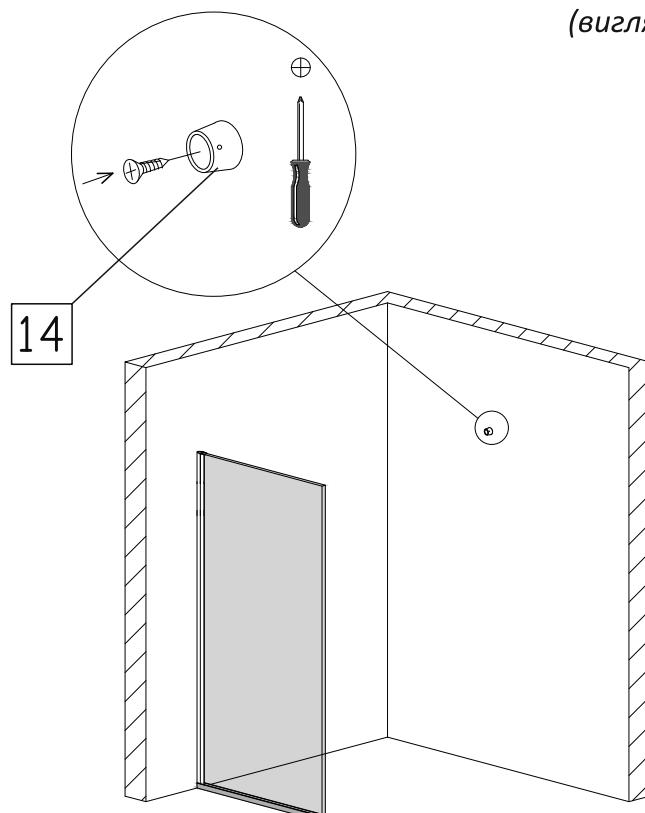

мал. 18
(вигляд спереду)


3.5. Одягніть тримач скла у кріплення №14 та зафіксуйте його на склі за допомогою гвинтів у кріпленні скло-стабілізатор №12 (мал.19).

УВАГА! Завдяки наявності вільного місця усередині кріплення стіна-стабілізатор №14 можливе регулювання положення тримача скла +/- 10мм.

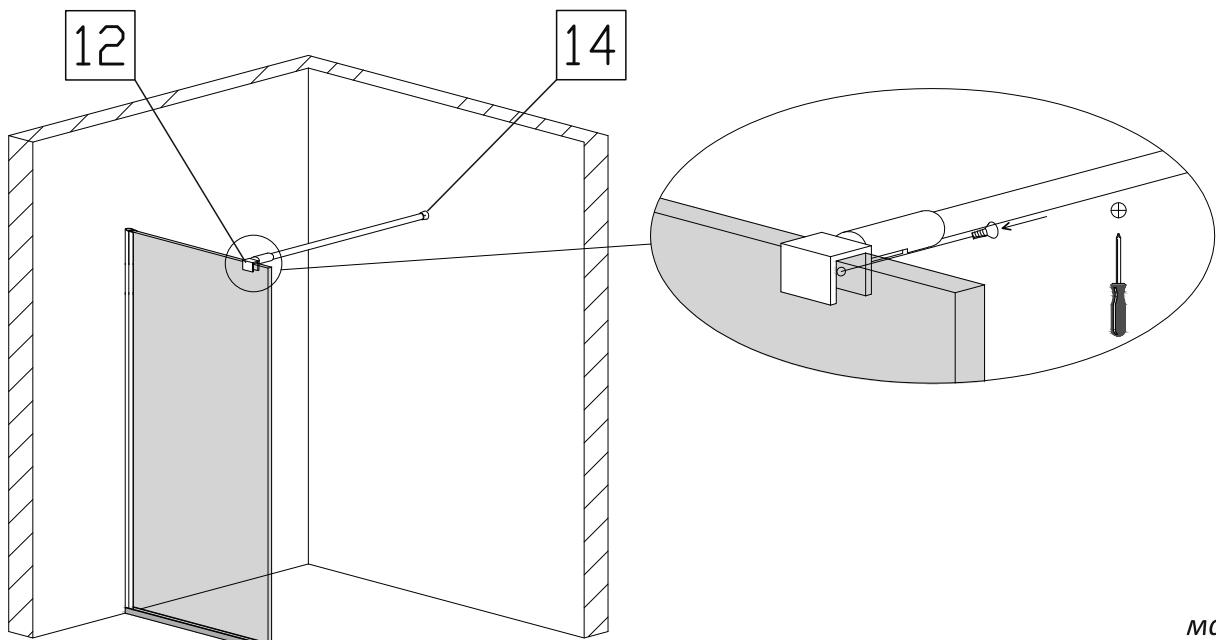


мал. 19
(вигляд спереду)

3.6. Вирівняйте по вертикалі положення скла перегородки та зафіксуйте його тримачем скла за допомогою 6-гранників. За необхідністю регулювання, послабте кріплення, проведіть регулювання, затягніть кріплення (мал. 20).

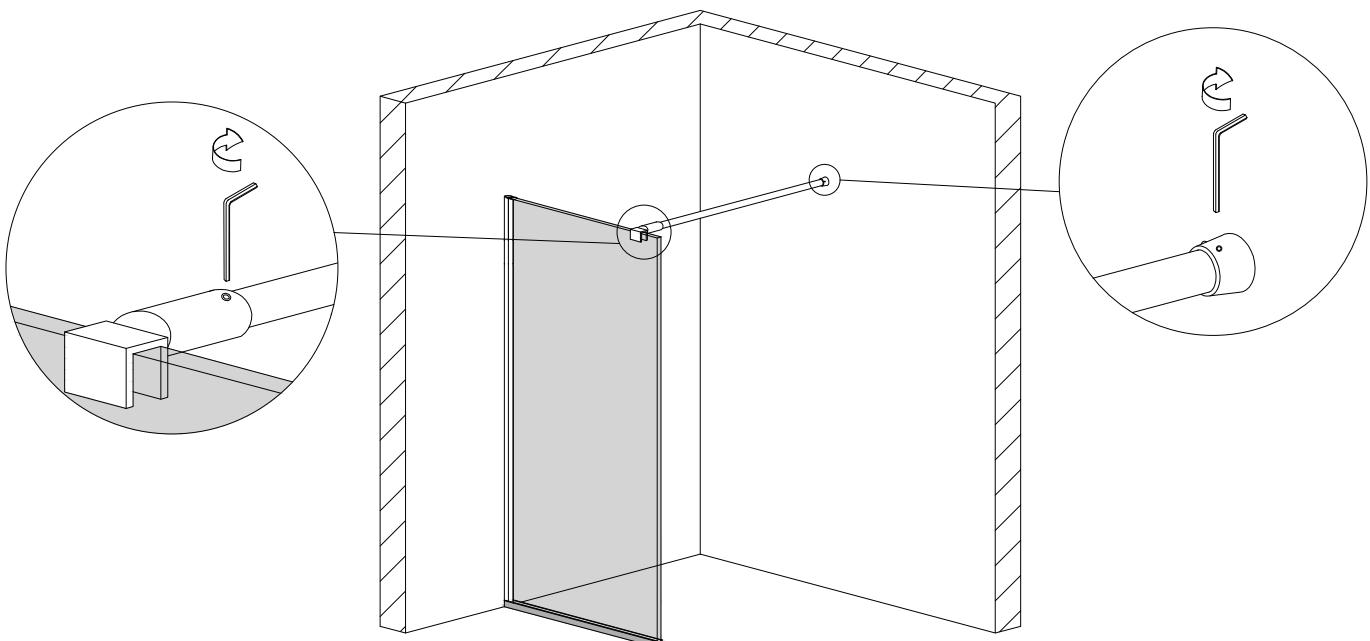


мал. 20
(вигляд спереду)

4. Встановлення тримача скла НАКІДНИЙ КРУГЛИЙ 45°

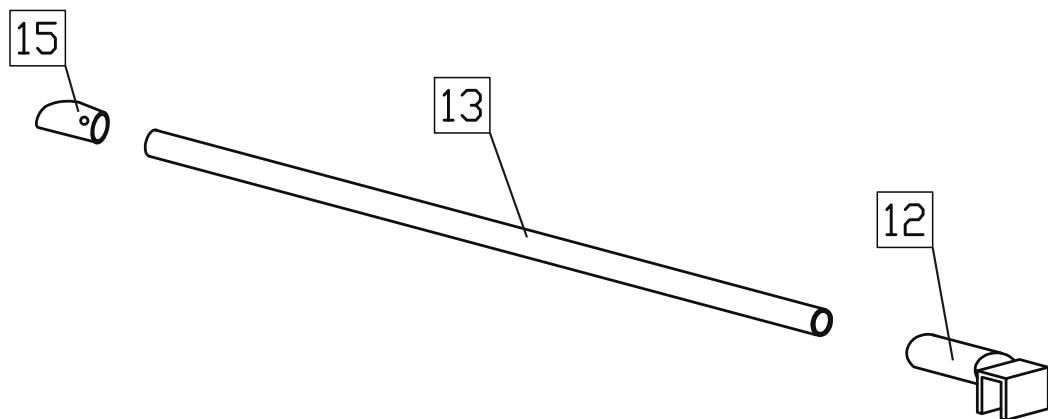



12		кріплення скло-стабілізатор	1
13		стабілізатор	1
15		кріплення стіна-стабілізатор	1

4.1. Закріпіть на склі кріплення скло-стабілізатор №12 та розслабте гвинт повороту кріплення до кута 45° (мал. 21).

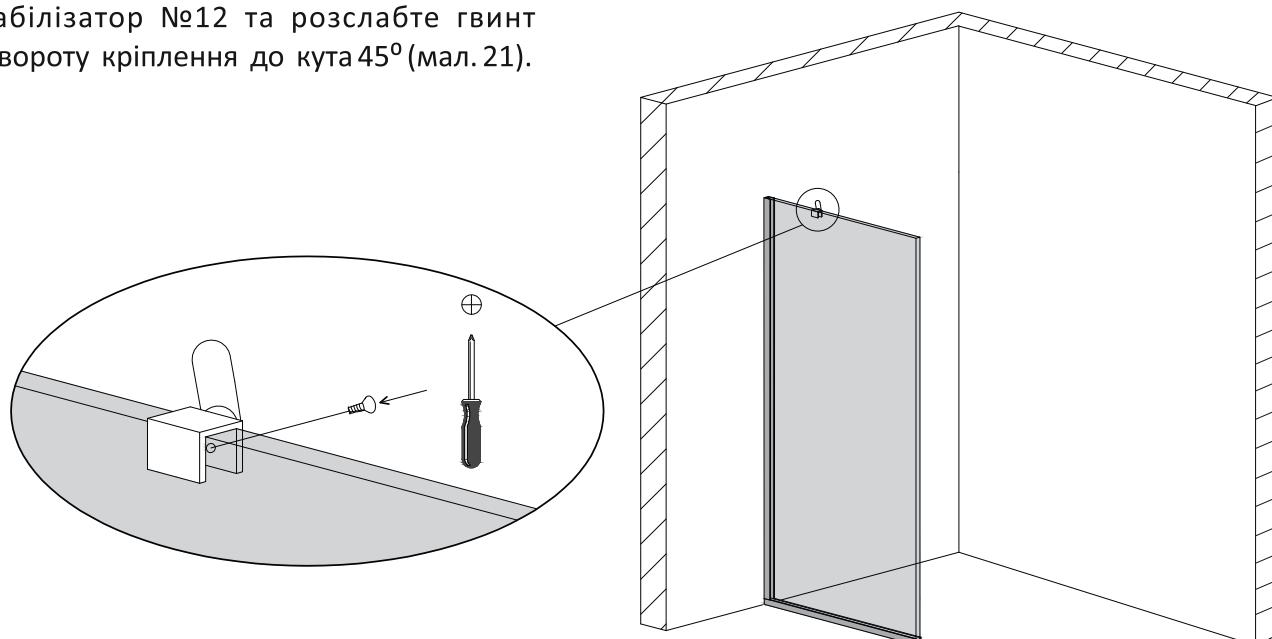



мал. 21
(вигляд спереду)

4.2. Вставте та закріпіть за допомогою 6-гранного ключа кріплення стіна-стабілізатор №15 у стабілізатор №13. Отриману конструкцію вставте у кріплення №12, що знаходиться на склі (мал. 22).

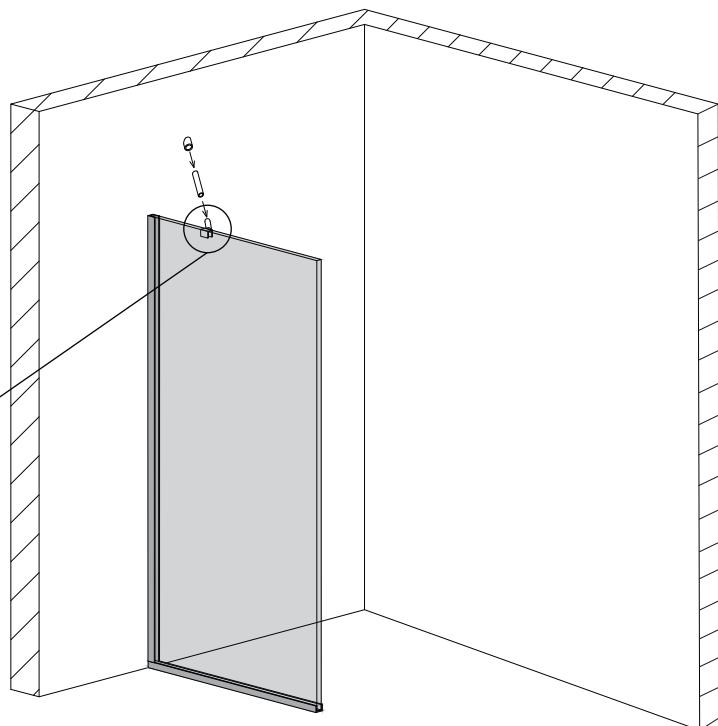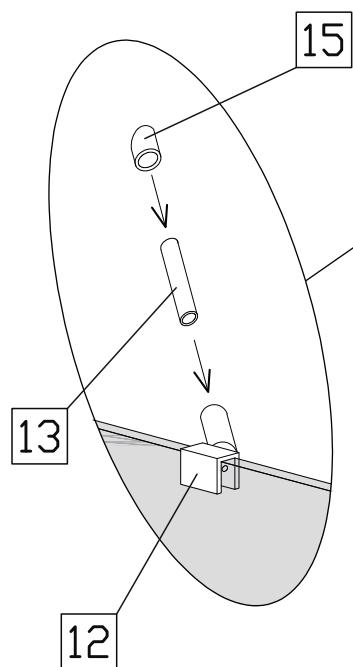



мал. 22
(вигляд спереду)

4.3. Зафіксуйте стабілізатор №13 у кріпленні №12 за допомогою 6-гранного ключа таким чином, щоб фіксуючий гвинт кріплення попав в отвір у стабілізаторі (мал. 23).

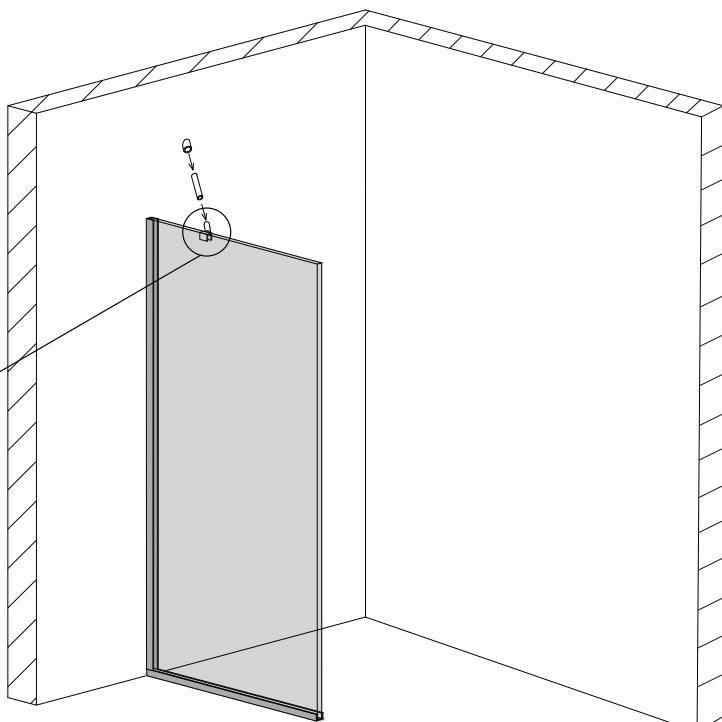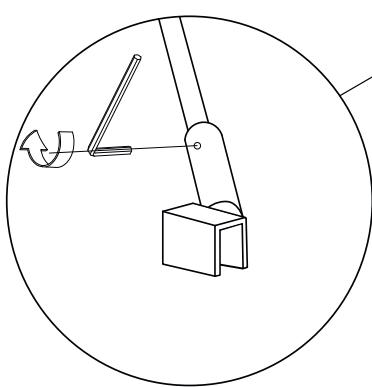

мал. 23
(вигляд спереду)


4.4. Притисніть зібраний стабілізатор до стіни під кутом 45° , відмітьте місце його кріплення (мал. 24).

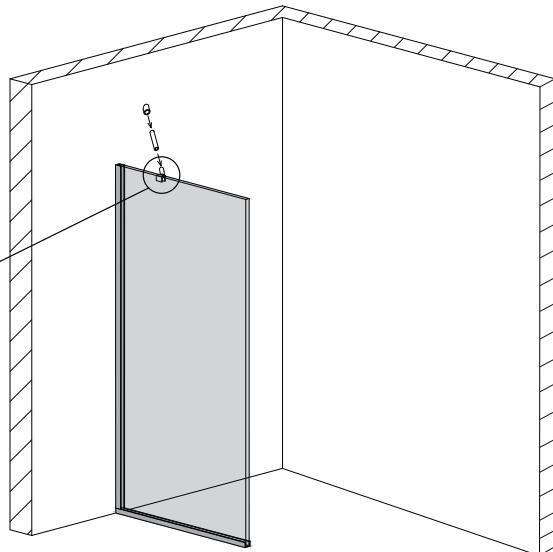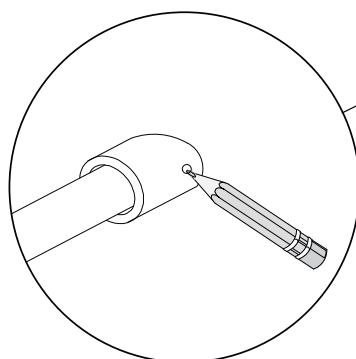

мал. 24

(вигляд спереду)



4.5. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №7 (мал. 25).

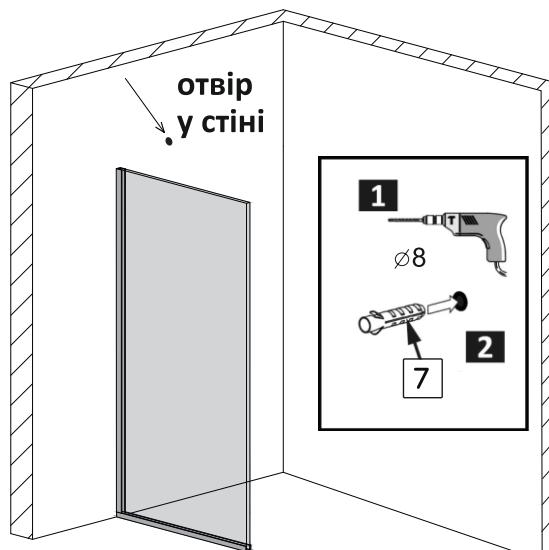

мал. 25

(вигляд спереду)

4.6. Закріпіть зібраний стабілізатор до стіни шурупом №8 (мал. 26).

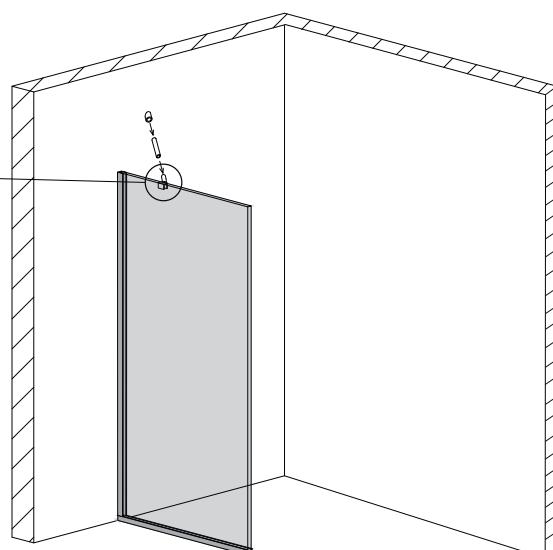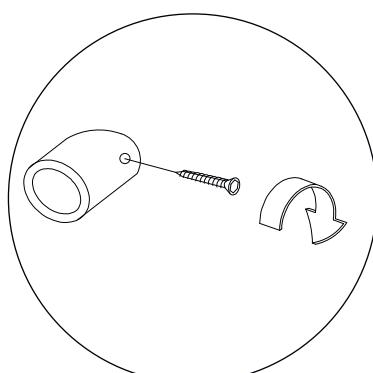

4.7. За допомогою 6-гранного ключа остаточно відрегулюйте та затисніть положення тримача скла.

мал. 26

(вигляд спереду)

4.8. На кріпленні №12 затисніть гвинт повороту до кута 45° .

ГАРАНТІЯ

Компанія-виробник TM Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Монтування виробу повинне проводитися згідно вказівок інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав. За для власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару.

Компанія-виробник TM Liberta не несе відповідальності за можливу шкоду прямо або побічно заподіяну продукцією виробника людям, домашнім тваринам або майну, якщо це відбулося в результаті недотримання правил зберігання, монтажу та умов експлуатації виробів, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб, а також за можливі збитки споживача за час, протягом якого він не мав нагоди користуватися виробом.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення реклами. Покупець забов'язаний звернутися за гарантією до компанії-виробника TM Liberta у службу підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта. Усунення дефектів, що відбулися не звини виробника, а також післягарантійне обслуговування виконується за окрему плату.

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти, які виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, які отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (ущільнювачі, втулки, петлі, ролики, ручки та інше);
- захисне покриття скла, яке природно зношується на протязі строку експлуатації;
- дефекти, які спричинені неправильним монтуванням, що не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти, що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу;

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні реклами від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.



ПАСПОРТ
на виріб ТМ Liberta

Виріб: _____

Модель: _____

Номер замовлення: _____

Виробник: TM Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: «____» 20 ____ року

Гарантійні забов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації

Гарантія: ____ місяців з дня продажу

Штамп виробника: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
фірма продавець

Назва організації: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

ПІБ продавця: _____

Дата продажу: «____» 20 ____ року

Виріб отриманий у повному комплекті з інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

_____ Підпис _____ ПІБ

Покупець

_____ Підпис _____ ПІБ

Продавець

Штамп фірми продавця

Україна, м. Дніпро, вул. Панікахи, 1

тел.: (067) 3265980, (050) 1005980

info@liberta.ua

www.liberta.ua