




ПАСПОРТ



led MIRROR & SHOWER box

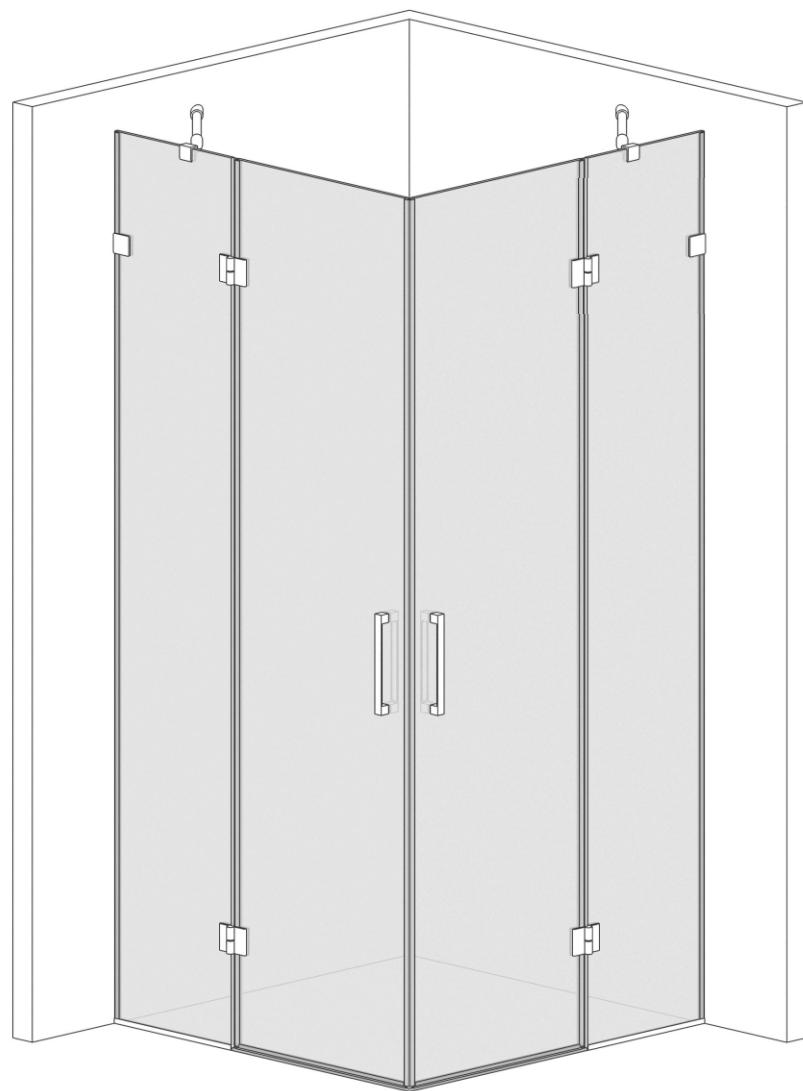

SILVA

Душова кабіна

Інструкція по монтажу

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової кабіни ТМ Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова кабіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а використування принесе задоволення і користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Приобраний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової кабіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник ТМ Liberta лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової кабіни повинне виконуватись кваліфікованими фахівцями.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомитися з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробах.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова кабіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова кабіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки (пластикові куточки, металеві скріпки) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової кабіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше 1 раз у 6 місяців, проводьте зовнішній огляд душової кабіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Для забезпечення герметичності Душової кабіни, підрізання ущільнювачів та поріжка можливе на місці, під час монтування кабіни.

Час повного висихання силікона складає не менше 12 годин. Користуватися Душовою кабіною дозволяється тільки після закінчення цього терміну.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРНЕНО!

Встановлювати Душову кабіну на вулиці.

Використовувати Душову кабіну не за призначенням.

Чистити Душову кабіну абразивними і агресивними миючими засобами.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.


Використовуйте звичайні рідкі миючі засоби та м'яку тканину для прибирання Душової кабіни.

Заборонено користуватися муючими засобами, що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезинфікуючими засобами що містять формальдегід.

Для поліровки і наведення блиску можна користуватися спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні кабіни краще видалити, змочивши м'яку тканину в теплому лимонному соці або оцті.

Металеві частини Душової кабіни легко протріть м'якою вовняною тканиною.


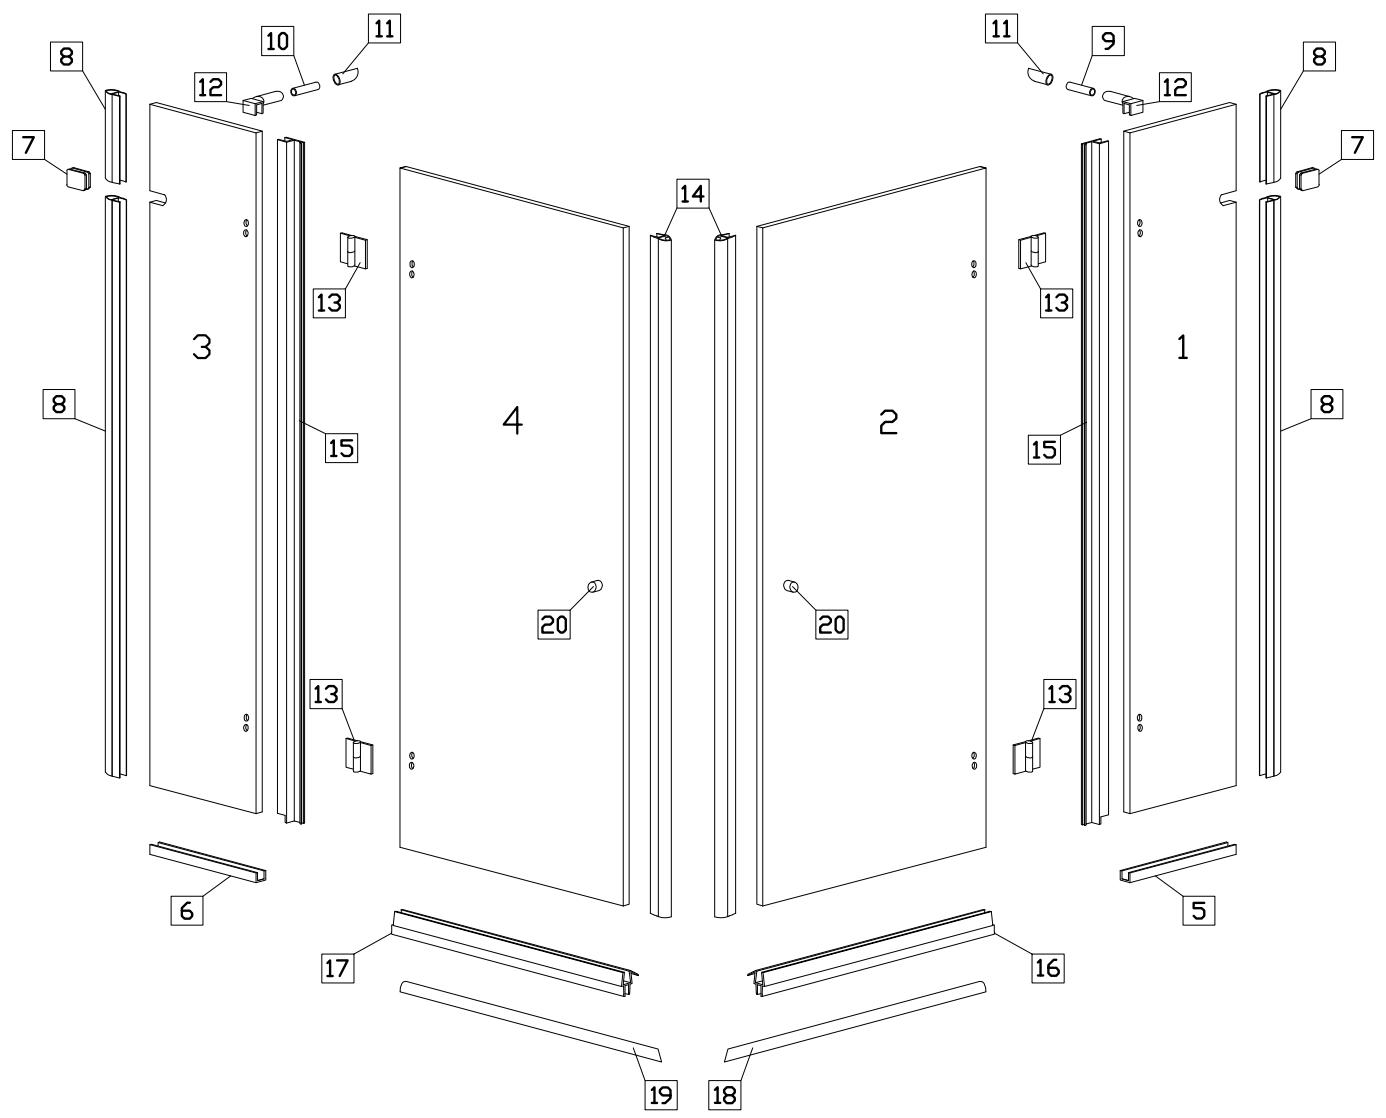


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Душова кабіна SILVA

№	Позначення	Найменування	Шт
1		скло правої вхідної групи	1
2		скло лівої вхідної групи	1
5		профіль на підлогу правої вхідної групи	1
6		профіль на підлогу лівої вхідної групи	1
7		кріплення стіна-скло	2
8		ущільнювач	4
8*		профіль на стіну	4
9		стабілізатор правої вхідної групи	1
10		стабілізатор лівої вхідної групи	1
11		кріплення стіна-стабілізатор	2
12		кріплення скло-стабілізатор	2
13		петля	4
14		магнітний ущільнювач	2
15		ущільнювач	2
16		ущільнювач з відливом правої вхідної групи	1
17		ущільнювач з відливом лівої вхідної групи	1
18		поріжок правої вхідної групи	1
19		поріжок лівої вхідної групи	1
20		ручка кругла	2
20*		ручка квадратна	2
20*		ручка рейлінг-кноб	2
20*		ручка рейлінг	2
21		дюбель 8x40	4
22		шуруп 4,0x40	4
23		дюбель 6x35	8 (28*)
24		шуруп 3,0x35	8 (28*)
25		підкладка 10мм	8

* при купівлі виробу у даній комплектації

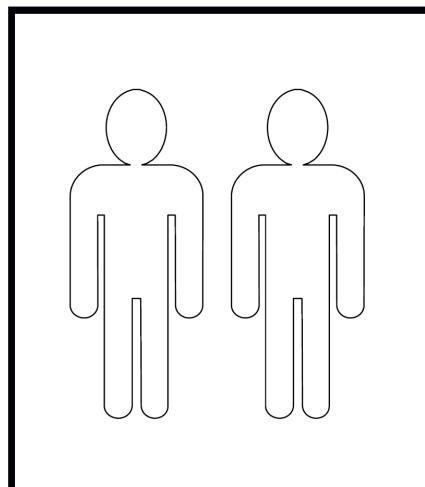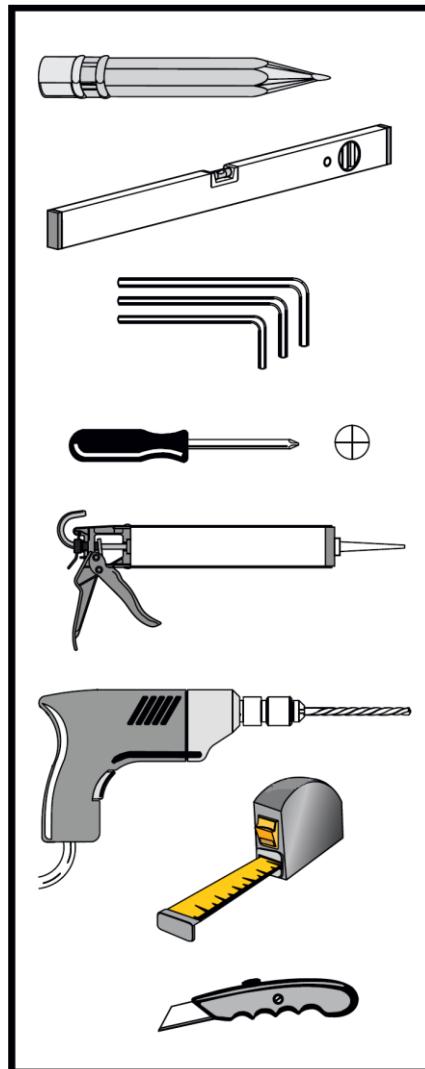


1. Встановлення на підлогу профіля правої вхідної групи


1.1. Визначте профіль на підлогу правої вхідної групи №5. Для цього потрібно від загальної ширини правої вхідної групи, що вказана у назві Вашої душової кабіни, відняти ширину дверей що відчиняються, та відняти 5 (п'ять). Наприклад, якщо ви придбали душову кабіну з назвою *Душова кабіна Liberta «SILVA» ПФ, прозора, двері 900 (650) R, двері 1200 (650) L, ручка Круглий кноб, h 2000* – це означає, що довжина підлогового профіля №5 має бути 245мм (900-650-5).

1.2. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони підлогового профіля правої вхідної групи №5 від стіни. Ця відстань дорівнює розміру **лівої** вхідної групи Вашої душової кабіни, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову кабіну з назвою *Душова кабіна Liberta «SILVA» ПФ, прозора, двері 900 (650) R, двері 1200 (650) L, ручка Круглий кноб, h 2000* – це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони підлогового профіля №5 дорівнює 1200мм.


Притисніть підлоговий профіль до стіни під прямим кутом (мал.1).

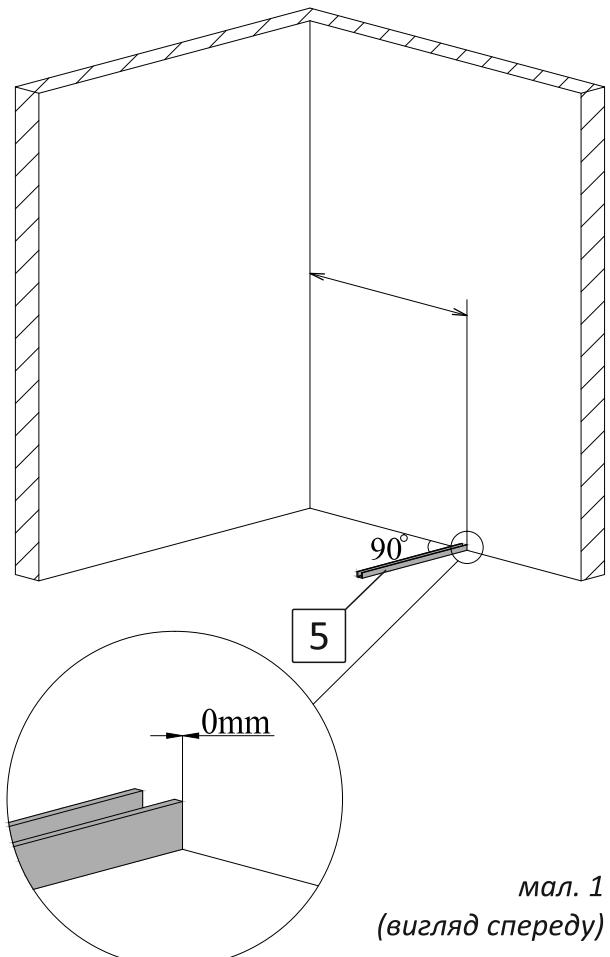

1.3. Відмітьте положення профілю №5 на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 2).


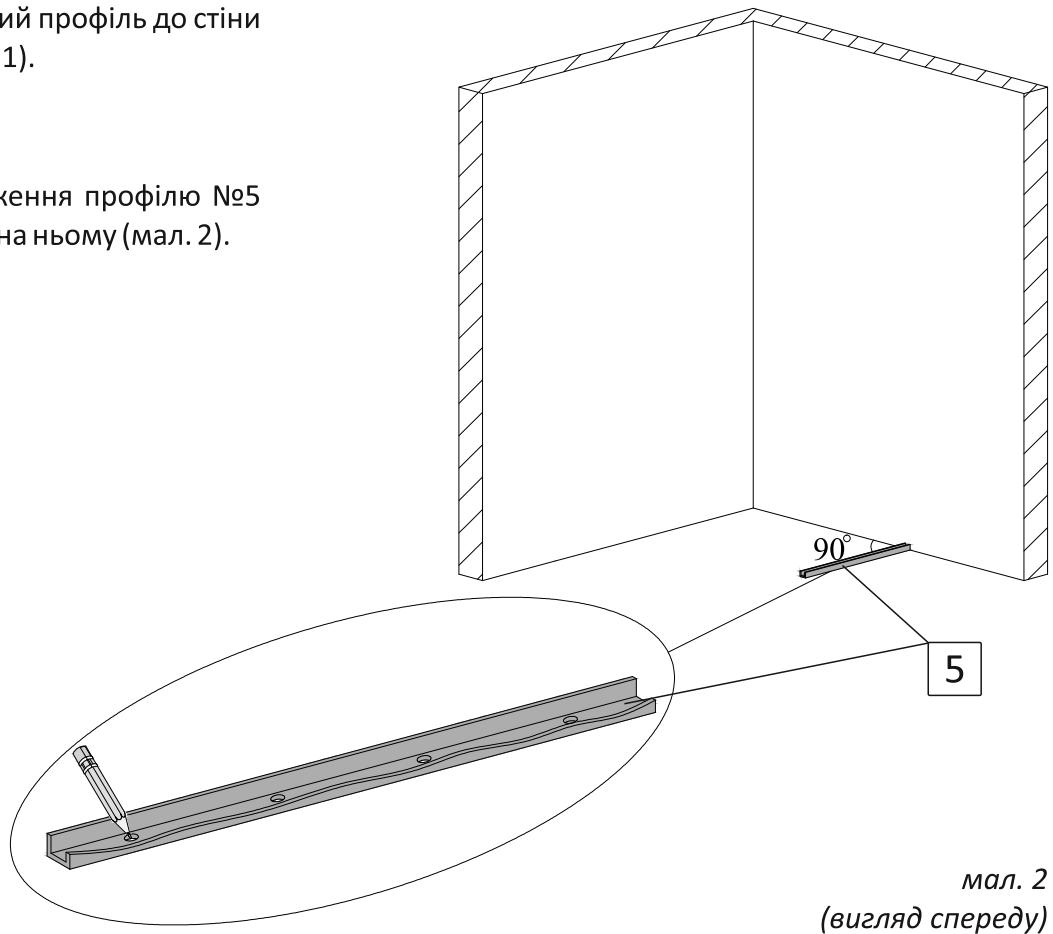


1.4. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №23 (мал. 3).

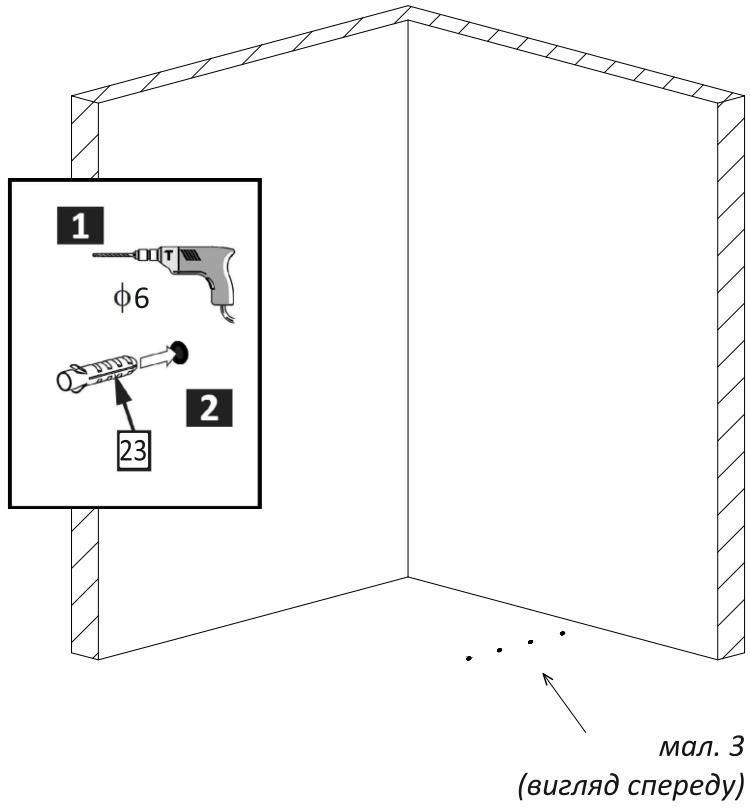

1.5. Нанесіть на нижню сторону профіля прозорий силікон. За допомогою шурупів №24 закріпіть профіль до підлоги (мал. 4).

1.6. При монтуванні душової кабіни на піддон, профіль необхідно приклейти до піддона прозорим силіконом.

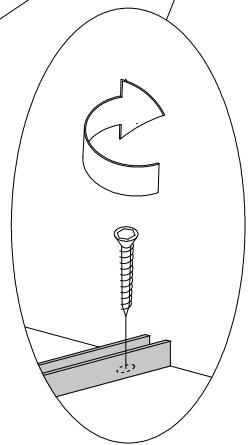
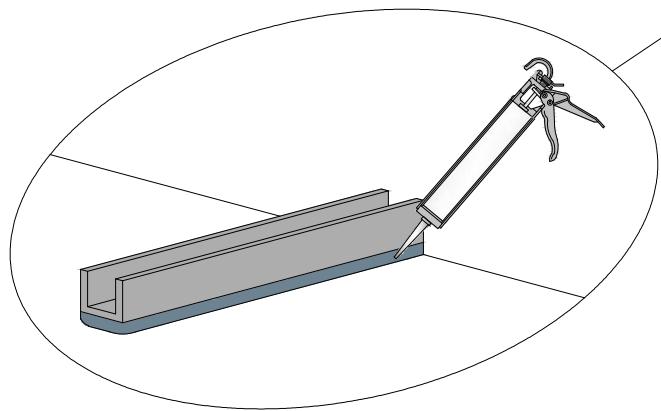


мал. 4
(вигляд спереду)

2. Встановлення на підлогу профіля лівої вхідної групи.



2.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони підлогового профіля лівої вхідної групи №6 від стіни. Ця відстань дорівнює розміру **правої** вхідної групи Вашої душової кабіни, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову кабіну з назвою *Душова кабіна Liberta «SILVA» ПФ, прозора, двері 900 (650) R, двері 1200 (650) L, ручка Круглий кноб, h 2000* – це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони підлогового профіля №6 дорівнює 900мм.

Притисніть підлоговий профіль до стіни під прямим кутом (мал.5).

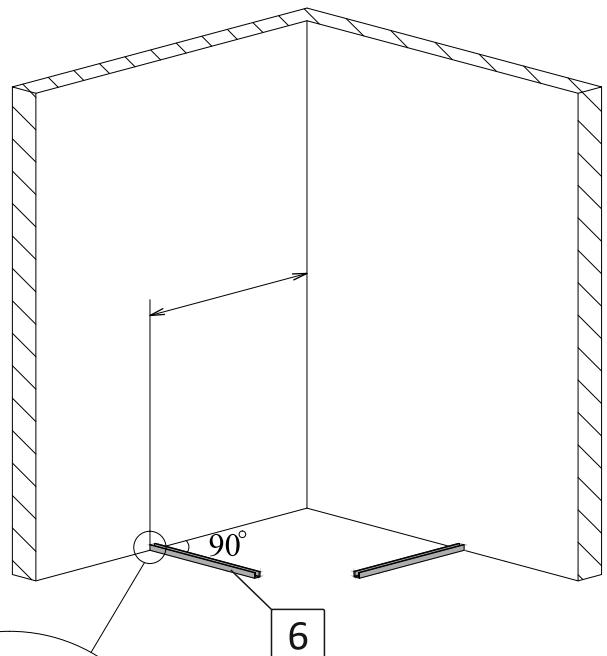


мал. 5
(вигляд спереду)

2.2. Відмітьте положення профілю №6 на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 6).

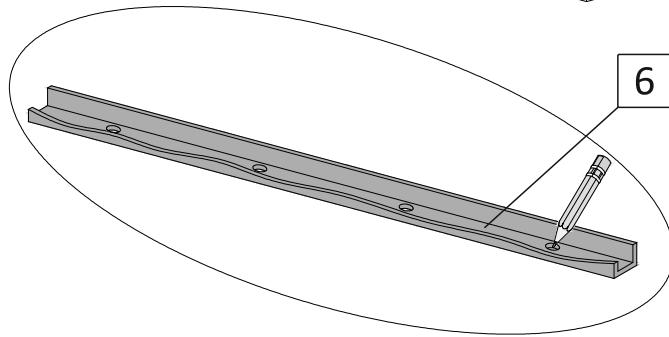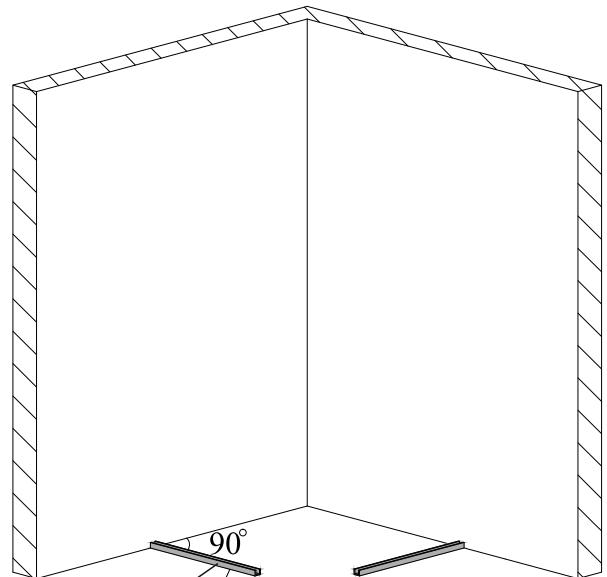

мал. 6
(вигляд спереду)


2.3. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №23 (мал. 7).

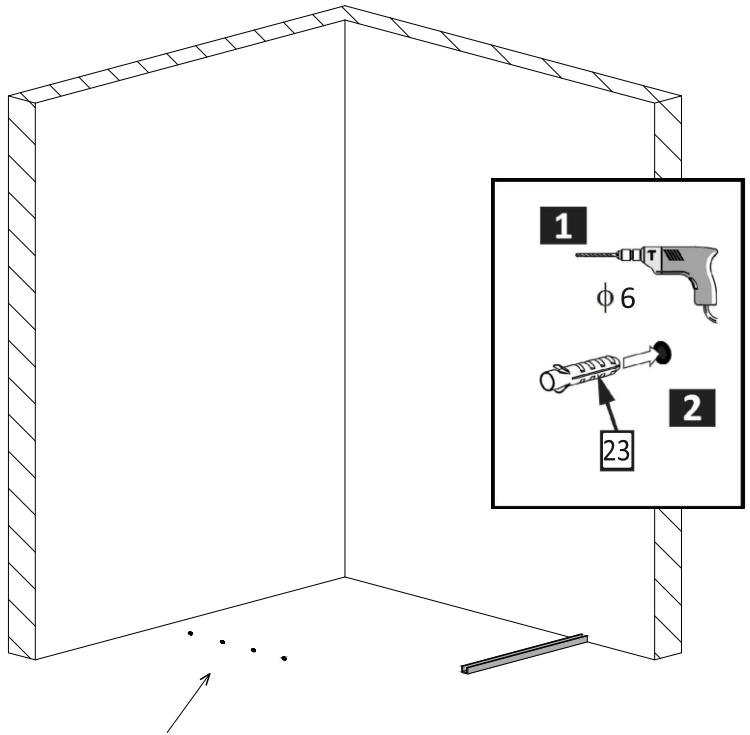

мал. 7
(вигляд спереду)

2.4. Нанесіть на нижню сторону профіля прозорий силікон. За допомогою шурупів №24 закріпіть профіль до підлоги (мал. 8).


2.5. При монтуванні душової кабіни на піддон, профіль необхідно приклейти до піддона прозорим силіконом.

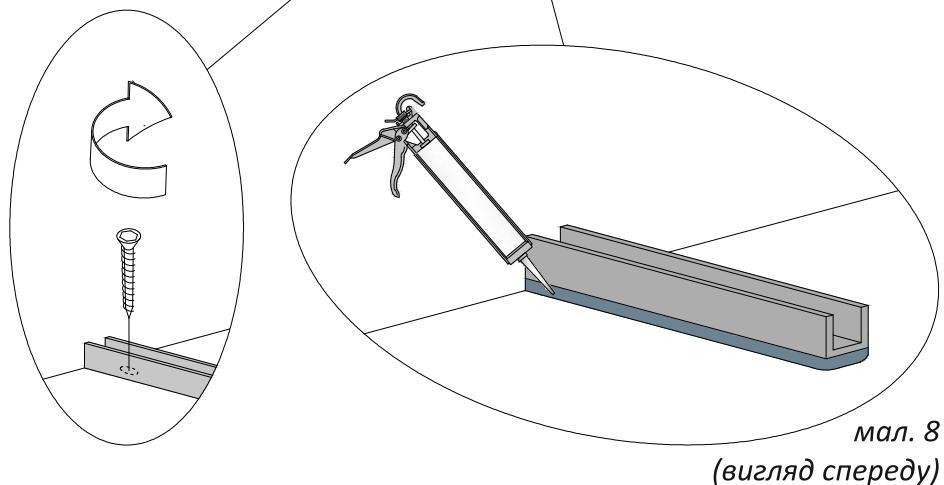

мал. 8
(вигляд спереду)


3. Встановлення кріплення стіна-скло.

3.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть одне кріплення стіна-скло №7 (мал. 9).

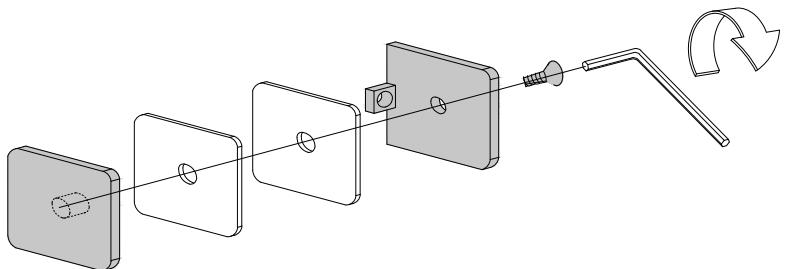



мал. 9

3.2. Встановіть скло №1 у профіль №5, що на підлозі. Притисніть до стіни. При допомозі рівня, забезпечте **виключно вертикальне!** положення скла (мал. 10).

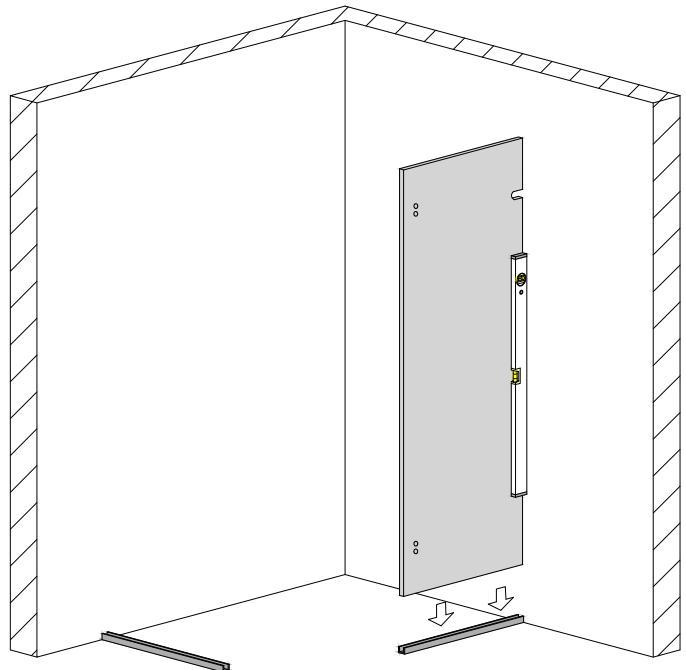


мал. 10
(вигляд спереду)

3.3. З внутрішньої сторони скла, посередині вирізу, притисніть кріплення стіна-скло №7. Відмітьте місце його встановлення на стіні (мал. 11). Відставте скло у сторону.

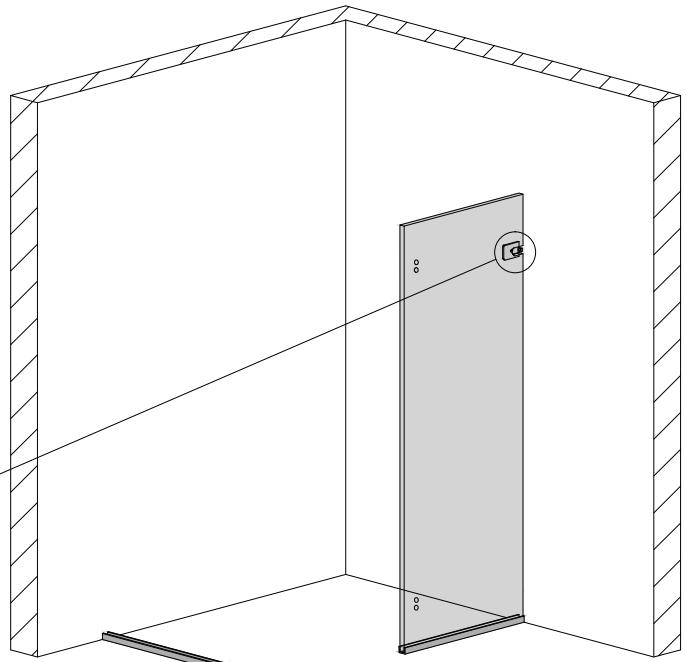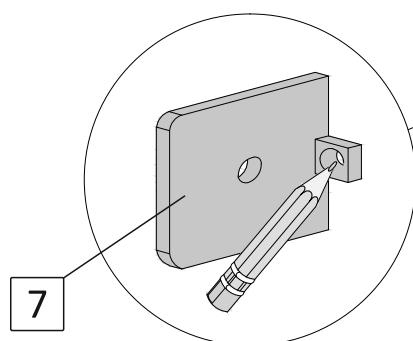


мал. 11
(вигляд спереду)

3.4. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №21 (мал. 12).

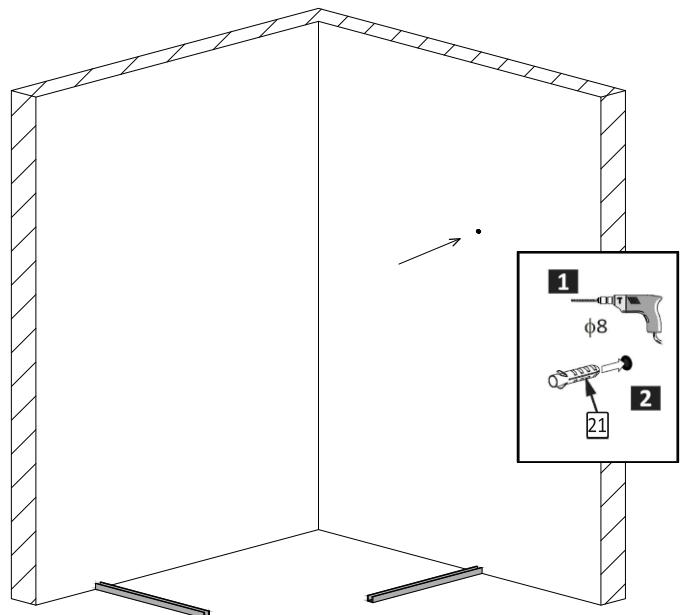


мал. 12
(вигляд спереду)

3.5. Закріпіть кріплення №7 до стіни шурупом №22 (мал. 13).

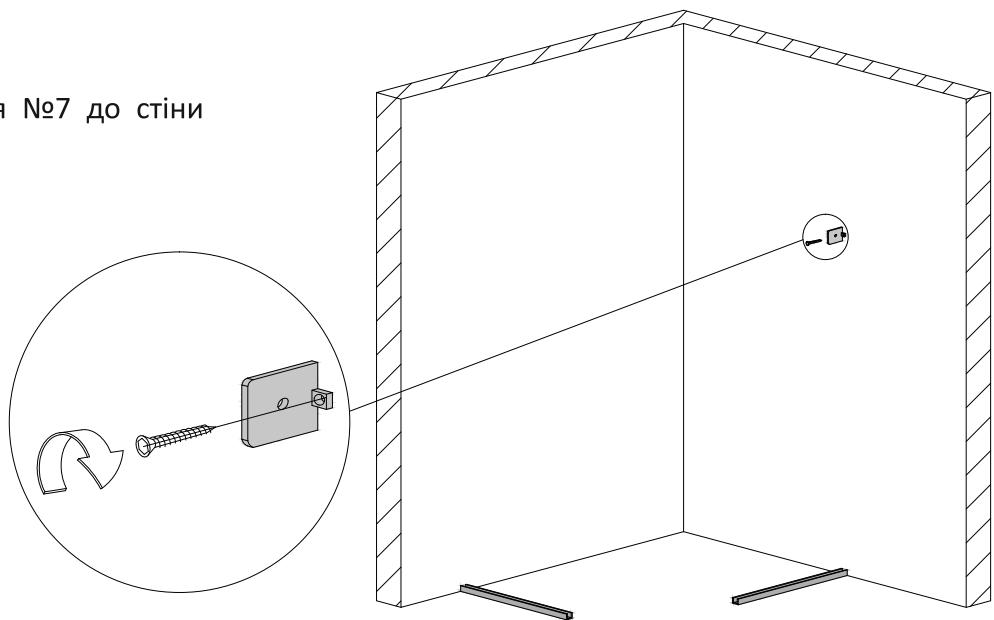


мал. 13
(вигляд спереду)

3.6. За допомогою 6-гранного ключа розберіть друге кріплення стіна-скло №7 (мал. 14).

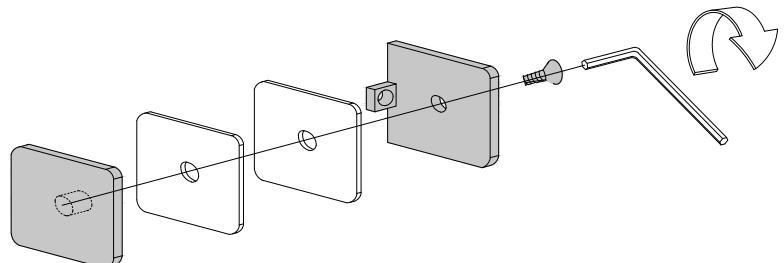

мал. 14



3.7. Встановіть скло №3 у профіль №6, що на підлозі. Притисніть до стіни. При допомозі рівня, забезпечте **виключно вертикальне!** положення скла (мал. 15).

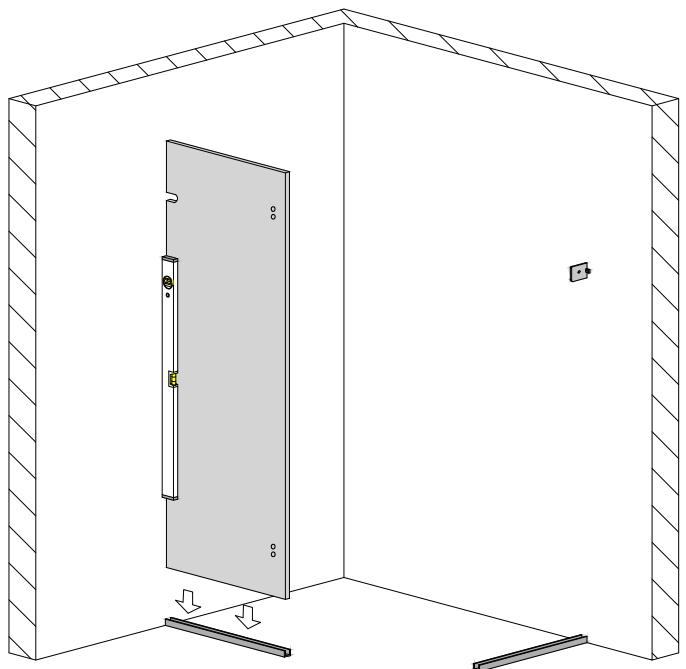

мал. 15
(вигляд спереду)


3.8. З внутрішньої сторони скла, посередині вирізу, притисніть кріплення стіна-скло №7. Відмітьте місце його встановлення на стіні (мал. 16).

Відставте скло у сторону.

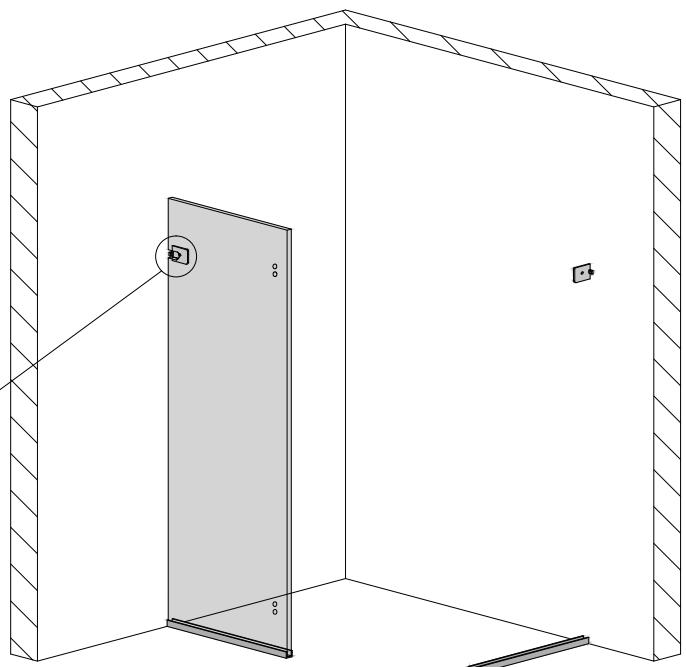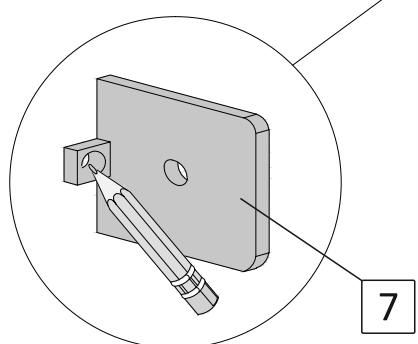


мал. 16
(вигляд спереду)

3.9. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №21 (мал. 17).

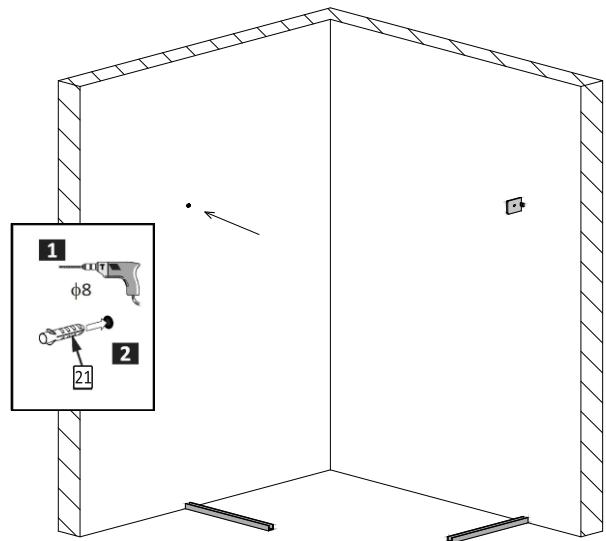

мал. 17
(вигляд спереду)

3.10. Закріпіть кріплення №7 до стіни шурупом №22 (мал. 18).

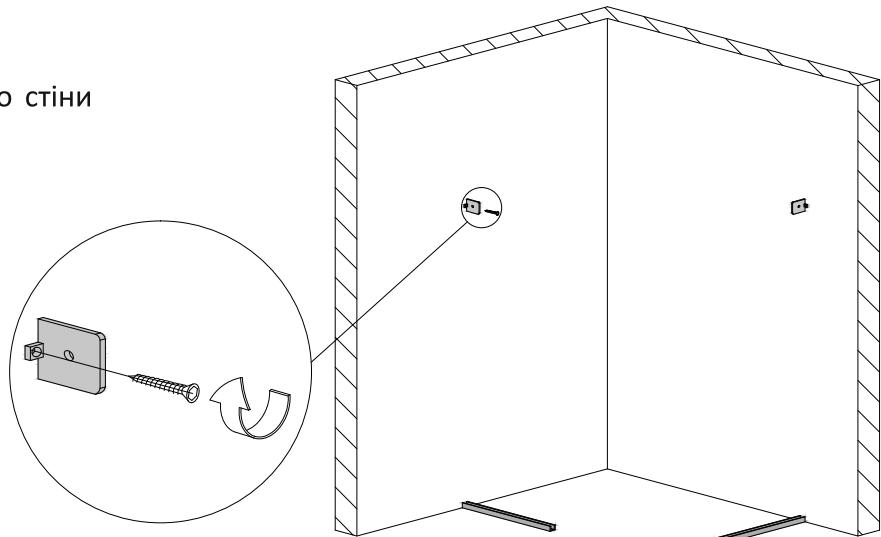


мал. 18
(вигляд спереду)

4. Встановлення нерухомої частини правої вхідної групи.


(безпрофільна система монтажу)

4.1. Підріжте канцелярським ножем ущільнювач №8 таким чином, щоб він щільно прилягав знизу до верхнього краю встановленого на підлозі профіля №5 (усередину профіля ущільнювач не має заходити), а зверху – до нижнього краю встановленого кріплення №7 (мал. 19).

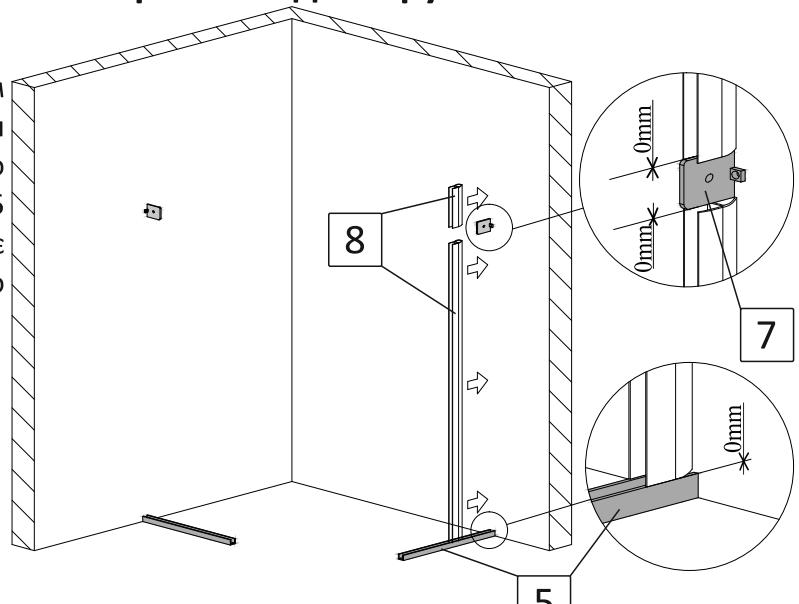


мал. 19
(вигляд спереду)

4.2. Одягніть цей ущільнювач на торець скла №1 зі сторони стіни. Залиште відступ до нижнього краю скла 8мм (мал. 20).

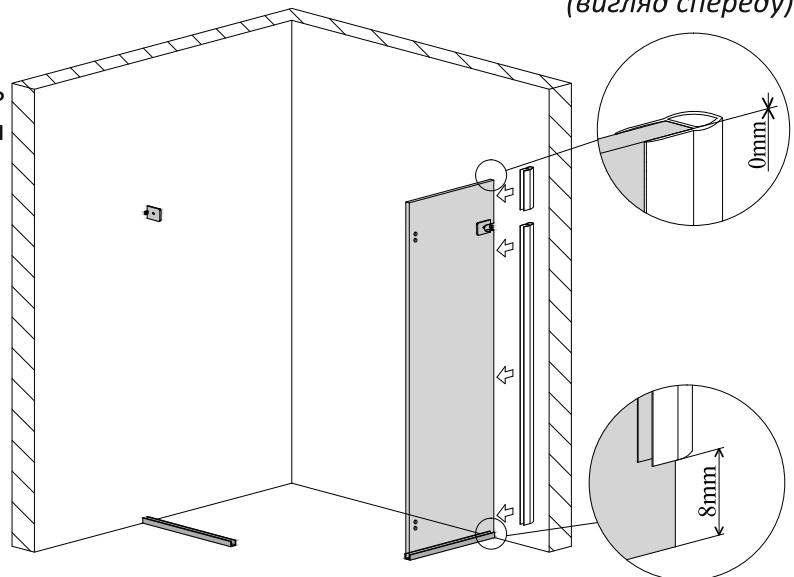


мал. 20
(вигляд спереду)

4.3. Усередину встановленого підлогового профіля №5 нанести сухільний шар прозорого силікону (мал.21).

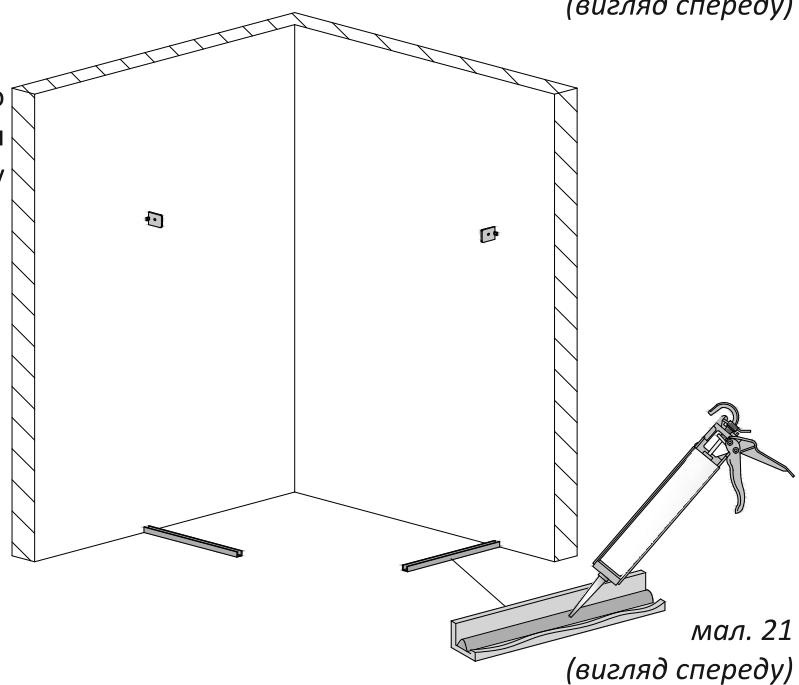

мал. 21
(вигляд спереду)

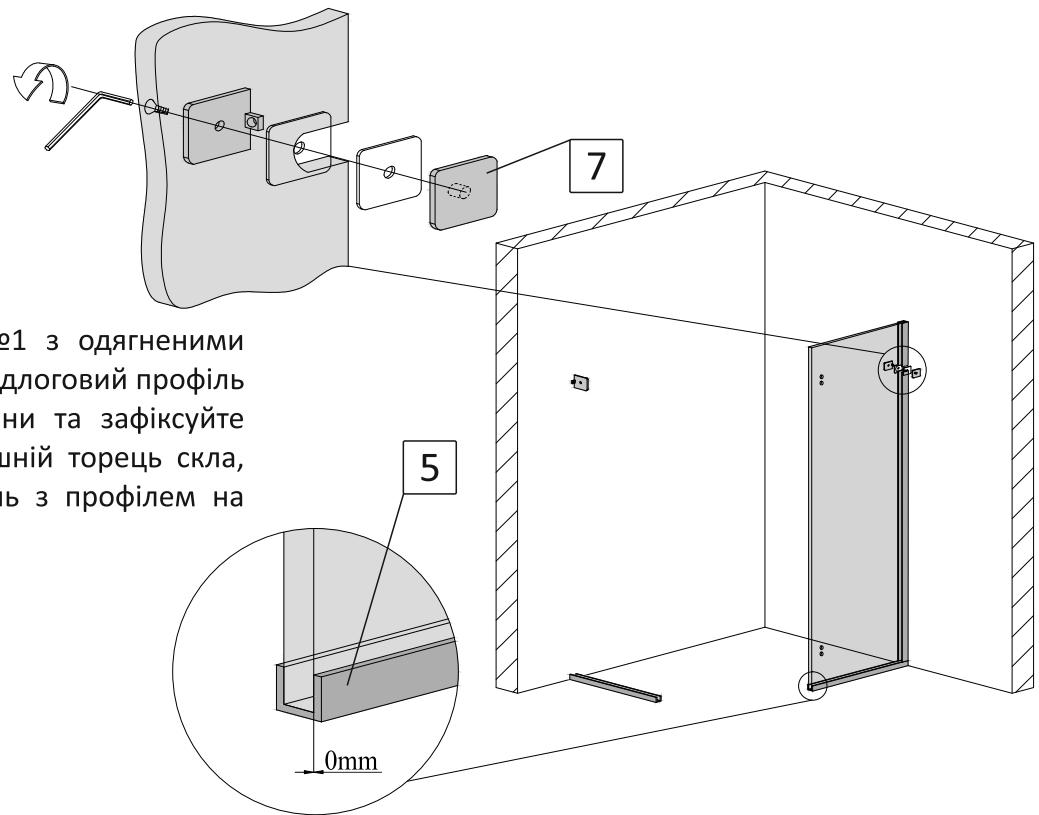


4.4. Вставте скло №1 з одягненими ущільнювачами №8 у підлоговий профіль №5. Притисніть до стіни та зафіксуйте кріпленням №7. Зовнішній торець скла, має бути в один рівень з профілем на підлозі (мал.22).

мал. 22
(вигляд спереду)


4*. Встановлення нерухомої частини правої вхідної групи. (профільна система монтажу)

4.1.a* Профіль на стіну №8* (довгий) притисніть до профіля на підлозі №5, до стіни та до внутрішньої сторони встановленого кріплення №7. Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 19а*).

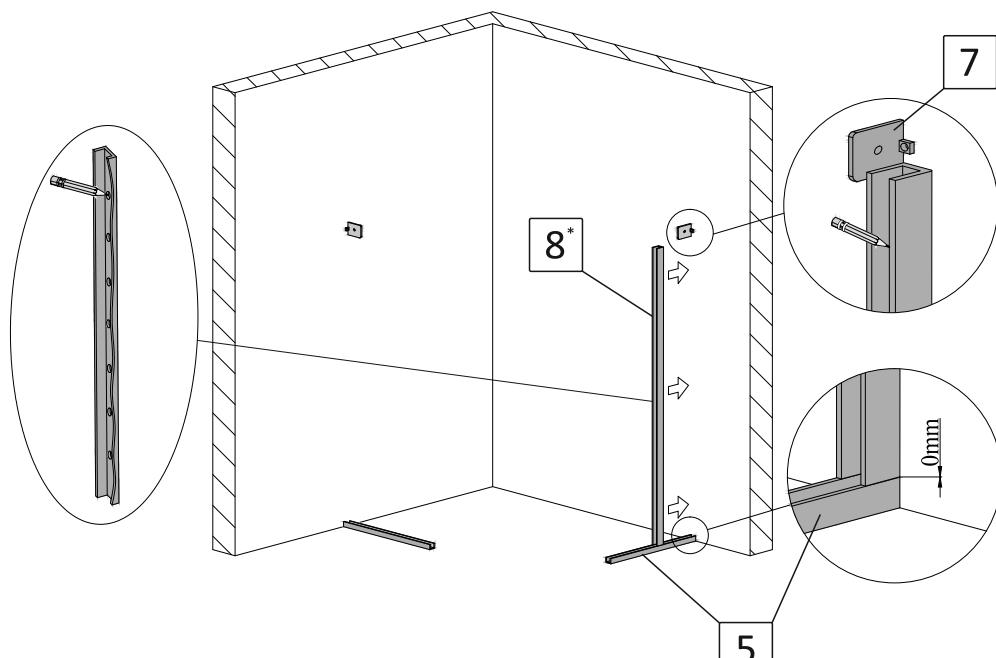


мал. 19а*
(вигляд спереду)


4.1.6* На висоті душової кабіни, що вказана у назві після букви «*h*», притисніть до стіни та до внутрішньої сторони встановленого кріплення №7 профіль на стіну №8* (короткий). За допомогою рівня забезпечте **вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 19б*).

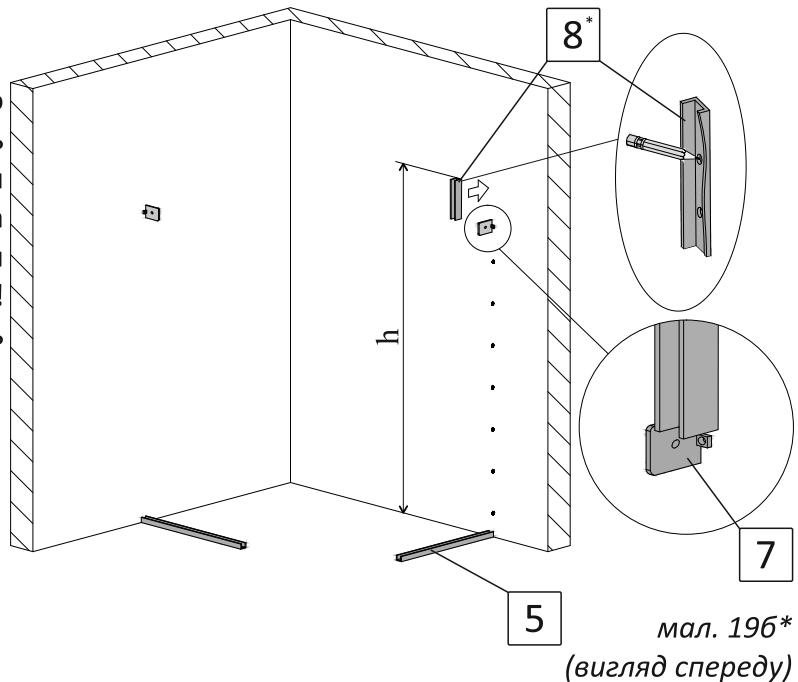


4.1.в* Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в отвори дюбелі №23 (мал. 19в*).

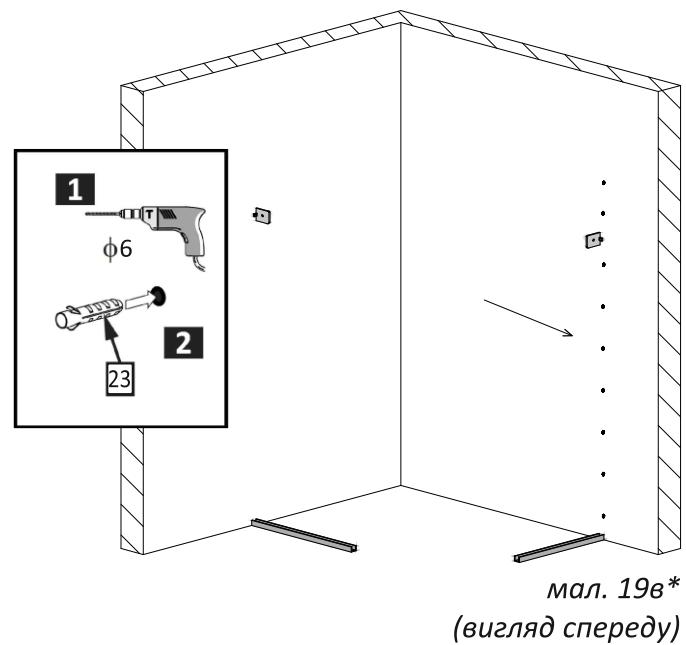

4.2.* Нанесіть на нижню сторону профілей, що прилягають до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №24 закріпіть профілі до стіни (мал. 20*).

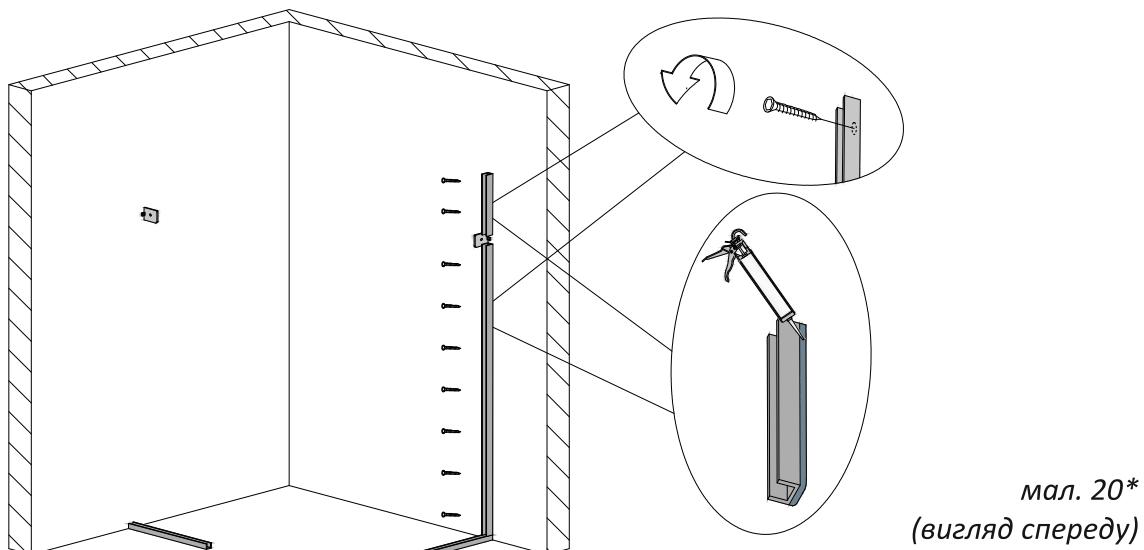


4.3.* Усередину встановлених профілей №5 та №8* (довгий та короткий) нанесіть суцільний шар прозорого силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілями (мал. 21*).

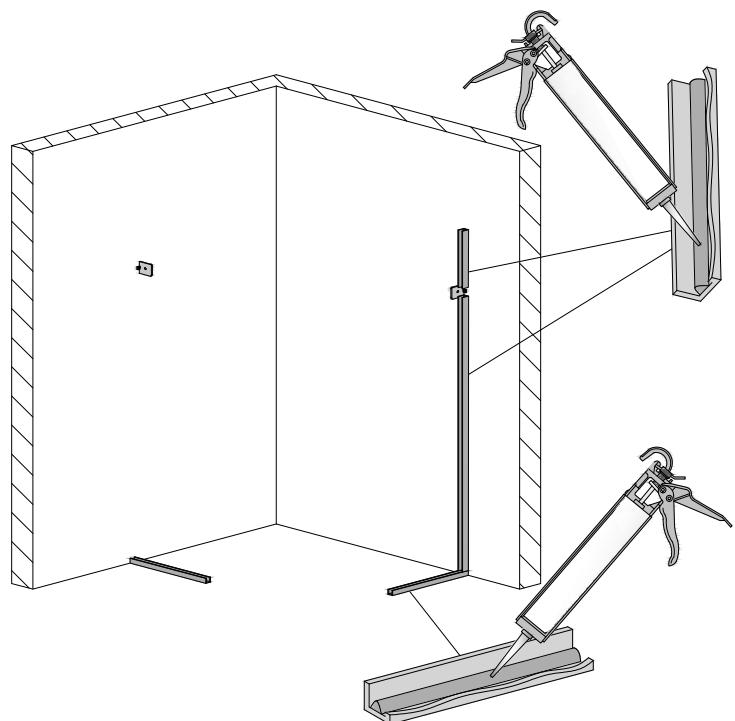

мал. 21*
(вигляд спереду)


4.4.* Вставте скло №1 у профілі №5 та №8*. Притисніть до стіни та зафіксуйте кріпленням №7. Зовнішній торець скла має бути в один рівень з профілем на підлозі (мал. 22*).

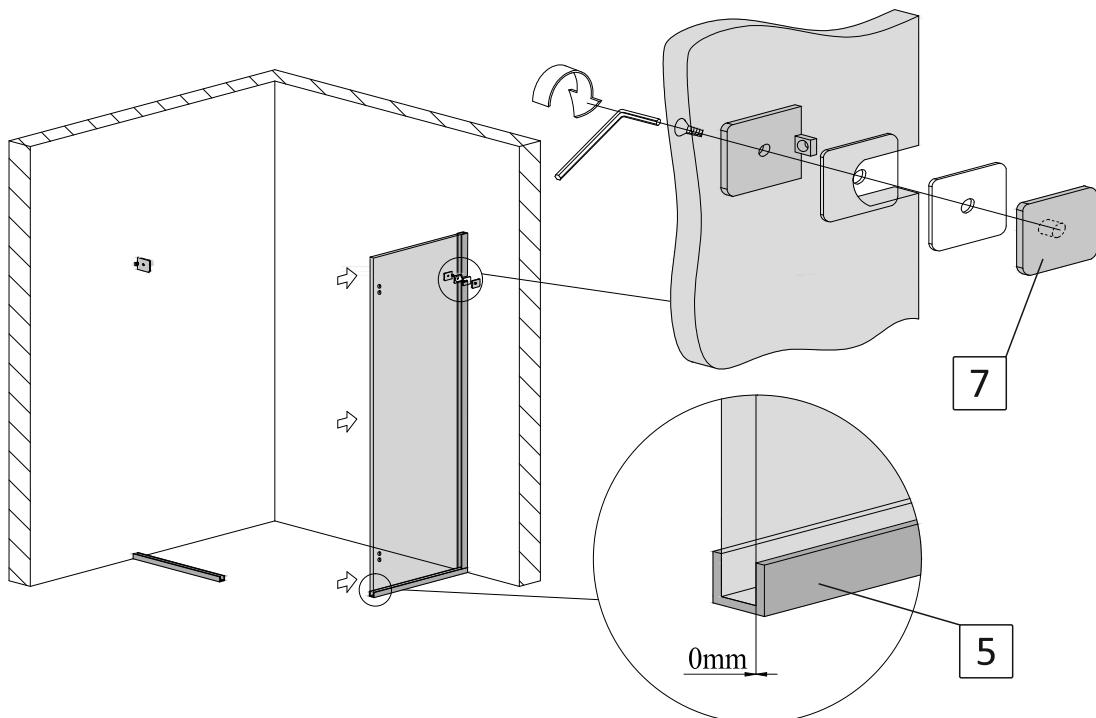

мал. 22*
(вигляд спереду)


5. Встановлення тримача скла правої вхідної групи.

5.1. Закріпіть на склі №1 кріплення скло-стабілізатор №12, та розслабте гвинт повороту кріплення до кута 45°(мал. 23).

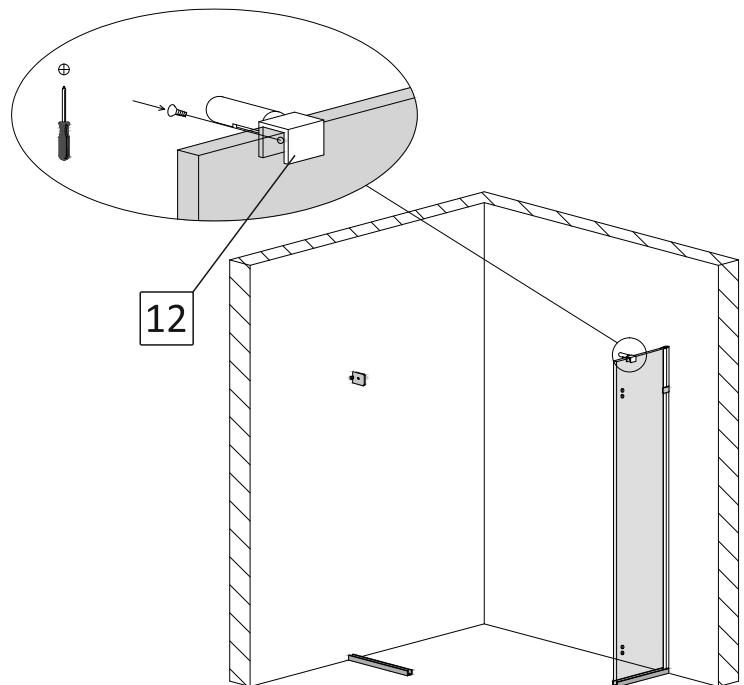


мал. 23
(вигляд спереду)

5.2. Вставте та закріпіть при допомозі бігранного ключа кріплення стіна-стабілізатор №11 у стабілізатор №9. Отриману конструкцію вставте та закріпіть у кріплення №12, що знаходитьться на склі №1 (мал. 24).

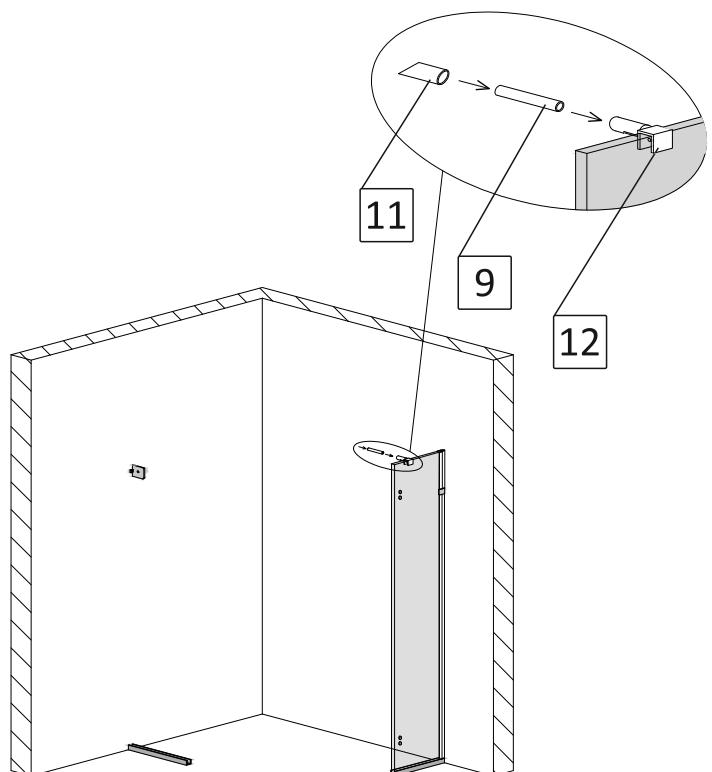


мал. 24
(вигляд спереду)

5.3. Притисніть зібраний стабілізатор до стіни під кутом 45°, відмітьте місце його кріплення (мал. 25).

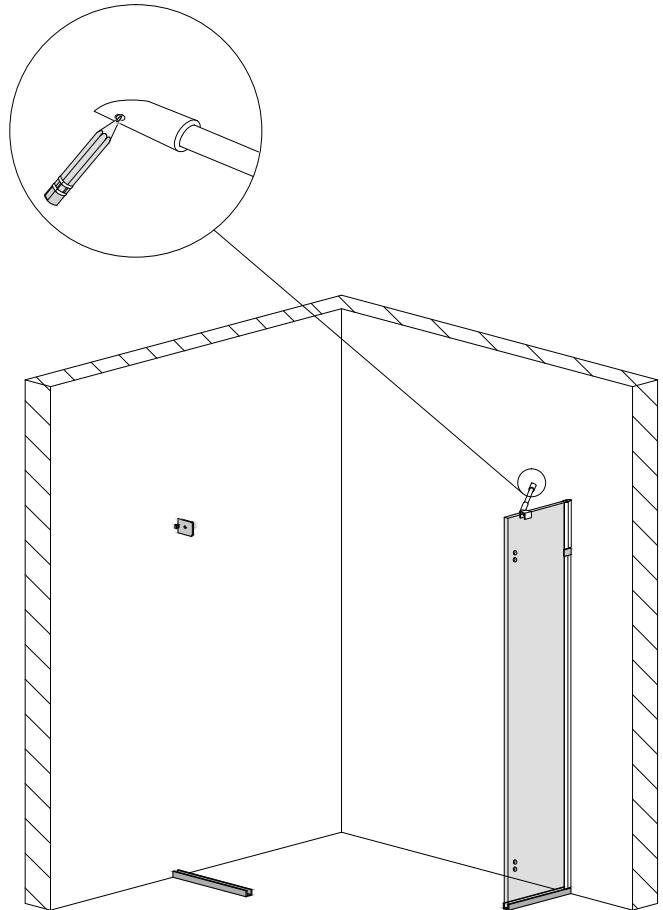


мал. 25
(вигляд спереду)

5.4. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №21 (мал. 26).

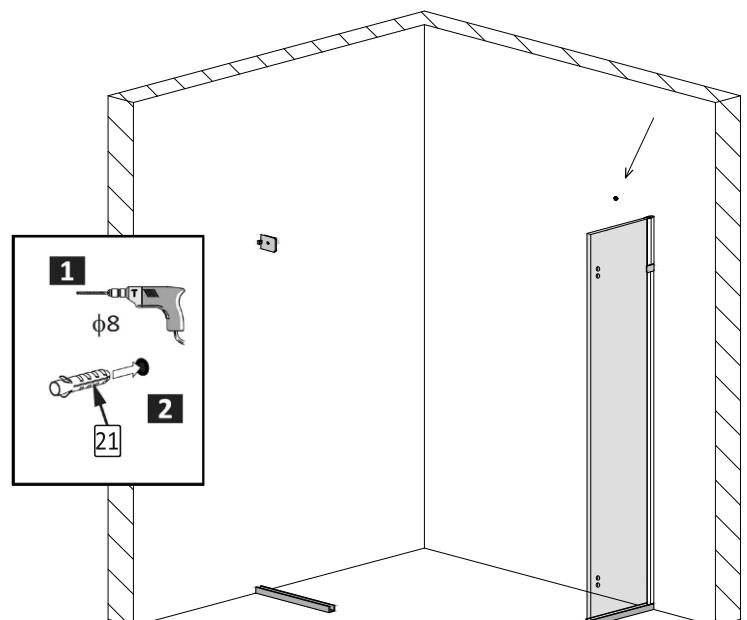


мал. 26
(вигляд спереду)

5.5. Закріпіть зібраний стабілізатор до стіни шурупом №22 (мал. 27).

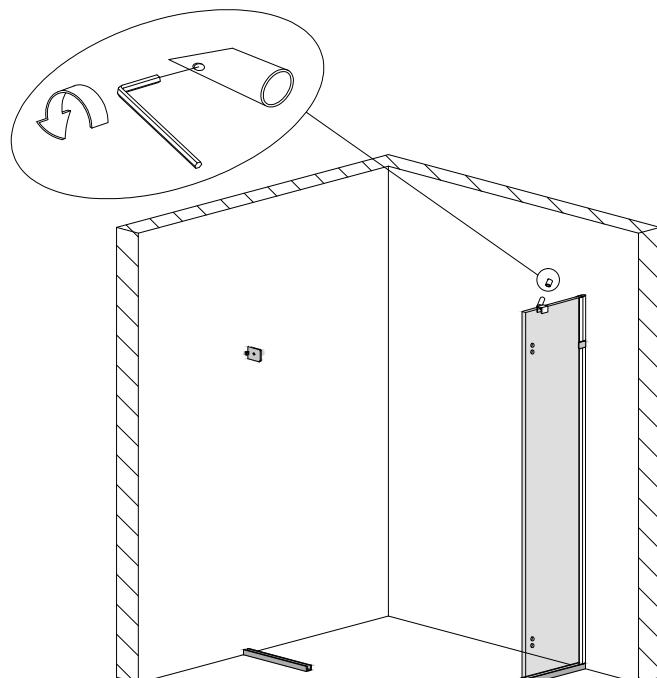

мал. 27
(вигляд спереду)


5.6. За допомогою 6-гранного ключа остаточно відрегулюйте та затисніть положення тримача скла (мал. 28).

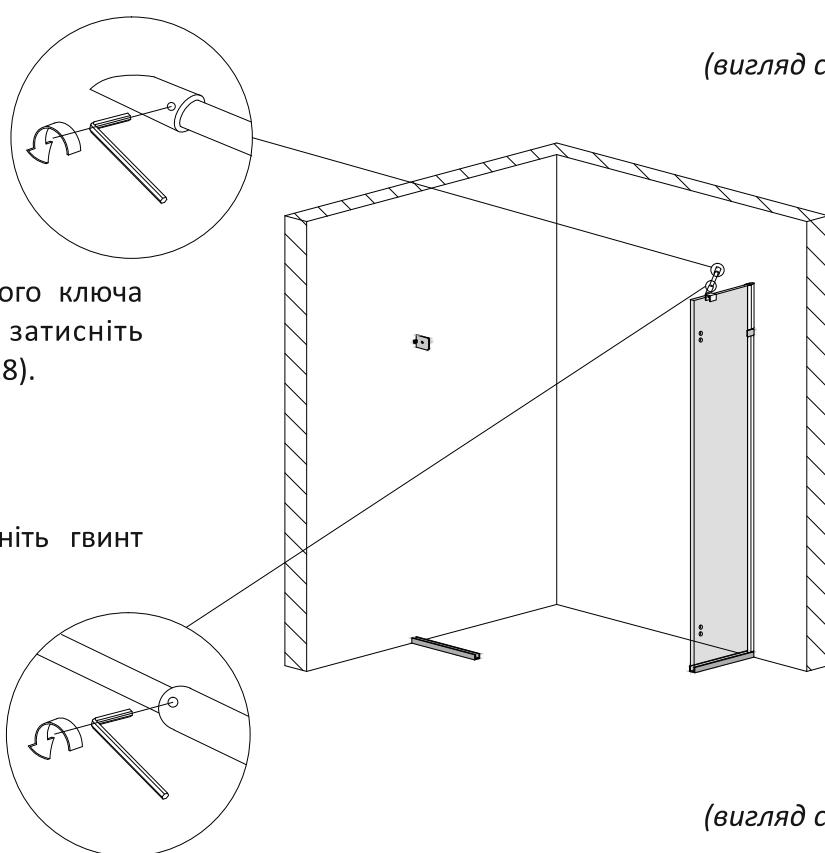

мал. 28
(вигляд спереду)


6. Встановлення дверей правої вхідної групи.

6.1 За допомогою 6-гранного ключа розберіть петлі №13 (мал. 29).

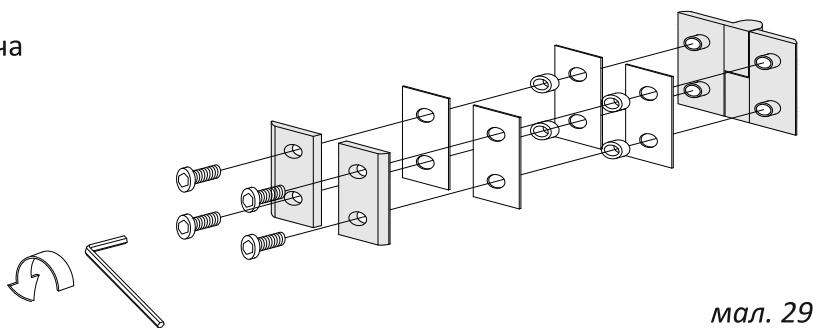

мал. 29


6.2. Встановіть та закріпіть петлі №13 на скляні двері №2 (мал. 30).

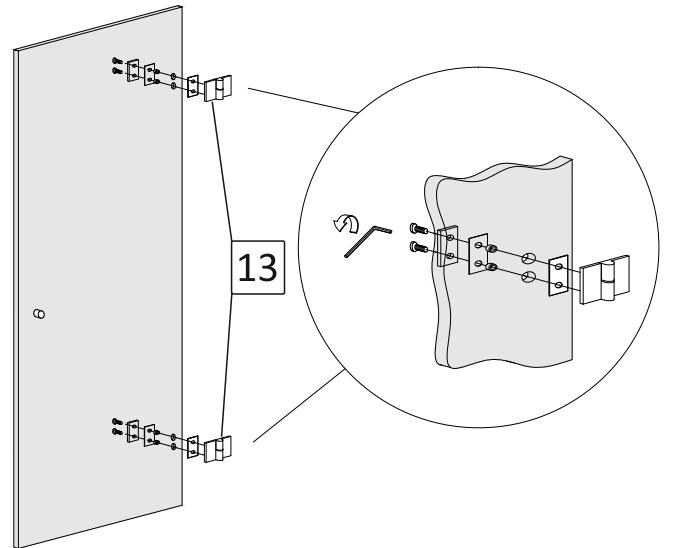

мал. 30


6.3 Розмістіть двері №2 на потрібне місце на пластикові підкладки №25, навпроти та в один рівень зі встановленою нерухомою стінкою №1. За допомогою підкладок №25 забезпечте необхідну відстань від нижнього краю дверей до підлоги 19-20мм. Закріпіть петлі №13 на склі №1 за допомогою 6-гранника (мал. 31).

6.4. Встановіть на двері ручку №20 (№20*).

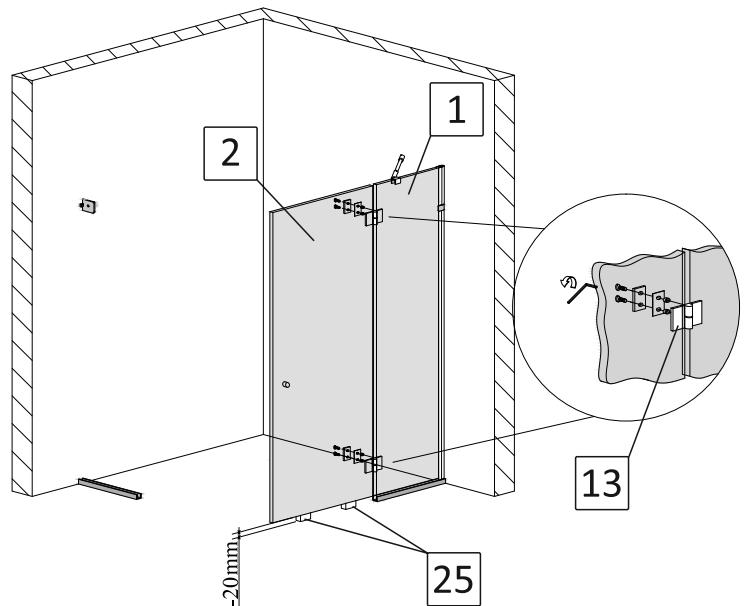

мал. 31
(вигляд спереду)

6.5. На торець дверей №2, з боку ручки, одягніть магнітний ущільнювач №14 не підрізуючи його (мал. 32).

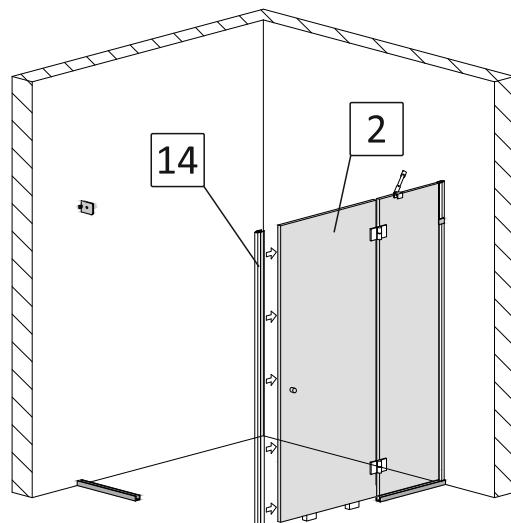


мал. 32
(вигляд спереду)

7. Встановлення лівої вхідної групи.

7.1. За зразком п.4. (п.4.*), п.5. та п.6 встановіть ліву вхідну групу. Отриманий результат має відповідати малюнку 33.


7.2. Зверніть увагу та забезпечте щільне прилягання магнітних ущільнювачів №14 між собою по всій висоті душової кабіни. За необхідністю зробіть коригування положення потрібної частини вхідної групи кабіни. Після остаточного регулювання затягніть усі кріплення. Зніміть магнітні ущільнювачі №14.

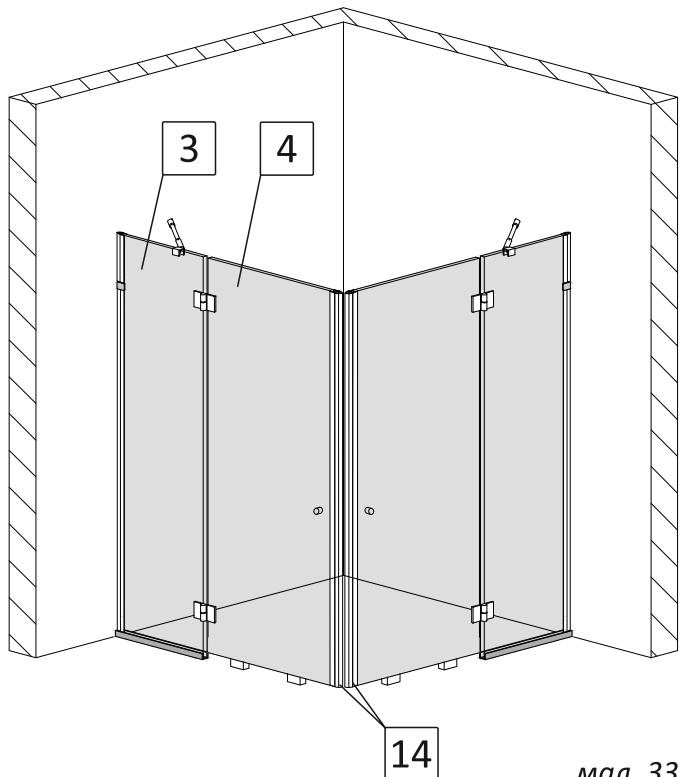

мал. 33
(вигляд спереду)


8. Встановлення ущільнювачів.

8.1. Одягніть ущільнювач з відливом №16 на нижній торець скла дверей правої вхідної групи №2, а ущільнювач з відливом №17 на нижній торець скла дверей лівої вхідної групи №4, таким чином, щоб прямі його сторони були в один рівень з краєм скла №2 та №4 відповідно (мал. 34).

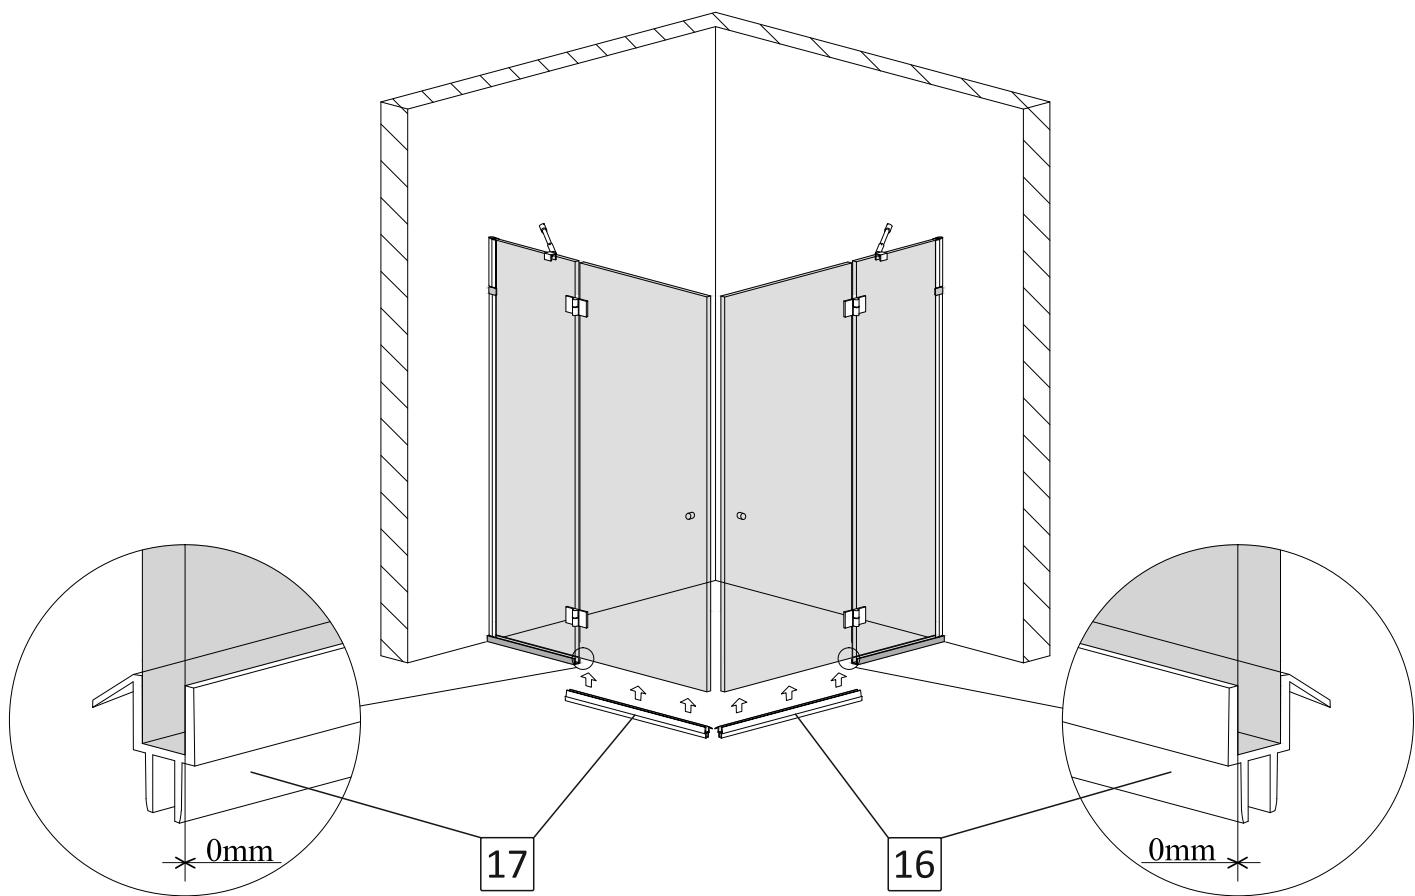


мал. 34
(вигляд спереду)

8.2. На торці дверей №2 та №4 з боку ручки, одягніть магнітні ущільнювачі №14, впритул до встановлених ущільнювачів з відливом №16 та №17. Забезпечте щільне прилягання магнітних ущільнювачів між собою по всій висоті душової кабіни (мал. 35).

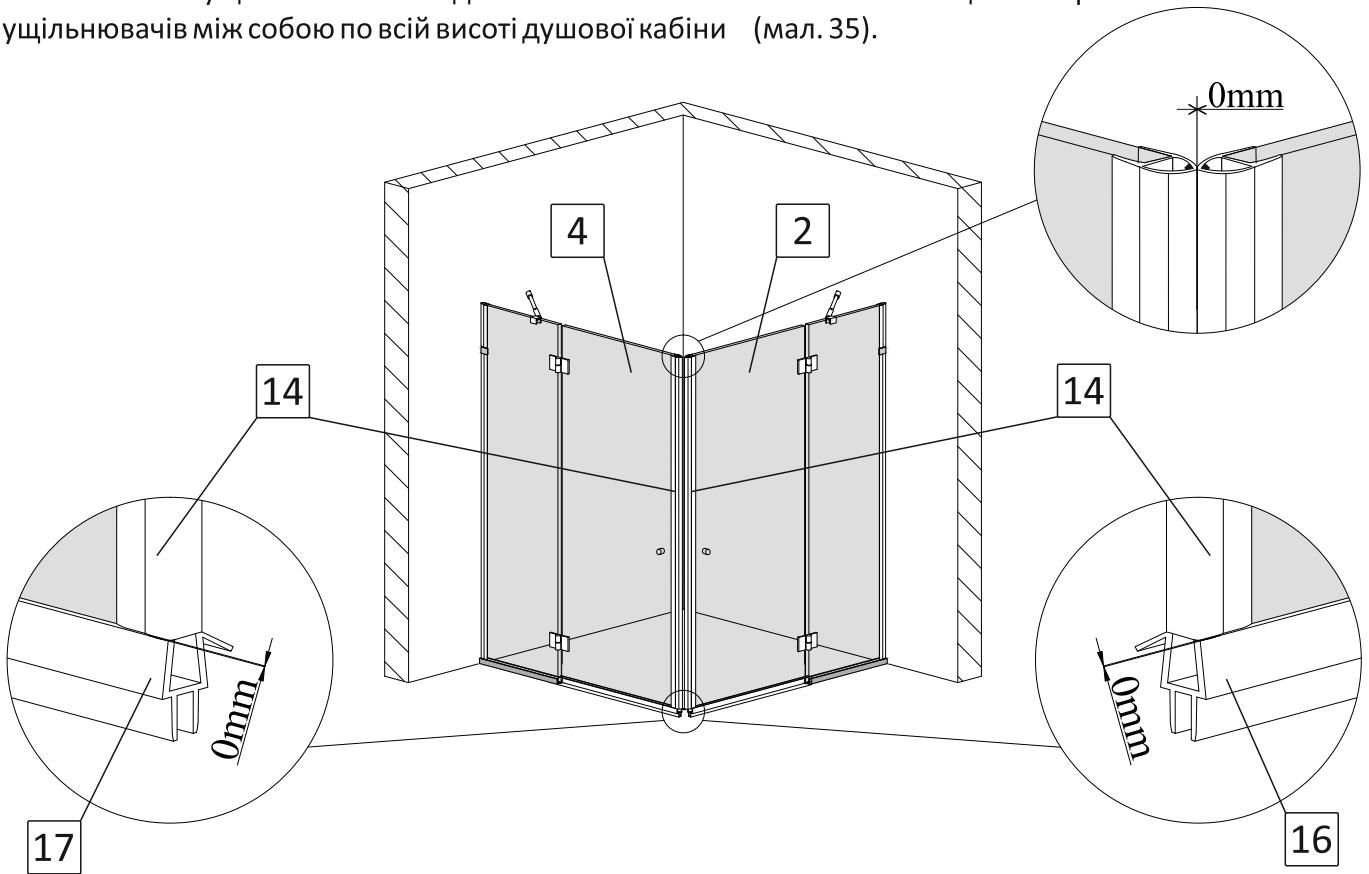

мал. 35
(вигляд спереду)

8.3. На торці нерухомих частин правої №1 та лівої №3 вхідної групи, одягніть ущільнювачі №15 впритул до профілів на підлозі №5 та №6 відповідно (мал. 36).

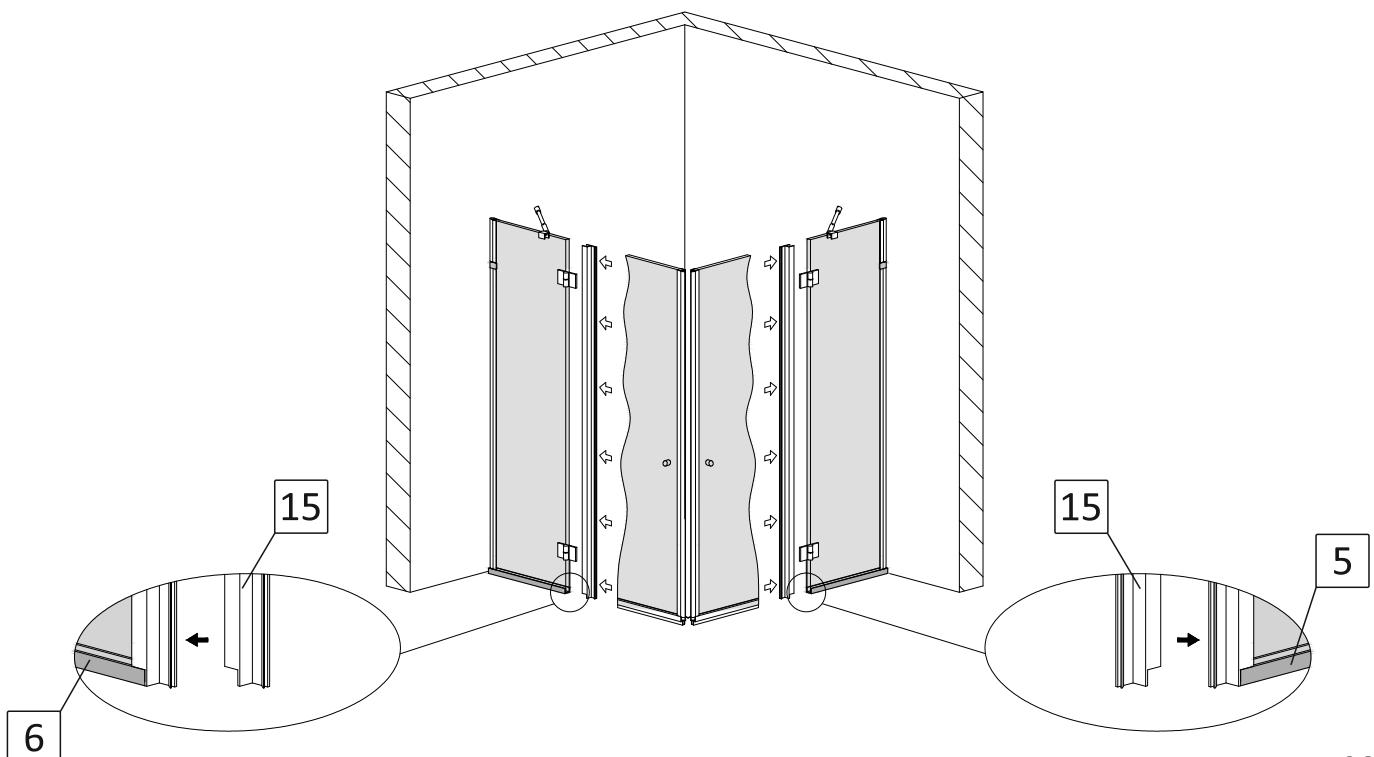


мал. 36
(вигляд спереду)

9. Встановлення поріжка.

9.1. Поріжок правої вхідної групи №18 та поріжок лівої вхідної групи №19 підріжте під прямим кутом ножівкою в розмір отвору між зовнішньою стороною профілів №5 та №6 відповідно, та переднім кутом душової кабіни. Забезпечте щільне прилягання поріжка №18 та №19 між собою (мал. 37).


Для більшої зручності, рекомендуємо повністю відкрити двері.

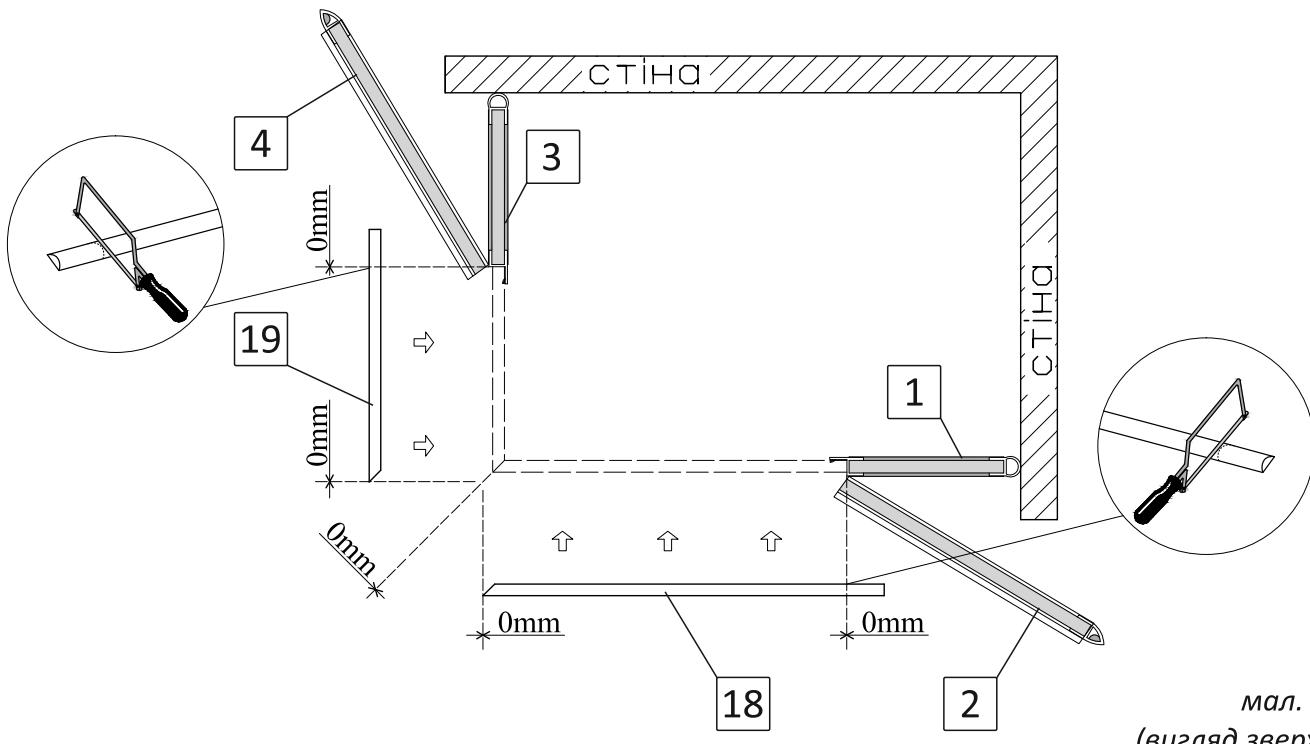

мал. 37
(вигляд зверху)

9.2. Обидва поріжка приклейте до підлоги за допомогою прозорого силікона, притиснувши їх до профілів №5 та №6 відповідно, та з'єднавши між собою на передньому куті кабіни (мал. 38).

Для більшої зручності, рекомендуємо повністю відкрити двері.

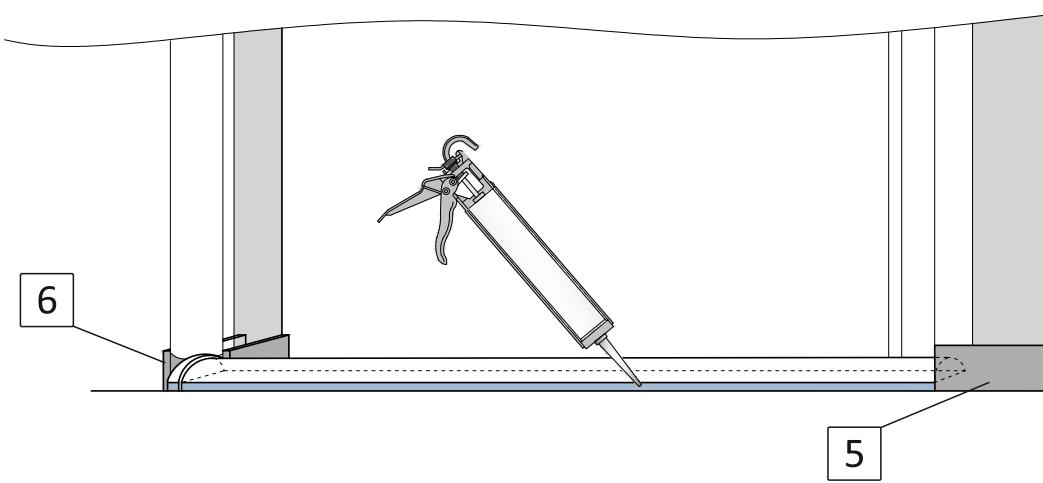

мал. 38
(вигляд зверху)

Увага! Для забезпечення герметичності душової кабіни, сторони поріжка повинні щільно прилягати один до одного та до підлогових профілей №5 та №6.

9.3. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Не закривайте двері кабіни на протязі цього часу.

9.4. Користуватися душовою кабіною можна через 12 годин після встановлення поріжка.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН.

Виробник ТМ Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Іnstalляція виробу повинна проводитися згідно вказівок, вказаних у інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж reklamaція визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення reklamaції. Покупець забов'язаний звернутися за гарантією в магазин, що вказаний у гарантійному талоні або на сайт www.liberta.com.ua

Задля власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару!

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються протягом строку експлуатації (втулки, ролики, ручки, ущільнювачі та інше);
- дефекти, спричинені неправильною іnstalляцією, яка не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (наприклад пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу за межами ванної кімнати в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу.

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні reklamaції від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.



ПАСПОРТ
на виріб TM Liberta

Виріб: _____

Модель: _____

Номер замовлення: _____

Виробник: TM Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: «____» 201_ року

Гарантійні забов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації.

Гарантія: ____ місяців з дня продажу.

Штамп виробника: _____

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Фірма продавець

Назва організації: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

ПІБ продавця: _____

Дата продажу: «____» 201_ року

Виріб отриманий у повному комплекті з Інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

_____ підпис

_____ ПІБ

Покупець

_____ підпис

_____ ПІБ

Продавець

Штамп фірми продавця